


STX-IPRT593L

Биспектральная поворотная IP-камера

- Неохлаждаемый микроболометр с разрешением 640×512
- Фиксированный термо объектив 25 / 50 / 75 мм
- 40х зум в видимом диапазоне
- Детекция машин, людей, огня
- Детекция вторжения, пересечения линий, подсчет людей
- Умный трекинг
- Три режима измерения температуры (точка, область, линия)
- Измерение температур от -20°C до 150°C
- Уровень климатической защиты IP66



РАЗМЕРЫ

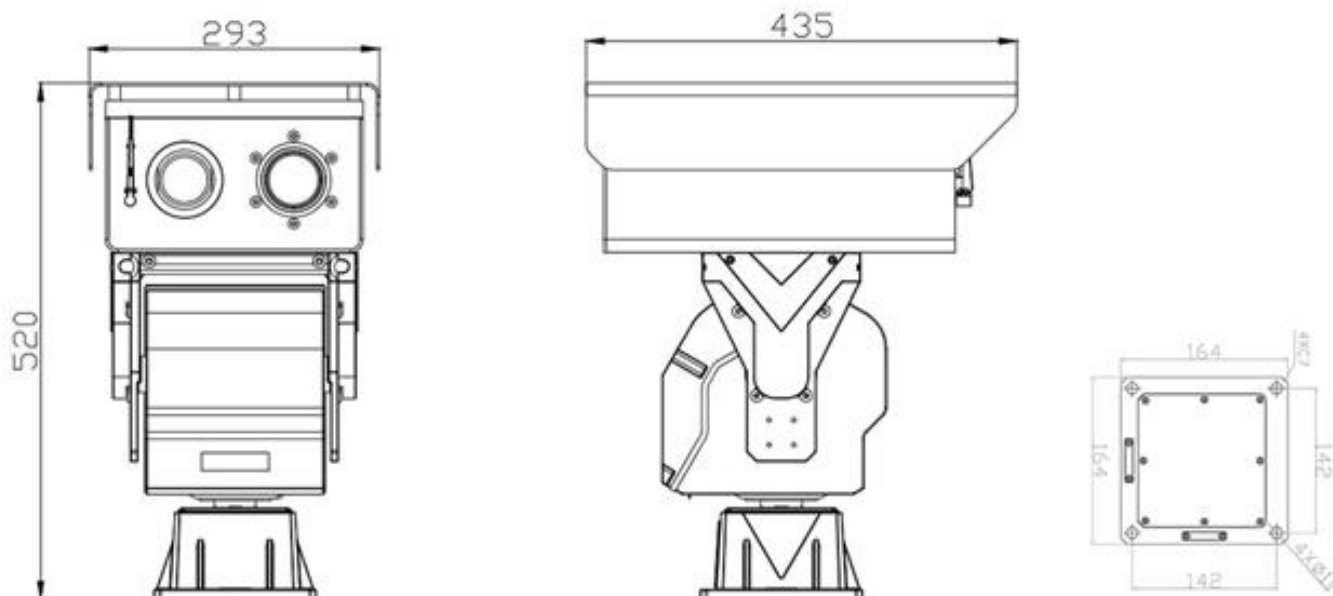

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	STX-IPPT593L		
Модуль ИК диапазона			
Чувствительный элемент	Неохлаждаемый микроболометр		
Разрешение	Матрица 640×512 Масштабирование до 1280×1024		
Размер пикселя	12 мкм		
Чувствительность	≤ 20 мК		
Спектральный диапазон	8 ~ 14 мкм		
Настройки изображения	Яркость, Резкость, Контраст, Отображение, FFC, 2D/3D DNR		
Раскраска изображения	Белый горячий/Черный горячий/Радуга и др		
Тепловизор			
Объектив	Фиксированный		
Фокусное расстояние	25 мм	50 мм	75 мм
Диафрагма	F1.0		
Угол обзора	Г:17°, В:14°	Г:8°, В:7°	Г:6°, В:5°
Управление фокусировкой	Авто		
Модуль видимого диапазона			
Чувствительный элемент	1/1.8" Sony CMOS		
Разрешение	4Мп (2688 × 1520)		
Затвор	1/5 ~ 1/20,000 с		
Минимальная освещенность	Цвет: 0.001 лк Ч/б: 0.0005 лк		
Широкий динамический диапазон	WDR		
Фокусное расстояние	6.8 – 272 мм		
Диафрагма	F1.63 до F4.94		
Угол обзора	Г: 60.7° ~ 2.33°, В: 36.8° ~ 1.38°		
Оптический зум	40х		
Управление фокусировкой	Авто/Ручной		
Зеркальное отражение	Есть		
Анти-туман	Есть		
Маски приватности	Есть		
Поворот и наклон			
Поворот/Наклон	Поворот: 0° ~ 360° бесконечно, Наклон: +40° ~ -75°		
Скорость	Поворот: 0.01° ~ 60°/с, Наклон: 0.01° ~ 30°/с		
Стеклоочиститель	Есть		
Точность предустановок	± 0.2°		
Предустановки	400		
Сканирование	8 сканирований		
Патруль	12 патрулей, до 32 предустановок в каждом		
Трэк	6 трэков		
3D позиционирование	Есть		
Настройка скорости	Авто/Ручная(0-8)		
Память при выключении	Есть		
Движение в простое	Можно установить время (1-240 минут) и запустить такие функции, как предустановленные позиции, патрулирование, сканирование и отслеживание маршрутов.		

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Видео и аудио	
Основной поток	Термо: 1280×1024, 1280×720, 640×512 при 25 к/с Видимый: 2688×1520, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720 при 50/60 к/с
Второй поток	Термо: D1, CIF при 25 к/с Видимый: D1, VGA, CIF при 50/60 к/с
Настройки битрейта	CBR/VBR
Битрейт	Термо: 100Kbps~8Mbps Видимый: основной поток: 200Kbps~12Mbps, Второй поток: 100Kbps~6Mbps
Зоны интереса	Вкл/выкл (8 прямоугольных зон)
Аудио сжатие	G.711 A-law, G.711 μ -law (64kbps), RAW_PCM (128kbps)
События	
Тревоги	По детекции движения, тревожным входам, температурная
Детекция	Распознавание человек/машина, точка возгорания
Интеллектуальная аналитика	Вторжение, Пересечение линии, Пересечение линий, Праздношатание, Движение в неправильном направлении, Вход в зону, Покидание зоны, Подсчет людей
Измерение температуры	
Измерение температуры	3 типа правил измерения, 20 правил всего, 1 полнокадровое, 19 прочих(в точке, области, линии).
Тревога	Поддерживает сигнализацию о пороговом значении, сигнализацию о разнице температур, сигнализацию о повышении температуры
Точность	$\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2\%$
Время задержки	≤ 30 мс
Диапазон	-20°C до 150°C
Сеть	
Протоколы	IPv4/IPv6, HTTP/HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, PPPOE, RTSP/RTP/RTCP, TCP/UDP, NTP, ARP, UPnP, FTP, SMTP, QoS, 802.1x, SNMP, Multicast
Совместимость	ONVIF (Profile S/T/G/M), CGI, SDK
Макс. кол-во пользователей	10
Просмотр через браузер	IE11, Chrome, Firefox, Microsoft Edge
Язык интерфейса	Русский, Английский, Итальянский, Французский, Испанский, Португальский, Китайский, Чешский
Интерфейсы	
Сетевой	1 Ethernet (10/100 Base-T) разъем RJ-45
Аудио вход/выход	1/1
Тревожный вход/выход	9/4
RS485	Есть
Аналоговый видеовыход	1 для видимого диапазона и 1 для термо диапазона
SD-карта памяти	До 1 Тб
Общее	
Питание	36VDC
Мощность	До 100 Вт
Рабочие температуры	-40°C ~ 60°C
Условия хранения	0 ~ 90% влажность
Сертификаты	CE-EMC
Пылевлагозащита	IP66
Материал корпуса	Метал
Размеры	$\phi 293 \times 420 \times 520$ мм
Масса	26 кг