
# STX-IPPT692L PRO


**Биспектральная поворотная IP-камера**





- **Неохлаждаемый микроболометр с разрешением 640×512**
- **Тепловизор 50мм/100мм/ 3х 25~75 мм**
- **1/1.8” КМОП с разрешением 4Мп**
- **60х оптический зум в видимом диапазоне**
- **Детекция огня**
- **Детекция вторжения, пересечения линий**
- **Уровень климатической защиты IP66**

## РАЗМЕРЫ

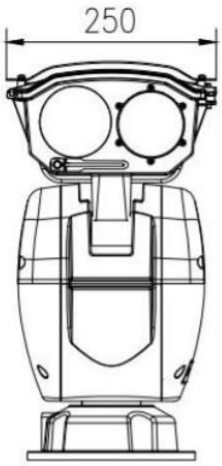

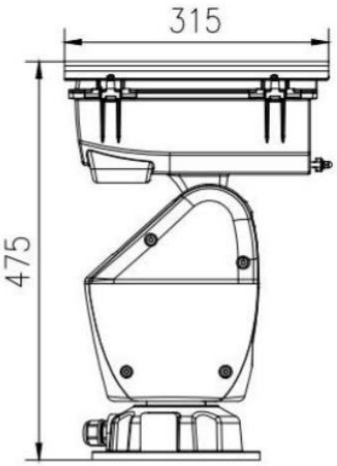
The rotation radius is about 300mm

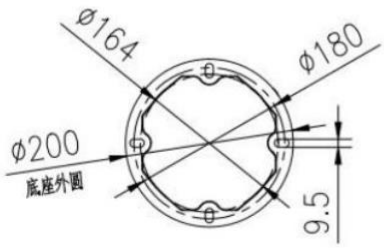

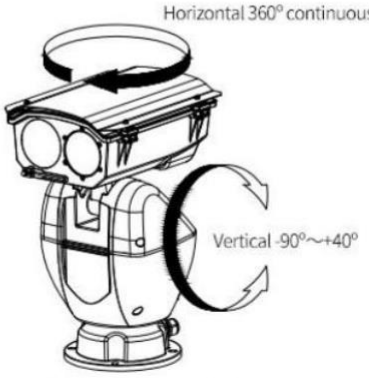Характеристики и внешний вид оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модель | STX-IPPT692L50 PRO | STX-IPPT692L100 PRO | STX-IPPT692L2575 PRO |
|---|---|---|---|
| **Тепловизионный модуль** | | | |
| **Чувствительный элемент** | Неохлаждаемый микроболометр | | |
| **Разрешение** | Матрица 640×512 | | |
| **Размер пикселя** | 12 мкм | | |
| **Чувствительность** | ≤40mk (@25°C, F#1.0, 25Hz) | | |
| **Спектральный диапазон** | 8 ~ 14 мкм | | |
| **Раскраска изображения** | Белый горячий/Черный горячий/Радуга и др | | |
| **Управление фокусировкой** | Авто/ручное | | |
| **Фокусное расстояние** | 50 мм | 100 мм | 25 - 75 мм |
| **Диафрагма** | F1.0 | F1.2 | F0.95~F1.2 |
| **Угол обзора** | 8.78°×7.03° | 4.4°×3.5° | 17.5°×14.0°~5.9°×4.7° |
| **Модуль видимого диапазона** | | | |
| **Чувствительный элемент** | 1/1.8" КМОП | | |
| **Разрешение** | 2688×1520 | | |
| **Фокусное расстояние** | 6 - 360 мм | | |
| **Диафрагма** | F1.61 до F5.19 | | |
| **Угол обзора** | 1.9°×1.1°~59.2°×34.82° | | |
| **Оптический зум** | 60x | | |
| **Чувствительность** | 0.0001 лк | | |
| **Поворот и наклон** | | | |
| **Поворот/Наклон** | Поворот: 0° ~ 360° бесконечно, Наклон: +40° ~ -90° | | |
| **Скорость** | Поворот: 0.1° ~ 100°/с, Наклон: 0.1° ~ 60°/с | | |
| **Стеклоочиститель** | Есть | | |
| **Точность предустановок** | ± 0.02° | | |
| **Предустановки** | 1024 | | |
| **Туры** | 8, до 1024 предустановок для каждого тура | | |
| **Видео и аудио** | | | |
| **Основной поток** | Тепловизор: 25/30к.с. интерполяция (1920×1080, 1280×1024, 1024×768)<br>Видимый: 25/30к.с. (2688×1520, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720) | | |
| **Второй поток** | Тепловизор: 25/30к.с. интерполяция (1024×768, 640×512, 320×256)<br>Видимый: 25/30к.с. (1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288 ) | | |
| **Компрессия видео** | H264/H265 | | |
| **Компрессия аудио** | G.711A/G.711U/PCM/AAC | | |
| **Сеть** | | | |
| **Протоколы** | IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, SMTP, QoS, | | |
| **Совместимость** | ONVIF, HTTP API, SDK | | |
| **Макс. кол-во пользователей** | 20 | | |
| **Просмотр через браузер** | Edge, Firefox, Chrome | | |
| **Интерфейсы** | | | |
| **Сетевой** | 1 Ethernet (10/100 Base-T) разъем RJ-45 | | |
| **Аудио вх/вых** | 1/1 | | |
| **Тревожный вх/вых** | 7/2 | | |
| **RS485** | 1, поддерживается Pelco-D протокол | | |
| **Слот карты памяти** | Micro SD card (Макс. 512Гб.) | | |
| **Общее** | | | |
| **Питание** | 24 В постоянного тока | | |
| **Мощность** | До 75 Вт | | |
| **Рабочие температуры** | -40°C ~ 70°C | | |
| **Условия хранения** | 0 ~ 90% влажность | | |
| **Пылевлагозащита** | IP66 | | |
| **Размеры** | 473.5 × 315 × 250 мм | | |
| **Масса** | 20 кг | | |



Характеристики и внешний вид оборудования могут быть изменены без предварительного уведомления.

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru