


STX-IPPT692L PRO

Биспектральная поворотная IP-камера

- Неохлаждаемый микроболометр с разрешением 640×512
- Тепловизор 50мм/100мм/ 3х 25~75 мм
- 1/1.8" КМОП с разрешением 4Мп
- 60х оптический зум в видимом диапазоне
- Детекция огня
- Детекция вторжения, пересечения линий
- Уровень климатической защиты IP66



РАЗМЕРЫ

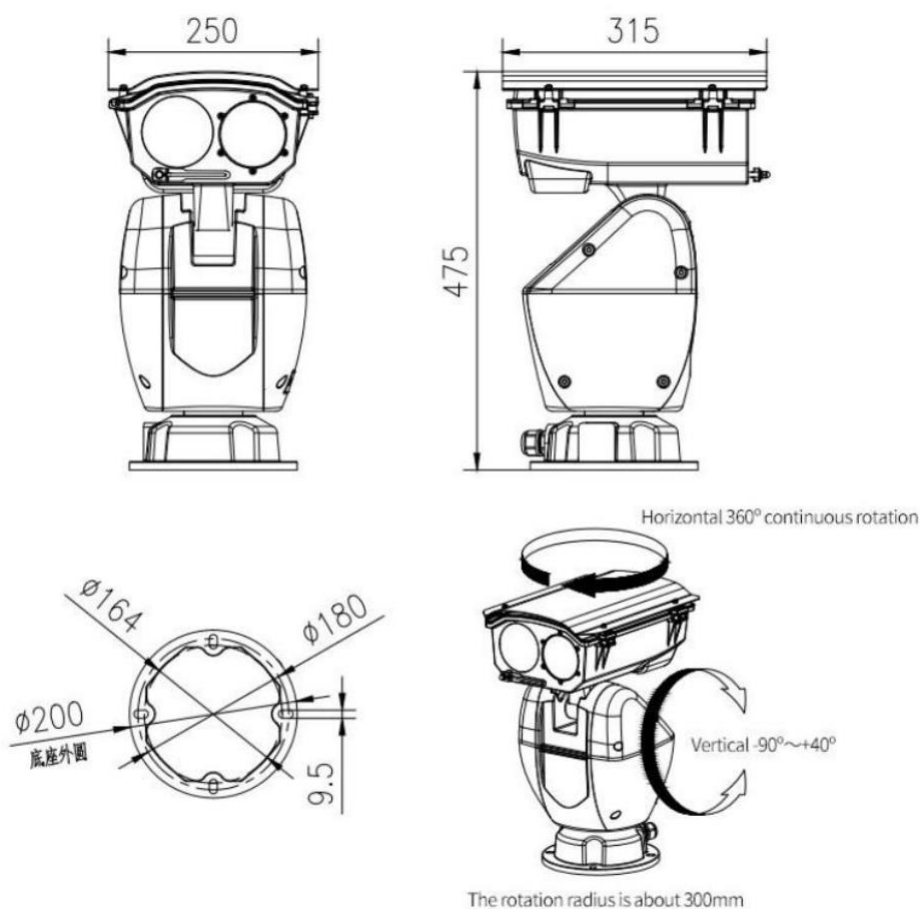

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	STX-IPPT692L50 PRO		STX-IPPT692L100 PRO	STX-IPPT692L2575 PRO
Тепловизионный модуль				
Чувствительный элемент	Неохлаждаемый микроболометр			
Разрешение	Матрица 640×512			
Размер пикселя	12 мкм			
Чувствительность	≤40mk (@25°C, F#1.0, 25Hz)			
Спектральный диапазон	8 ~ 14 мкм			
Раскраска изображения	Белый горячий/Черный горячий/Радуга и др			
Управление фокусировкой	Авто/ручное			
Фокусное расстояние	50 мм	100 мм	25 - 75 мм	
Диафрагма	F1.0	F1.2	F0.95~F1.2	
Угол обзора	8.78°×7.03°	4.4°×3.5°	17.5°×14.0°~5.9°×4.7°	
Модуль видимого диапазона				
Чувствительный элемент	1/1.8" КМОП			
Разрешение	2688×1520			
Фокусное расстояние	6 - 360 мм			
Диафрагма	F1.61 до F5.19			
Угол обзора	1.9°×1.1°~59.2°×34.82°			
Оптический зум	60x			
Чувствительность	0.0001 лк			
Поворот и наклон				
Поворот/Наклон	Поворот: 0° ~ 360° бесконечно, Наклон: +40° ~ -90°			
Скорость	Поворот: 0.1° ~ 100°/с, Наклон: 0.1° ~ 60°/с			
Стеклоочиститель	Есть			
Точность предустановок	± 0.02°			
Предустановки	1024			
Туры	8, до 1024 предустановок для каждого тура			
Видео и аудио				
Основной поток	Тепловизор: 25/30к.с. интерполяция (1920×1080, 1280×1024, 1024×768) Видимый: 25/30к.с. (2688×1520, 2560×1440, 1920×1080, 1280×720)			
Второй поток	Тепловизор: 25/30к.с. интерполяция (1024×768, 640×512, 320×256) Видимый: 25/30к.с. (1920×1080, 1280×720, 704×576, 352×288)			
Компрессия видео	H264/H265			
Компрессия аудио	G.711A/G.711U/PCM/AAC			
Сеть				
Протоколы	IPv4, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, RTSP, RTCP, RTP, NTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, UPnP, IGMP, ICMP, SNMP, SMTP, QoS,			
Совместимость	ONVIF, HTTP API, SDK			
Макс. кол-во пользователей	20			
Просмотр через браузер	Edge, Firefox, Chrome			
Интерфейсы				
Сетевой	1 Ethernet (10/100 Base-T) разъем RJ-45			
Аудио вх/вых	1/1			
Тревожный вх/вых	7/2			
RS485	1, поддерживается Pelco-D протокол			
Слот карты памяти	Micro SD card (Макс. 512Гб.)			
Общее				
Питание	24 В постоянного тока			
Мощность	До 75 Вт			
Рабочие температуры	-40°C ~ 70°C			
Условия хранения	0 ~ 90% влажность			
Пылевлагозащита	IP66			
Размеры	473.5 × 315 × 250 мм			
Масса	20 кг			