

## 10. Свидетельство о приемке.

IP-камера SV3212RCB исправна и работоспособна, признана годной к эксплуатации.

Серийный номер изделия: \_\_\_\_\_

Дата продажи \_\_\_\_\_

штамп  
продавца

**Внимание!** Исправление даты не допускается.

*Я, покупатель, проверил изделие на отсутствие механических, термических, и прочих повреждений, а так же комплектацию (изделие укомплектовано в полном объеме согласно данному паспорту). Оборудование получено мной в работоспособном состоянии, претензий не имею.*

От продавца \_\_\_\_\_  
подпись

От покупателя \_\_\_\_\_  
подпись

При отсутствии подписи со стороны продавца гарантийные условия на данный товар не распространяются.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  
ООО "НПП Бевард"  
Россия.

**BEWARD**  
СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

ООО "НПП Бевард"

ПАСПОРТ  
IP-камеры SV3212RCB



## 1. Технические характеристики.

### Общие:

|                   |                                                                         |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Сенсор            | 5 Мп, КМОП 1/2.8" SONY Starvis, День/Ночь                               |
| Объектив          | 2.8/3.6/6 мм (на выбор), сменный M12                                    |
| Формат сжатия     | H.265, H.264 HP/MP/BP, Motion JPEG                                      |
| Разрешение        | 2592×1944, 2592×1520, 2048×1536, 1920×1080, 1280×960, 1280×720, 704×576 |
| Скорость кадров   | До 25 (30) к/с                                                          |
| Скорость передачи | от 16 кбит/с до 16 Мбит/с (VBR/CBR)                                     |
| Скорость затвора  | От 1 до 1/100000 сек. (авто, вручную)                                   |
| Чувствительность  | 0.006 лк (день) / 0.003 лк (ночь)                                       |
| Увеличение        | Цифровое, через веб-интерфейс                                           |
| Шумоподавление    | 2D/3DNR                                                                 |
| Детекция движения | Многозонный детектор                                                    |
| Дополнительно     | Электромех. ИК-фильтр, прогр. сканирование                              |
| Титры             | Текст, дата, время                                                      |

### Подсветка:

|            |                                   |
|------------|-----------------------------------|
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (2 шт.) |
| Управление | Датчик освещенности, вручную      |
| Дальность  | До 30 м                           |

### Сеть и интерфейсы:

|                     |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Сетевой интерфейс   | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт                                                                                                                                                                                                         |
| Сетевые протоколы   | IPv4/v6, TCP, UDP, RTP, RTSP, RTCP, HTTP, ONVIF Profile S/G/T/Q/ (V18.12), HTTPS, SIP, RTMP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, NTP, SMTP, SNMP, Multicast, FTPS, UPnP, PPPoE, VLAN, 802.1x, SSL/TLS, IGMP, ARP, Bonjour, QoS, ICMP, NFS, Port Mapping |
| Поддержка microSDXC | До 256 ГБ                                                                                                                                                                                                                                 |

#### Эксплуатация:

|                       |                  |
|-----------------------|------------------|
| Питание               | PoE IEEE 802.3af |
| Потребляемая мощность | до 5,4 Вт        |
| Диапазон температур   | От -40 до +60°C  |
| Размеры (дхв)         | 97х74х180 мм     |
| Вес                   | 610 г (нетто)    |

#### 2. Комплект поставки.

- |                                                 |       |
|-------------------------------------------------|-------|
| 2.1 IP-камера (с встроенной монтажной коробкой) | 1 шт. |
| 2.2 Встроенная видеоаналитика                   | 1 шт. |
| 2.3 Упаковочная тара                            | 1 шт. |
| 2.4 Набор для монтажа                           | 1 шт. |

#### 3. Назначение.

IP-камера SV3212RCB предназначена для записи с разрешением до 5 Мп в форматах H.265, H.264 и MJPEG.


#### 4. Устройство и принцип работы.

5 Мп IP-камера SV3212RCB отличается удобством монтажа и эксплуатации. Камера оснащена передовым сверхчувствительным сенсором Sony Starvis, который обеспечивает изображение с минимальным уровнем шумов в сумеречное и ночное время. Это значительно повышает уровень детализации объектов и позволяет применять такие IP-камеры там, где другие более ранние модели не справлялись из-за низкой чувствительности или недостаточной детализации изображения. SV3212RCB поддерживает подключение питания по технологии PoE, что упрощает процесс монтажа IP-камеры и повышает экономическую выгоду.

#### 5. Установка.

**ВНИМАНИЕ!** В случае установки видеокamеры на токопроводящую поверхность, во избежание попадания постороннего напряжения на корпус видеокamеры, эта поверхность должна быть заземлена!

#### 6. Габаритный чертеж

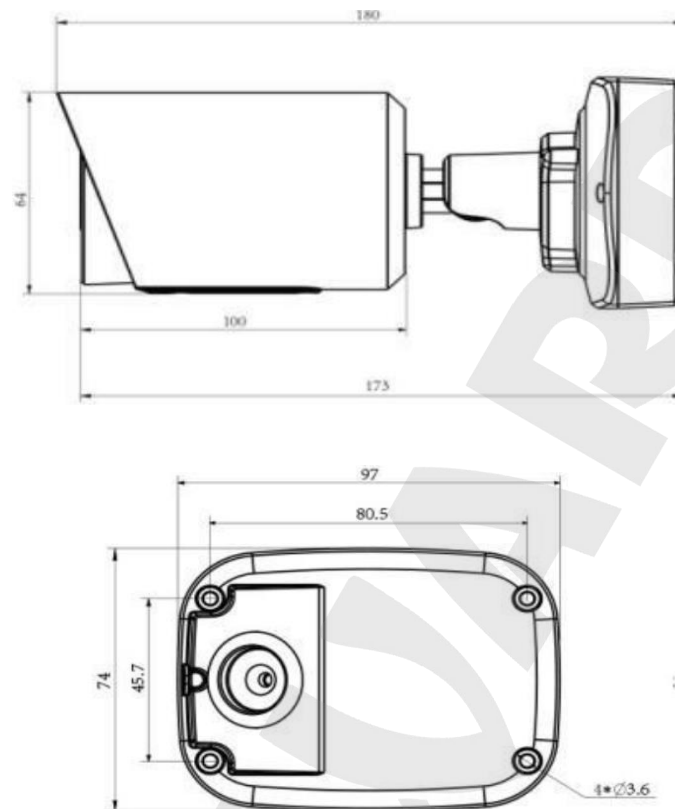

#### 7. Сертификация

Сертификат соответствия ЕАЭС N RU Д-РУ.РА01.В.77041/21  
Срок действия с 18.10.2021 по 17.10.2026 г.

#### 8. Утилизация

Изделие утилизировать как бытовую технику согласно правилам установленными органами самоуправления региона утилизации.

#### 9. Гарантийные обязательства

Гарантийные обязательства представлены на сайте по ссылке:  
<http://www.beward.ru/contact/service/>