

Светофор двухсекционный со Стойкой и Пультом управления «Комплект АЯКС»

Светофор двухсекционный со Стойкой «Комплект АЯКС» (далее – Комплект АЯКС) предназначен для организации контрольно-пропускных систем и систем безопасности автоматических шлагбаумов. Специально подобранная и рассчитанная конструкция обеспечивает ее устойчивость к высоким силовым/ветровым нагрузкам и долговременную эксплуатацию на объекте. В Комплект АЯКС входит:

- двухсекционный светофор Т8.1, напряжение 220В (по согласованию DC12В или DC24В) с креплением и многопозиционным фиксатором положения,
- блок управления светофором 220В (по согласованию DC12В или DC24В),
- стойка с комплектом крепежа под бетонирование высота 2м (по согласованию 1,5м или 3м)

Комплект АЯКС может быть дополнен:

- боксом под Аккумулятор 600х300х300 мм,
- ограждением стойки ОС-1 АЯКС,
- коммутационной коробкой подвода сети МКС МОРОЗ 2ВК, IP66.

Комплект АЯКС поставляется в двух цветовых исполнениях:

- серый,
- черный*.

(*по требованию заказчика возможна окраска стойки в другой цвет).

Двухсекционный светодиодный светофор транспортный Т8.1 с излучателями **200мм** выполнен по технологии дорожных светофоров в соответствии по **ГОСТ Р и ТР ТС**. Сертификат соответствия ТР ТС.

Стойка выполнена из профильной стальной трубы с защитным покрытием (окраской) черного/серого цвета*. (*по требованию заказчика возможна окраска стойки в другой цвет). В верхней и нижней части стойки предусмотрены отверстия диаметром 18 мм для ввода/вывода питающего кабеля. Подводка питающего кабеля производится в полости стойки – под землей (через закладную пластину) или по поверхности. В зависимости от объекта монтажа, оптимальные высоты стойки 1,5м, 2м и 3м позволяют расположить светофор на разных уровнях для обеспечения хорошей видимости водителям автотранспорта сигнала светофора.

Климатическое исполнение и категория размещения УХЛ 1 по ГОСТ 15150.

Диапазон рабочих температур Комплекта АЯКС - -60 °С....+60 °С

Габаритные, установочные и присоединительные размеры приведены на рис. 1, 2.

Комплект поставки.

- | | |
|---|---------|
| - Двухсекционный светофор Т8.1 _____ | -1 шт, |
| - Блок управлением светофором _____ | - 1 шт, |
| - Стойка высотой ____, закладной пластиной для бетонирование и комплектом оцинкованного крепежа - | 1 шт, |
| - Ограждение ОС-1 АЯКС(по заказу) - | _____ , |
| - Бокс под аккумулятор 600х300х300 (по заказу) – | _____ , |
| - Коммутационная коробка подвода сети МКС МОРОЗ 2ВК, IP66 - | _____ . |

ООО «СНВ», Адрес: Россия, 390027, г. Рязань, ул. Новая, 51 В, пом. Н1, литера А
тел./факс (4912) 45-16-94, 45-37-88 e-mail: 451694@bk.ru, сайт: <http://m-kontakt.ru>



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

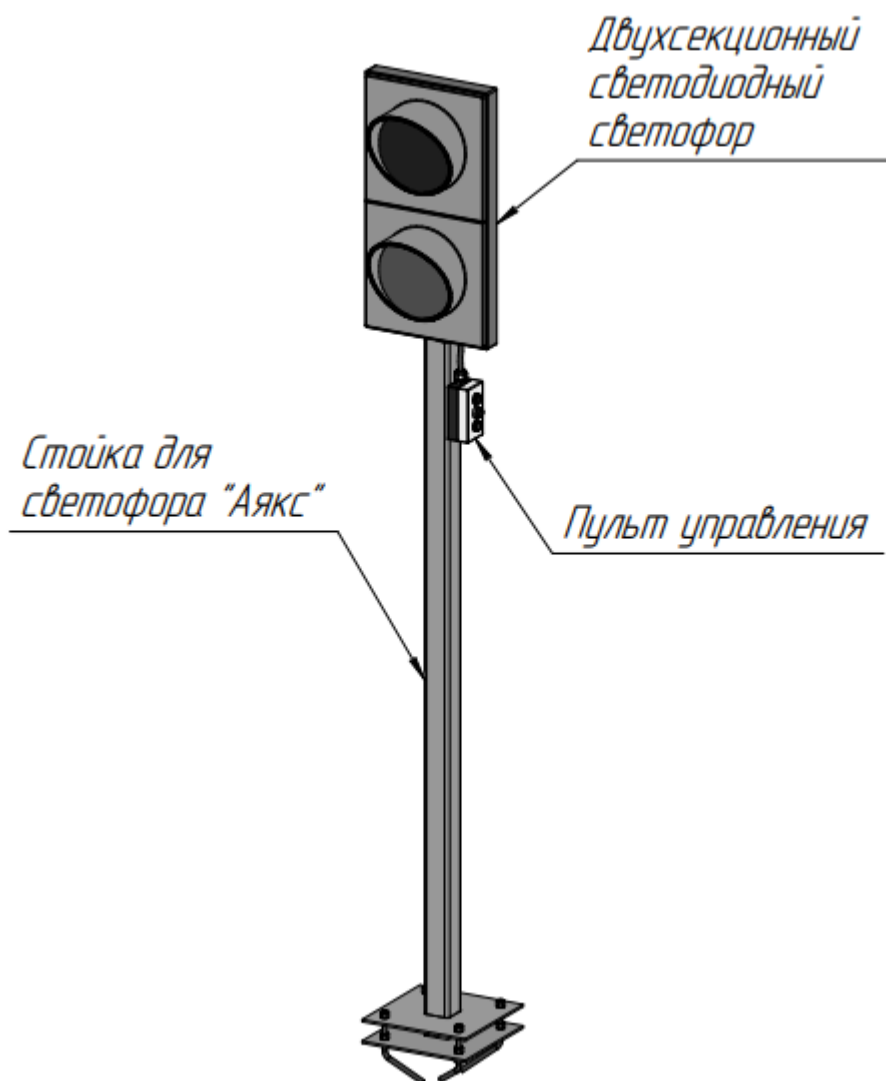


Рис.1 Комплект АЯКС.



SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ