

ЛКД-СФР-212

светофор светодиодный

Паспорт

Светофор применяется совместно со шлагбаумами для регулирования движения транспорта при помощи сигнальных огней.

Технические параметры



Диаметр секции	100 мм
Напряжение питания	12В (DC)
Степень защиты	IP54
Рабочая температура	-40°С...+60°С
Габариты	270 x 135 x 85 мм

Комплектация


Светофор (с креплениями)	1 шт
Монтажный кронштейн	2 шт
Разъем с проводом (для подключения к шлагбауму ЛКД-ТШ-30/60)	1 шт

Габаритные размеры


Светофор

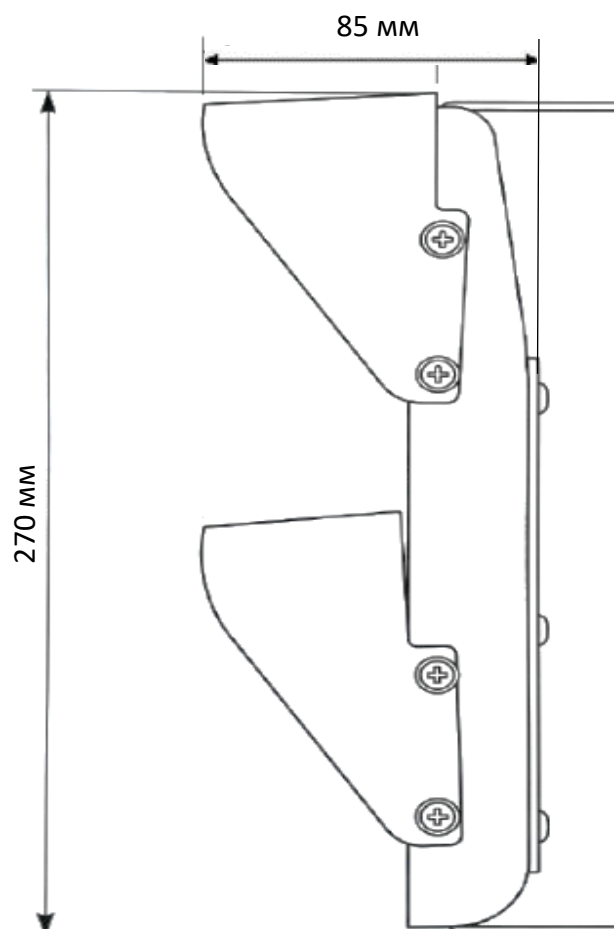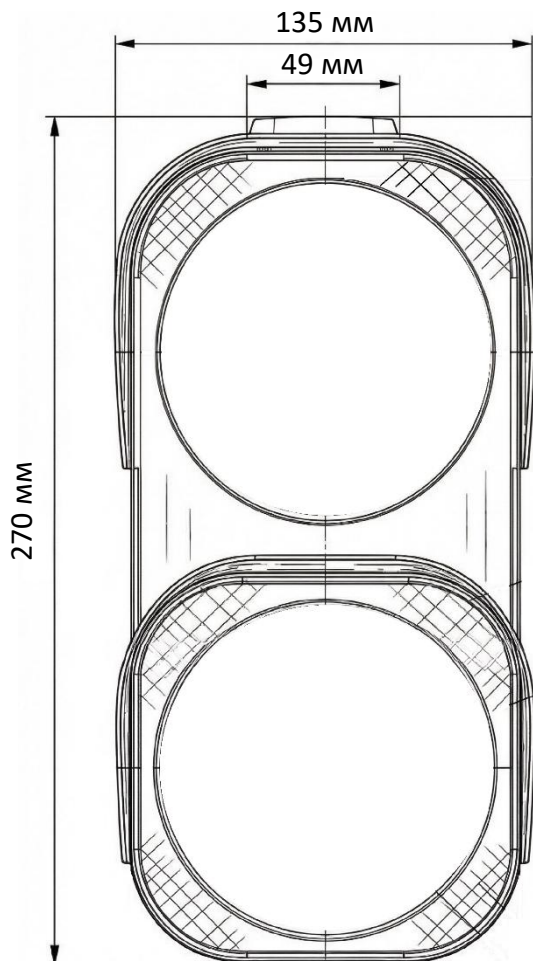

Монтажные кронштейны

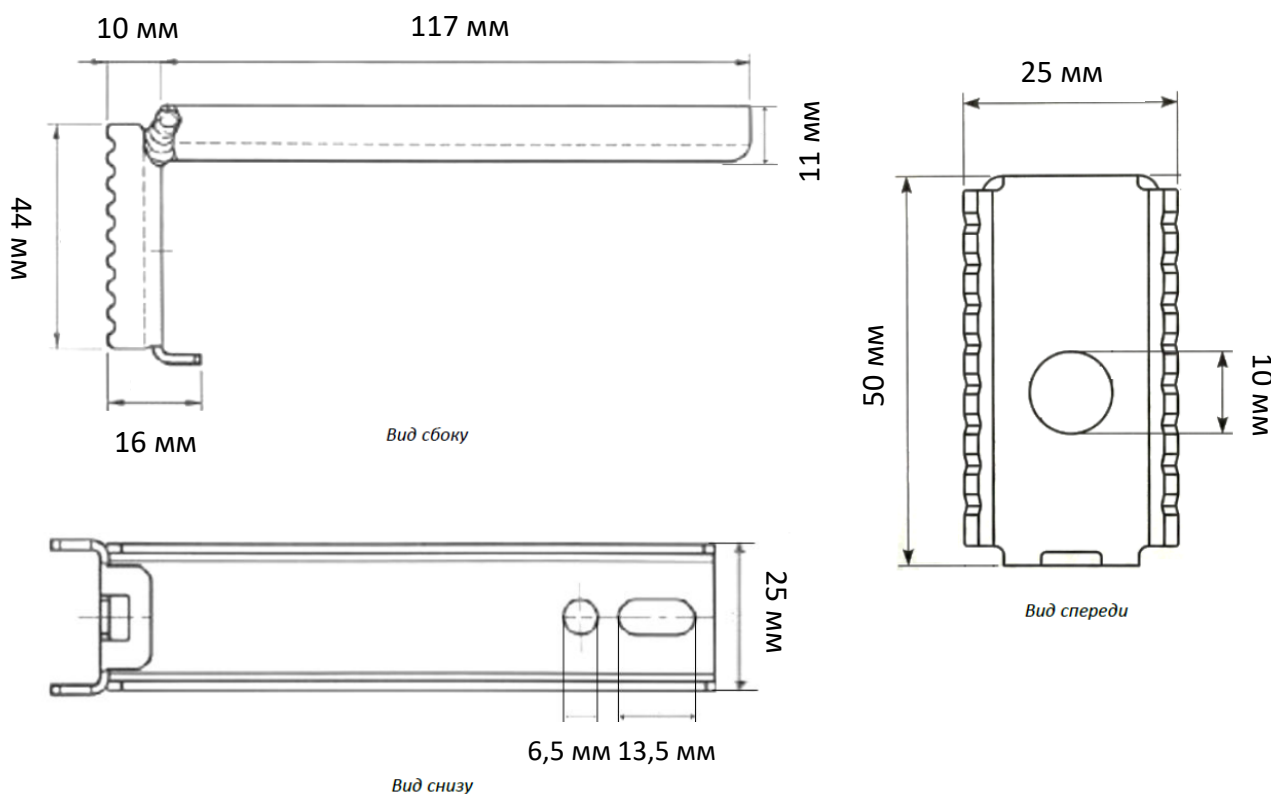

Подключение

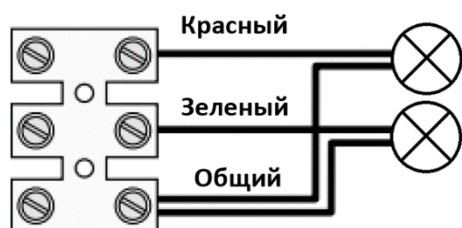

Включение сигнальных огней светофора производится путем подачи напряжения на соответствующие контакты.
Красный + Общий – Красный сигнал
Зеленый + Общий – Зеленый сигнал

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 12 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Наименование: ЛКД-СФР-212, Светофор светодиодный

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ ПРОДАВЦА

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.

ОТМЕТКИ О ВВОДЕ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Монтажная организация: _____

Дата выпуска: _____ 202__ г.