


СВЕТОФОР ДВУХСЕКЦИОННЫЙ

СПЕЦИФИКАЦИЯ

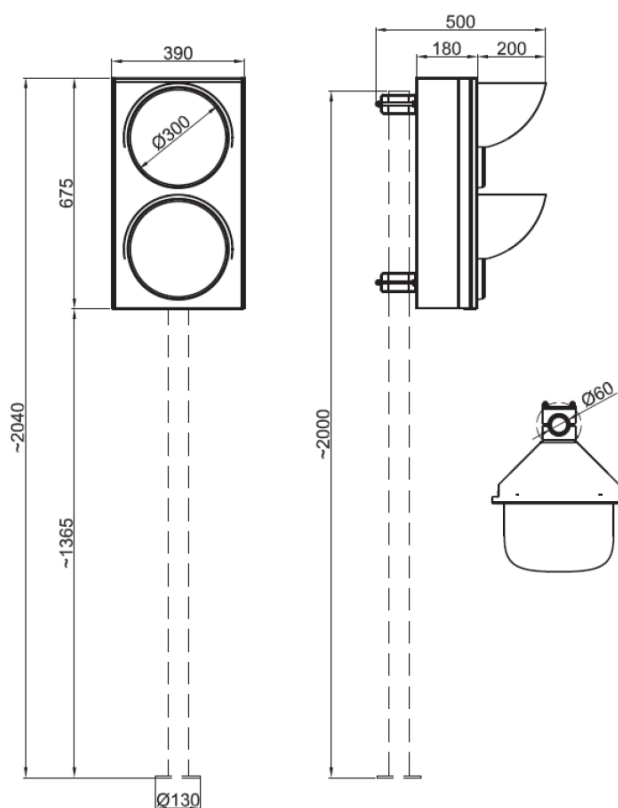

Продукт	TRFL-300
Корпус	Нержавеющая сталь AISI 304 1,5 мм, порошковая окраска
	Черный цвет (RAL 9005)
Светофор	Акрил 3 мм, герметичные, пескоструйная обработка краёв
	SMD LED
	По умолчанию красный-зеленый
Диаметр линз	200 мм
Количество светодиодов	266
Питание	24В пост. тока, 0,87 А
Управление	Сухой контакт (24В релейный вход)
Столб	Высота – 2 метра
	Оцинкованная сталь Ø60x3 мм, порошковая окраска
	Серый цвет (RAL 9006)