


# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**WIZEBOX**  
CCTV EQUIPMENT

## ТЕРМОКОЖУХИ ДЛЯ ТЕЛЕКАМЕР НАБЛЮДЕНИЯ

Защищает КОРПУСНУЮ телекамеру с фиксированным или вариообъективом от неблагоприятных воздействий окружающей среды в условиях холодного климата

тип: **STANDARD**  
серия: **260**

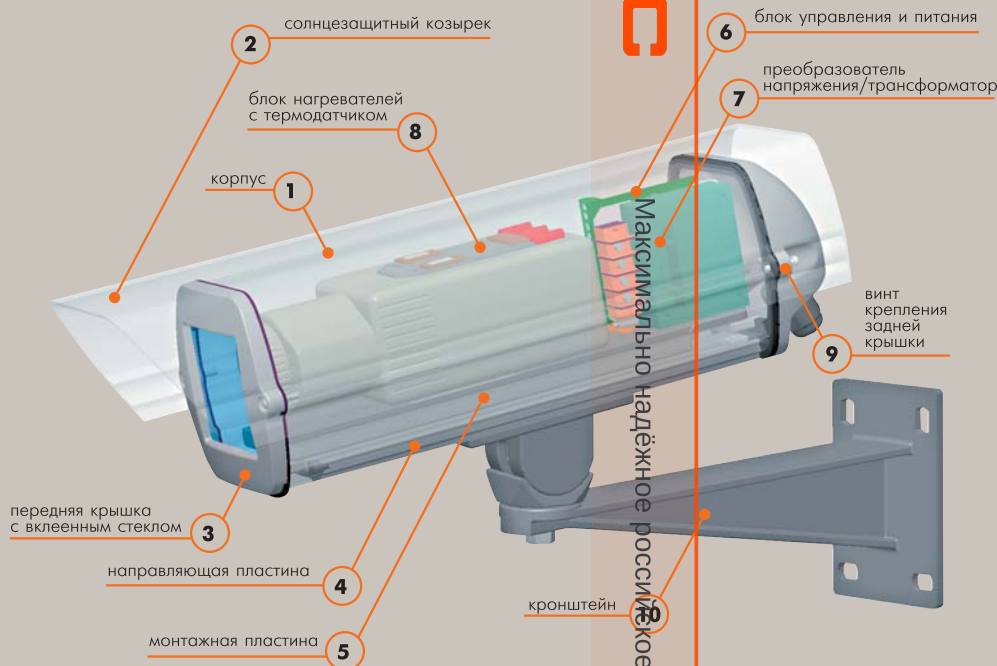

## ПОРЯДОК СБОРКИ И УСТАНОВКИ ТЕЛЕКАМЕРЫ

- отверните винты крепления задней крышки (9)
- сдвиньте корпус (1) с передней крышкой (3) и козырьком (2) по направляющей (4) и снимите корпус
- установите телекамеру на монтажную пластину (5), используя монтажный комплект
- установите блок нагревателей (8) на телекамеру, используя свободное крепежное отверстие на верхней части телекамеры и прилагаемый винт крепления
- выполните необходимые электрические соединения внутри термокожуха
- перед закрытием положите в термокожух пакетик с сухим силикагелем
- установите корпус (1) и затяните винты крепления задней крышки

\* примечание: не рекомендуется без необходимости снимать переднюю крышку с вклеенным стеклом

# ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

**WIZEBOX**  
CCTV EQUIPMENT



|                                                                       | SVS26                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | SVS26-12V | SVS26-42V        |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|
| <b>ВАША ПОКУПКА</b>                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| рабочая температура окружающей среды                                  | -52...+40° С<br>(при условии <b>включения</b> термокожуха при температуре не ниже -25°С и <b>непрерывного</b> поддержания во включенном состоянии при температуре ниже -25°С)<br>обеспечивается безаварийное включение телекамеры на морозе (питание на телекамеру подается после предварительного прогрева) |           |                  |
| класс защиты от внешних воздействий                                   | IP66                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                  |
| полезный объем                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                  |
| входное напряжение, подводимое к кожуху                               | ~220 В или ~24 В ±10%<br>(выбирается пользователем)                                                                                                                                                                                                                                                          | =9...18 В | ~42 В            |
| параметры источника питания телекамеры /через переключатель           | =12/=9В или ~24В                                                                                                                                                                                                                                                                                             | =12/=9В   | =12/=9В или ~24В |
| максимальная мощность, потребляемая термокожухом вместе с телекамерой | 17 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15 Вт     | 17 Вт            |
| мощность нагревателя на телекамере                                    | 4 Вт                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                  |
| тип термодатчика                                                      | электронный (t вкл./выкл.=+4/+6°С)                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |
| тип стекла                                                            | специальное полированное                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |
| материал герметизирующих прокладок                                    | авиационная резина                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                  |
| материал крепежных изделий                                            | нержавеющая сталь                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                  |
| материал кабельных вводов                                             | полиамид                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                  |
| материал корпуса                                                      | экструзионный алюминий и литье под давлением                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                  |
| материал покрытия                                                     | порошковая полиэфирная краска, цвет RAL7035*                                                                                                                                                                                                                                                                 |           |                  |

\* возможна покраска в любой цвет по шкале RAL

Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию и комплектацию термокожуха, не ухудшающих его характеристик.

ООО «САРОВИНТЕХ», Россия, 607188, г.Саров, Нижегородская обл., а/я 64 Тел./факс: (83130) 30272  
E-mail: wizebox@wizebox.ru www.wizebox.ru