

Тестовый аэрозоль ТА-01(с)

Предназначен для контроля функционирования **дымовых пожарных извещателей** различных типов в качестве имитатора натурального (тестового) очага пожара



- ✓ Негорючий
- ✓ Обеспечивает до 200 тестов
- ✓ Не влияет на чувствительность извещателей
- ✓ Безопасен для оптических систем
- ✓ После применения чистка и/или калибровка не требуется
- ✓ Совместим с диспенсерами и устройствами распыления для тестирования дымовых пожарных извещателей типа «Solo»™ 330/332 Aerosol Dispenser
- ✓ Допускается ручное распыление

210 мл

Разработка Тестового аэрозоля ТА-01



Главный принцип разработки:
проверка работоспособности
без вреда для оптики, микросхем и
корпуса извещателя, а также для
человека



Протестирован НИИПИиИТвОБЖ
УГПС МЧС РОССИИ:
не влияет на чувствительность
и иные характеристики в результате
многократного использования





Может использоваться
с диспенсерами **Solo** или **без**
дополнительного оборудования



Разработан по программе
импортозамещения



Особенности Тестового аэрозоля ТА-01

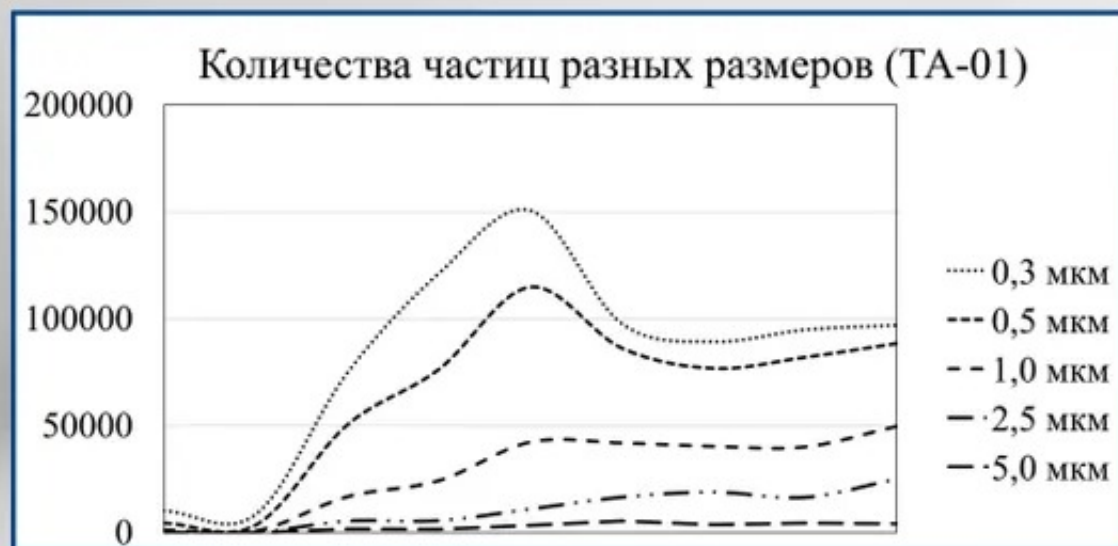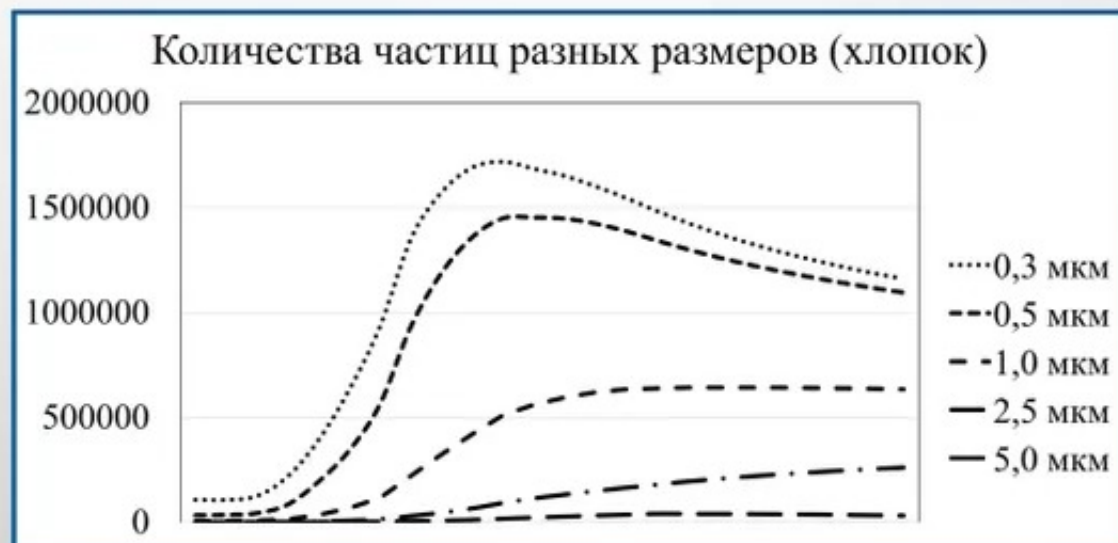

Средний **диаметр частиц** создаваемой среды составляет **0,68 мкм**, что соответствует нормативному значению от 0,5 мкм до 1 мкм по ГОСТ Р 59638-2021, ГОСТ Р 53325-2012 и ГОСТ 34698-2020

Тестовый аэрозоль ТА-01 разрабатывался как имитатор натурального (тестового) очага пожара, поэтому создаваемая им среда по счетным концентрациям **подобна хлопковому дыму**.

В основе композиции Тестового аэрозоля ТА-01 — хладон 134а, **негорючее и безопасное вещество**