Tiandy

# TC-C32MS I3AEYMCH2.7-13.5V4.0

## 2Мп купольная IP камера с моторизованным объективом, серия Lite Full




LITE SERIES

## Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 2.7-13.5мм
- встроенный микрофон, аудио входы/выходы
- G.711A, G.711U, ADPCM_D 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 30м
- защита IP66, IK10
- аналитика: пересечение линии, периметр
- тревожные входы/выходы
- слот для microSD

Tiandy Technologies Co.,Ltd
Email: cis.sales@tiandy.com

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

# Технические характеристики

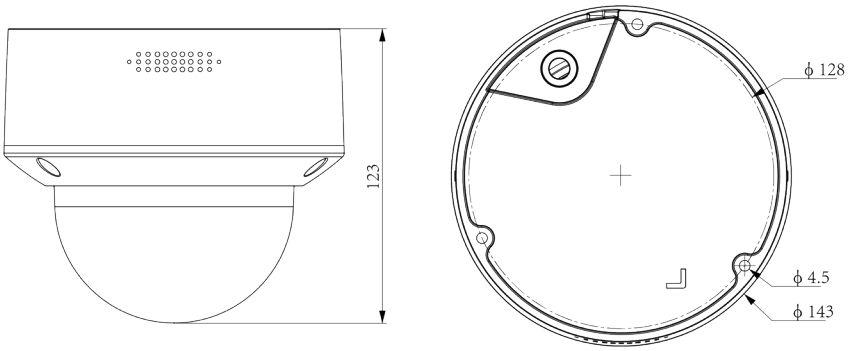
| | |
|---|---|
| **Камера** | |
| **Форм-фактор** | купольная |
| **Максимальное разрешение** | 2Мп, 1920×1080@30к/с |
| **Матрица** | 1/2.8" CMOS |
| **Минимальная освещенность** | цвет: 0.002лк@(F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК |
| **День/Ночь** | двойной эл.мех ИК-фильтр |
| **Динамический диапазон** | WDR 120 дБ |
| **Регулировка положения** | 0-345° поворот, 0-90° наклон, 0-350° вращение |
| **Объектив** | |
| **Тип объектива** | моторизованный |
| **Фокусное расстояние** | 2.7-13.5мм |
| **Установочный параметр** | Ф14 |
| **Апертура** | F1.6 |
| **Управление диафрагмой** | фикс. диафрагма |
| **Угол обзора** | 102.9°-31.4° (Г), 55°-17.9° (В), 116.7°-36.1° (Д) |
| **DORI** | W:<br>Детекция: 37.2м<br>Определение: 14.7м<br>Распознавание: 7.4м<br>Идентификация: 3.7м<br>T:<br>Детекция: 186.2м<br>Определение: 73.8м<br>Распознавание: 37.2м<br>Идентификация: 18.6м |
| **Подсветка** | |
| **Максимальная дистанция ИК подсветки** | 30м |
| **Длина волны ИК** | 850нм |
| **Аппаратный SMART IR** | да |
| **Дальность белой подсветки** | нет |
| **Сине-красная строб лампа** | нет |
| **Интерфейсы** | |
| **Сетевой** | кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T) |
| **Микрофон** | 1×встроенный микрофон |
| **Динамик** | нет |
| **Аудио входы/выходы** | 1×лин.вход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 1kΩ, 1×лин.выход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 100Ω |
| **Тревожные входы/выходы** | 1×тревожный вход(«сухой контакт»), 1×тревожный выход(ОК DC12В 30mA) |
| **Дополнительные** | нет |
| **Аппаратный сброс** | внутри корпуса |
| **12В выход** | да, 50мА для питания внешних устройств |
| **Часы реального времени** | да |
| **Локальное хранилище** | слот для microSD до 512ГБ class 10 |
| **Кодеки** | |
| **Видеокодеки** | S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP) |
| **Битрейт видео** | 32кбит/с-6Мбит/с |
| **Аудиокодеки** | G.711A, G.711U, ADPCM_D |
| **Частота дискретизации аудио** | 8кГц, 32кГц, 48кГц |
| **Изображение** | |
| **Основной поток:** | PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)<br>NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480) |
| **Доп. поток №1:** | PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240) |

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

| | |
|---|---|
| **Доп. поток №2:** | нет |
| **AI ISP** | нет |
| **3D DNR** | да |
| **HLC** | да |
| **BLC** | да |
| **Антитуман** | да |
| **Антифликер** | нет |
| **Электронный затвор** | 1 - 1/100 000с, авто/фиксированный |
| **ROI** | 8 прямоугольных областей |
| **Наложение лого** | нет |
| **Коридорный режим** | нет |
| **Маска приватности** | 4 статичные области |
| **Поворот изображения** | 0°, 180° |
| **Функционал** | |
| **Тревоги** | детектор движения, закрытие камеры, тревожный вход |
| **Неисправности** | заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса |
| **Реакции** | запись, снимок, PUSH и уведомление VMS, тревожный выход |
| **Аналитика VCA** | пересечение линии, периметр |
| **Правил VCA в одной сцене** | 2 |
| **Аналитика AI** | нет |
| **Классификация объектов** | нет |
| **Захват лиц** | нет |
| **Отчеты (при наличии карты памяти)** | нет |
| **Ранее обнаружение EW** | нет |
| **Сеть** | |
| **ANR** | да |
| **Сетевые протоколы** | RTSP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, TLS v1.2, QoS, IPv4, SSH, Unicast, ARP, RTP, FTP |
| **p2p** | p2p или ONVIF |
| **Интеграция** | ONVIF (PROFILE S/G/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK |
| **Макс. кол-во подключений** | ≤2 |
| **Бесплатное ПО** | Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS) |
| **WEB интерфейс** | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+ |
| **Язык веб интерфейса** | 19 языков:<br>китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский |
| **Общие** | |
| **Количество пользователей** | 8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель |
| **Рабочая температура и ОВ** | от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ |
| **Холодный старт, от** | -35°С |
| **Питание AC/DC** | DC12В±25% |
| **PoE** | PoE 802.3af |
| **Макс.потреб. мощность, Вт** | макс. 7Вт |
| **Защита** | IP66, IK10 |
| **Защита от разрядов** | защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В |
| **Материал корпуса** | металл+пластик |
| **Аксессуары для монтажа** | кронштейн на стену A28, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V3 |
| **Вес нетто** | 0.8кг |
| **Габариты устройства** | 143(Д)×143(Ш)×123(В)мм |
| **Вес брутто** | 1.1кг |
| **Габариты упаковки** | 250(Д)×180(Ш)×175(В)мм |
| **Габариты тары** | 775(Д)×395(Ш)×370(В)мм |
| **Кол-во штук в коробке** | 12 |

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

## Габаритные размеры в мм





## Аксессуары




TC-C3xMx

Монтаж на стену → 

A28


Монтаж на стену/потолок → 

Монтажная коробка TC-P54BM Spec:V3

Монтаж на угол →  + 

Монтажная коробка TC-P54BM Spec:V3

A35

Монтаж на столб →  + 

Монтажная коробка TC-P54BM Spec:V3

A36

SEC.RU | Короткий путь к информации
Дата изменения: 11
Скачано с sec.ru

## Модели для заказа

| | |
|---|---|
| 1D.20010.003580 | TC-C32MS SPEC:I3/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0 |

## Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Ключ TORX - 1шт.,
Монтажная наклейка - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Лист комплектации - 1шт.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru