



TC-C32PS I3EYMH4V4.2

2Мп миникупольная IP камера с фиксированным объективом, серия PRO SMD



PRO SERIES

Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), MJPEG
- объектив 4мм
- встроенный микрофон, аудио входы/выходы
- G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 30м
- защита IP66, IK08
- аналитика: + человек/ТС + захват лиц
- тревожные входы/выходы
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: en.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	миникупольная
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@30к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@(F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	-22.5-22.5° поворот, 0-75° наклон, 0-360° вращение

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	4мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	85.2° (Г), 44.9° (В), 95.5° (Д)
DORI	Детекция: 55м Определение: 22м Распознавание: 11м Идентификация: 5.5м

Подсветка

Максимальная дистанция ИК подсветки	30м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	нет
Сине-красная строб лампа	нет

Интерфейсы

Сетевой	кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	1×лин.вход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 1кΩ, 1×лин.выход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 100Ω
Тревожные входы/выходы	1×тревожный вход («сухой контакт»), 1×тревожный выход(OK DC12В 30mA)
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	внутри корпуса
12В выход	да, 50mA для питания внешних устройств
Часы реального времени	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10

Кодеки


Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Битрейт видео	32кбит/с-8Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц

Изображение

Основной поток:	PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 352×240)
AI ISP	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да

Антитуман	да
Антифликер	нет
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	8 прямоугольных областей
Наложение лого	1*200x200пикс .bmp 16 цветов
Коридорный режим	да
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, тревожный вход
Неисправности	расфокусировка/поворот камеры, пропадание звука/громкий звук, проблема напряжения камеры, заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, ошибка FTP сервера, нет сигнала сети
Реакции	e-mail, аудиооповещения(в тч и пользовательские), запись, снимок, PUSH и уведомление VMS, тревожный выход
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Правил VCA в одной сцене	8
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	человек/ТС
Захват лиц	обнаружение до 8 лиц, захват 4 лиц в сек на расстоянии 3м, размер лиц от 40 до 60 пикс, захват атрибутов с точностью 99% при не более 5 людей в кадре, без атрибутов
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1\v2\v3, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, PPPoE, SSH, Unicast, Multicast, RTCP, ARP, RTP, SRTP, FTP, SFTP, SMB, CIFS
p2p	да
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T/M), Milestone, RTSP, RTMP, HTTP API, HTTP PUSH, SDK
Макс. кол-во подключений	≤7
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Язык веб интерфейса	19 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский
Общие	
Количество пользователей	32, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-40°С
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	макс. 6.5Вт
Защита	IP66, IK08
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	металл
Аксессуары для монтажа	кронштейн на стену A29
Вес нетто	0.4кг
Габариты устройства	110(Д)×110(Ш)×60(В)мм
Вес брутто	0.5кг
Габариты упаковки	140(Д)×140(Ш)×120(В)мм
Габариты тары	590(Д)×460(Ш)×260(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

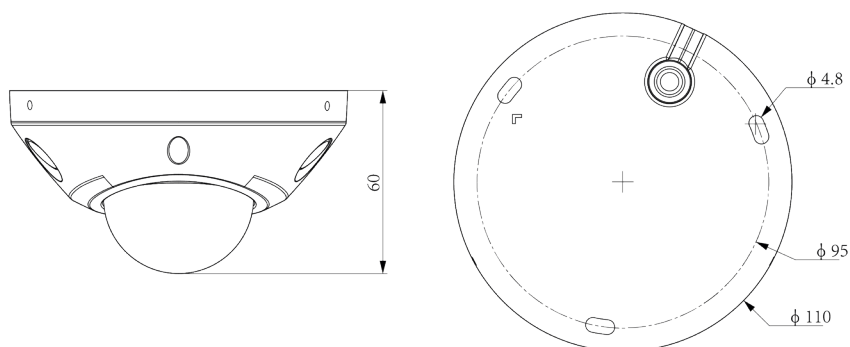

Аксессуары



TC-C3xPx

Монтаж
на стену

A29

Модели для заказа

1D.20010.004539

TC-C32PS SPEC:I3/E/Y/M/H/4mm/V4.2

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Лист комплектации - 1шт.