



TC-C32RN I5EYQX2.8V4.2

2Мп купольная двунаправленная IP камера с фиксированными объективами, серия SPARK



SPARK SERIES

Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- DWDR, цвет: 0.02лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U 8кГц, 16кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 50м
- защита IP66, IP67
- только детектор движения
- без тревожных входов/выходов
- без поддержки microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com


Website: en.tiandy.com

Технические характеристики

Камера	
Форм-фактор	купольная двунаправленная
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@30к/с
Матрица	2×1/3" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.02лк@(F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	DWDR
Регулировка положения	0-350° поворот, 0-90° наклон, 0-360° вращение
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	92.8° (Г), 52.2° (В), 106.5° (Д)
DORI	Детекция: 42.26м Определение: 16.77м Распознавание: 8.45м Идентификация: 4.23м
Подсветка	
Максимальная дистанция ИК подсветки	50м
Длина волны ИК	850nm
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	нет
Сине-красная строб лампа	нет
Интерфейсы	
Сетевой	кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	нет
12В выход	нет
Часы реального времени	нет
Локальное хранилище	нет
Кодеки	
Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-4Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U
Частота дискретизации аудио	8кГц, 16кГц
Изображение	
Основной поток:	PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
AI ISP	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да
Антитуман	да

Антифликер	нет
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	нет
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения
Неисправности	конфликт IP адреса
Реакции	снимок
Аналитика VCA	нет
Правил VCA в одной сцене	нет
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	нет
Сетевые протоколы	RTSP, HTTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, DNS, NTP, TLS v1.2, IPv4, SSH, Unicast, ARP, RTP, FTP, CIFS
p2p	p2p или ONVIF
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Язык веб интерфейса	18 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский
Общие	
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +60°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-30°С
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	макс. 7.5Вт
Защита	IP66, IP67
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик
Аксессуары для монтажа	нет
Вес нетто	0.67кг
Габариты устройства	133(Д)×260(Ш)×140(В)мм
Вес брутто	0.87кг
Габариты упаковки	315(Д)×145(Ш)×140(В)мм
Габариты тары	745(Д)×650(Ш)×310(В)мм
Кол-во штук в коробке	20

Габаритные размеры в мм

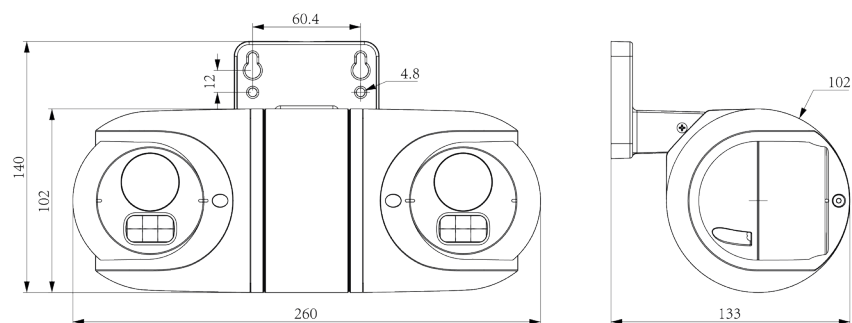

Аксессуары

Устанавливается без дополнительных кронштейнов и коробок

Модели для заказа

1D.20010.020286

TC-C32RN SPEC:I5/E/Y/QX/2.8mm/V4.2

Комплектация

Камера - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.