



## TC-C32US I8AEYMCH2.7-13.5V4.0

2Мп цилиндрическая IP камера с моторизованным объективом, серия Lite Full



LITE SERIES

### Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 2.7-13.5мм
- встроенный микрофон, аудио входы/выходы
- G.711A, G.711U, ADPCM\_D 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 80м
- защита IP66, IP67
- аналитика: пересечение линии, периметр
- тревожные входы/выходы
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: [cis.sales@tiandy.com](mailto:cis.sales@tiandy.com)

Website: [en.tiandy.com](http://en.tiandy.com)

## Технические характеристики

| Камера                              |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форм-фактор                         | цилиндрическая                                                                                                                                                                            |
| Максимальное разрешение             | 2Мп, 1920×1080@30к/с                                                                                                                                                                      |
| Матрица                             | 1/2.8" CMOS                                                                                                                                                                               |
| Минимальная освещенность            | цвет: 0.002лк@(F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК                                                                                                                                               |
| День/Ночь                           | двойной эл.мех ИК-фильтр                                                                                                                                                                  |
| Динамический диапазон               | WDR 120 дБ                                                                                                                                                                                |
| Регулировка положения               | 0-360° поворот, 0-90° наклон, 0-360° вращение                                                                                                                                             |
| Объектив                            |                                                                                                                                                                                           |
| Тип объектива                       | моторизованный                                                                                                                                                                            |
| Фокусное расстояние                 | 2.7-13.5мм                                                                                                                                                                                |
| Установочный параметр               | Ф14                                                                                                                                                                                       |
| Апертура                            | F1.6                                                                                                                                                                                      |
| Управление диафрагмой               | фикс. диафрагма                                                                                                                                                                           |
| Угол обзора                         | 102.9°-31.4° (Г), 55°-17.9° (В), 116.7°-36.1° (Д)                                                                                                                                         |
| DORI                                | W:<br>Детекция: 37.2м<br>Определение: 14.7м<br>Распознавание: 7.4м<br>Идентификация: 3.7м<br>Т:<br>Детекция: 186.2м<br>Определение: 73.8м<br>Распознавание: 37.2м<br>Идентификация: 18.6м |
| Подсветка                           |                                                                                                                                                                                           |
| Максимальная дистанция ИК подсветки | 80м                                                                                                                                                                                       |
| Длина волны ИК                      | 850нм                                                                                                                                                                                     |
| Аппаратный SMART IR                 | да                                                                                                                                                                                        |
| Дальность белой подсветки           | нет                                                                                                                                                                                       |
| Сине-красная строб лампа            | нет                                                                                                                                                                                       |
| Интерфейсы                          |                                                                                                                                                                                           |
| Сетевой                             | кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                                                                                                           |
| Микрофон                            | 1×встроенный микрофон                                                                                                                                                                     |
| Динамик                             | нет                                                                                                                                                                                       |
| Аудио входы/выходы                  | 1×лин.вход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 1кΩ, 1×лин.выход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 100Ω                                                                          |
| Тревожные входы/выходы              | 1×тревожный вход(«сухой контакт»), 1×тревожный выход(OK DC12V 30mA)                                                                                                                       |
| Дополнительные                      | нет                                                                                                                                                                                       |
| Аппаратный сброс                    | да                                                                                                                                                                                        |
| 12В выход                           | да, 50mA для питания внешних устройств                                                                                                                                                    |
| Часы реального времени              | да                                                                                                                                                                                        |
| Локальное хранилище                 | слот для microSD до 512ГБ class 10                                                                                                                                                        |
| Кодеки                              |                                                                                                                                                                                           |
| Видеокодеки                         | S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)                                                                                                                                                |
| Битрейт видео                       | 32кбит/с-6Мбит/с                                                                                                                                                                          |
| Аудиокодеки                         | G.711A, G.711U, ADPCM_D                                                                                                                                                                   |
| Частота дискретизации аудио         | 8кГц, 32кГц, 48кГц                                                                                                                                                                        |
| Изображение                         |                                                                                                                                                                                           |
| Основной поток:                     | PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576)<br>NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)                                                                                   |
| Доп. поток №1:                      | PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)                                                                                         |

|                     |                                    |
|---------------------|------------------------------------|
| Доп. поток №2:      | нет                                |
| AI ISP              | нет                                |
| 3D DNR              | да                                 |
| HLC                 | да                                 |
| BLC                 | да                                 |
| Антитуман           | да                                 |
| Антифликер          | нет                                |
| Электронный затвор  | 1 - 1/100 000с, авто/фиксированный |
| ROI                 | 8 прямоугольных областей           |
| Наложение лого      | нет                                |
| Коридорный режим    | нет                                |
| Маска приватности   | 4 статичные области                |
| Поворот изображения | 0°, 180°                           |

### Функционал

|                                   |                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Тревоги                           | детектор движения, закрытие камеры, тревожный вход         |
| Неисправности                     | заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса |
| Реакции                           | запись, снимок, PUSH и уведомление VMS, тревожный выход    |
| Аналитика VCA                     | пересечение линии, периметр                                |
| Правил VCA в одной сцене          | 2                                                          |
| Аналитика AI                      | нет                                                        |
| Классификация объектов            | нет                                                        |
| Захват лиц                        | нет                                                        |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет                                                        |
| Ранее обнаружение EW              | нет                                                        |

### Сеть


|                          |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANR                      | да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сетевые протоколы        | RTSP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, TLS v1.2, QoS, IPv4, SSH, Unicast, ARP, RTP, FTP                                                                                                                          |
| p2p                      | p2p или ONVIF                                                                                                                                                                                                                                       |
| Интеграция               | ONVIF (PROFILE S/G/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK                                                                                                                                                                                               |
| Макс. кол-во подключений | ≤2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Бесплатное ПО            | Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)                                                                                                                                                                                                |
| WEB интерфейс            | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+                                                                                                                                                                                                    |
| Язык веб интерфейса      | 19 языков:<br>китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский |

### Общие


|                           |                                                                                                      |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество пользователей  | 8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель                      |
| Рабочая температура и ОВ  | от -40°C до +65°C, 10-95% ОВ                                                                         |
| Холодный старт, от        | -35°C                                                                                                |
| Питание AC/DC             | DC12В±25%                                                                                            |
| PoE                       | PoE 802.3af                                                                                          |
| Макс.потреб. мощность, Вт | макс. 8Вт                                                                                            |
| Защита                    | IP66, IP67                                                                                           |
| Защита от разрядов        | защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В                    |
| Материал корпуса          | металл                                                                                               |
| Аксессуары для монтажа    | коробка монтажная TC-P54BM Спец: V5+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Спец: V5 |
| Вес нетто                 | 0.92кг                                                                                               |
| Габариты устройства       | 239(Д)×90(Ш)×90(В)мм                                                                                 |
| Вес брутто                | 1.28кг                                                                                               |
| Габариты упаковки         | 280(Д)×125(Ш)×140(В)мм                                                                               |
| Габариты тары             | 635(Д)×580(Ш)×310(В)мм                                                                               |



## Габаритные размеры в мм

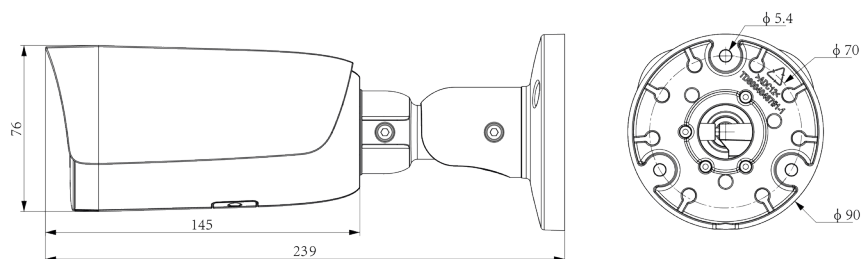

## Аксессуары

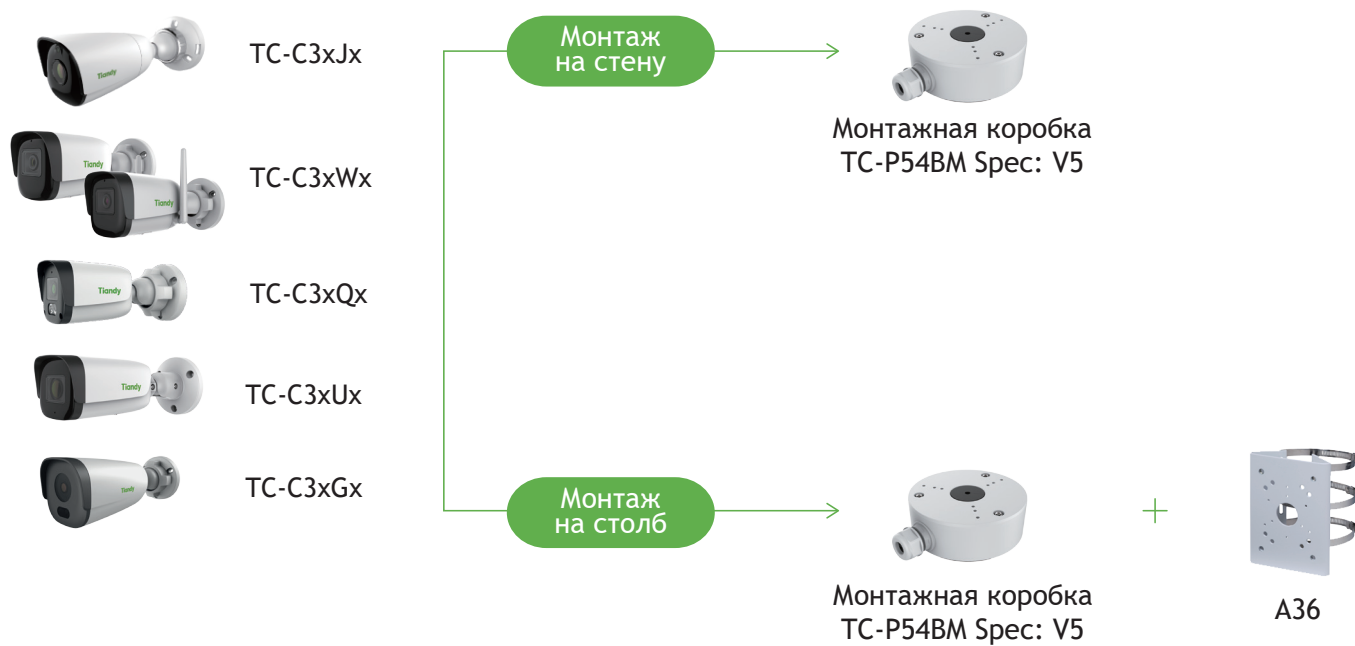

## Модели для заказа

1D.20010.003579

TC-C32US SPEC:I8/A/E/Y/M/C/H/2.7-13.5mm/V4.0

## Комплектация

Камера - 1шт.,  
Комплект монтажный - 1шт.,  
Ключ HEX - 1шт.,  
Монтажная наклейка - 1шт.,  
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,  
Руководство по установке - 1шт.,  
Лист комплектации - 1шт.