Tiandy

TC-C32WP I5WEYM2.8V4.2

2Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия Lite Tri-Light



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- 2Мп, 1920×1080@30к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U, ADPCM_D 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 50м + белая подсветка до 15м
- защита IP66, IP67
- аналитика: пересечение линии, периметр
- без тревожных входов/выходов
- слот для microSD

Tiandy Technologies Co.,Ltd
Email: cis.sales@tiandy.com

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Технические характеристики


Камера	
Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	2Мп, 1920×1080@30к/с
Матрица	1/2.8” CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@(F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	0-360° поворот, 0-90° наклон, 0-360° вращение
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	104.9° (Г), 56.5° (В), 119.2° (Д)
DORI	Детекция: 38.6м Определение: 15.3м Распознавание: 7.7м Идентификация: 3.8м
Подсветка	
Максимальная дистанция ИК подсветки	50м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	15м
Сине-красная строб лампа	нет
Интерфейсы	
Сетевой	кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	да
12В выход	нет
Часы реального времени	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10
Кодеки	
Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U, ADPCM_D
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц
Изображение	
Основной поток:	PAL: 25к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×576) NTSC: 30к/с(1920×1080, 1280×720, 640×480, 704×480)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
AI ISP	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да
Антитуман	да

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Антифликер	нет
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	8 прямоугольных областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, нет сигнала сети
Реакции	световая сигнализация(кроме детектора движения), запись, снимок, PUSH и уведомление VMS
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	RTSP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, TLS v1.2, QoS, IPv4, SSH, Unicast, ARP, RTP, FTP
p2p	p2p или ONVIF
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Язык веб интерфейса	19 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский
Общие	
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-40°С
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	макс. 6Вт
Защита	IP66, IP67
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	металл
Аксессуары для монтажа	коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5
Вес нетто	0.52кг
Габариты устройства	161(Д)×68(Ш)×66(В)мм
Вес брутто	0.65кг
Габариты упаковки	215(Д)×95(Ш)×120(В)мм
Габариты тары	590(Д)×460(Ш)×260(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Габаритные размеры в мм

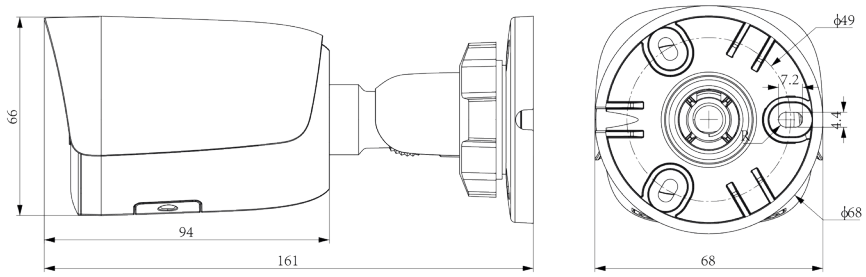

Аксессуары



TC-C3xJx

TC-C3xWx

TC-C3xQx

TC-C3xUx

TC-C3xGx

Монтаж на стену



Монтажная коробка TC-P54BM Spec: V5

Монтаж на столб



Монтажная коробка TC-P54BM Spec: V5

+



A36

SEC.RU | Короткий путь к информации
Дата изменения: 11
Скачано с sec.ru

Модели для заказа

1D.20010.003997	TC-C32WP SPEC:I5W/E/Y/M/2.8mm/V4.2

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Монтажная наклейка - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Лист комплектации - 1шт.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru