



TC-C35WS I5EYCH2.8V4.0

5Мп цилиндрическая IP камера с фиксированным объективом, серия Lite Full



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- 5Мп, 2592×1944@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон, аудио входы/выходы
- G.711A, G.711U, ADPCM_D 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 50м
- защита IP66, IP67
- аналитика: пересечение линии, периметр
- тревожные входы/выходы
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com

Website: en.tiandy.com

Технические характеристики

Камера

Форм-фактор	цилиндрическая
Максимальное разрешение	5Мп, 2592×1944@20к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@(F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	0-360° поворот, 0-90° наклон, 0-360° вращение

Объектив

Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	94.7° (Г), 52.5° (В), 118.5° (Д)
DORI	Детекция: 56.0м Определение: 22.2м Распознавание: 11.2м Идентификация: 5.6м

Подсветка

Максимальная дистанция ИК подсветки	50м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	нет
Сине-красная строб лампа	нет

Интерфейсы

Сетевой	кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	1×лин.вход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 1kΩ, 1×лин.выход, макс. уровень сигнала 3.3Vpp, импеданс 100Ω
Тревожные входы/выходы	1×тревожный вход («сухой контакт»), 1×тревожный выход(OK DC12V 30mA)
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	да
12В выход	да, 50mA для питания внешних устройств
Часы реального времени	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10

Кодеки


Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP)
Битрейт видео	32кбит/с-6Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U, ADPCM_D
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц

Изображение

Основной поток:	PAL: 20к/с(2592×1944), 25к/с(2592×1520, 2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20к/с(2592×1944), 24к/с(2592×1520, 2560×1440), 30к/с(2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	нет
AI ISP	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да

Антитуман	да
Антифликер	нет
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	8 прямоугольных областей
Наложение лого	нет
Коридорный режим	нет
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры, тревожный вход
Неисправности	заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, нет сигнала сети
Реакции	запись, снимок, PUSH и уведомление VMS, тревожный выход
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Правил VCA в одной сцене	2
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	нет
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Раннее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	RTSP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, TLS v1.2, QoS, IPv4, SSH, Unicast, ARP, RTP, FTP
p2p	p2p или ONVIF
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T), Milestone, RTSP, HTTP API, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Язык веб интерфейса	19 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский
Общие	
Количество пользователей	8, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-40°С
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	макс. 6.5Вт
Защита	IP66, IP67
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	пластик+металл
Аксессуары для монтажа	коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5
Вес нетто	0.31кг
Габариты устройства	161(Д)×68(Ш)×66(В)мм
Вес брутто	0.47кг
Габариты упаковки	195(Д)×95(Ш)×105(В)мм
Габариты тары	595(Д)×410(Ш)×230(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

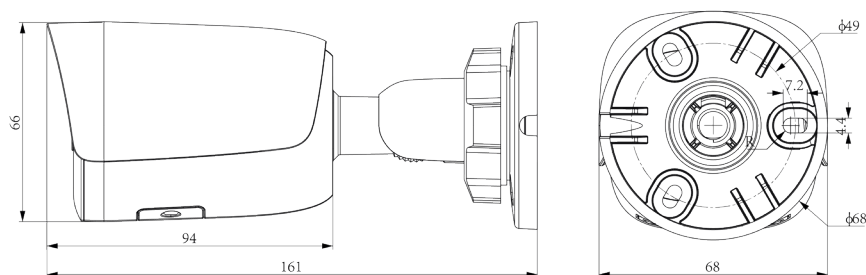

Аксессуары



TC-C3xJx



TC-C3xWx



TC-C3xQx



TC-C3xUx



TC-C3xGx

Монтаж
на стенуМонтажная коробка
TC-P54BM Спе: V5Монтаж
на столбМонтажная коробка
TC-P54BM Спе: V5

+



A36

Модели для заказа

1D.20010.003575

TC-C35WS SPEC:I5/E/Y/C/H/2.8mm/V4.0

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Монтажная наклейка - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Лист комплектации - 1шт.