



## TC-C38KS I3EY2.8V4.0

8Мп купольная IP камера с фиксированным объективом, серия Lite Starlight



LITE SERIES

### Самое интересное в камере:

- 8Мп, 3840×2160@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), MJPEG
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U, ADPCM\_D, AAC\_LC 8кГц, 32кГц, 48кГц
- встроенный в корпус, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 30м
- защита IP66, IK10
- аналитика: пересечение линии, периметр + человек/ТС
- без тревожных входов/выходов
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: [cis.sales@tiandy.com](mailto:cis.sales@tiandy.com)


Website: [en.tiandy.com](http://en.tiandy.com)

## Технические характеристики


| Камера                              |                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Форм-фактор                         | купольная                                                                                                                                                                 |
| Максимальное разрешение             | 8Мп, 3840×2160@20к/с                                                                                                                                                      |
| Матрица                             | 1/2.8" CMOS                                                                                                                                                               |
| Минимальная освещенность            | цвет: 0.002лк@(F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК                                                                                                                               |
| День/Ночь                           | двойной эл.мех ИК-фильтр                                                                                                                                                  |
| Динамический диапазон               | WDR 120 дБ                                                                                                                                                                |
| Регулировка положения               | 0-330° поворот, 0-75° наклон, 0-350° вращение                                                                                                                             |
| Объектив                            |                                                                                                                                                                           |
| Тип объектива                       | фиксированный                                                                                                                                                             |
| Фокусное расстояние                 | 2.8мм                                                                                                                                                                     |
| Установочный параметр               | M12                                                                                                                                                                       |
| Апертура                            | F1.6                                                                                                                                                                      |
| Управление диафрагмой               | фикс. диафрагма                                                                                                                                                           |
| Угол обзора                         | 104.9° (Г), 56.5° (В), 119.2° (Д)                                                                                                                                         |
| DORI                                | Детекция: 77м<br>Определение: 30.5м<br>Распознавание: 15.5м<br>Идентификация: 7.5м                                                                                        |
| Подсветка                           |                                                                                                                                                                           |
| Максимальная дистанция ИК подсветки | 30м                                                                                                                                                                       |
| Длина волны ИК                      | 850нм                                                                                                                                                                     |
| Аппаратный SMART IR                 | да                                                                                                                                                                        |
| Дальность белой подсветки           | нет                                                                                                                                                                       |
| Сине-красная строб лампа            | нет                                                                                                                                                                       |
| Интерфейсы                          |                                                                                                                                                                           |
| Сетевой                             | встроенный в корпус, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)                                                                                                                              |
| Микрофон                            | 1×встроенный микрофон                                                                                                                                                     |
| Динамик                             | нет                                                                                                                                                                       |
| Аудио входы/выходы                  | нет                                                                                                                                                                       |
| Тревожные входы/выходы              | нет                                                                                                                                                                       |
| Дополнительные                      | нет                                                                                                                                                                       |
| Аппаратный сброс                    | внутри корпуса                                                                                                                                                            |
| 12В выход                           | нет                                                                                                                                                                       |
| Часы реального времени              | да                                                                                                                                                                        |
| Локальное хранилище                 | слот для microSD до 512ГБ class 10                                                                                                                                        |
| Кодеки                              |                                                                                                                                                                           |
| Видеокодеки                         | S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), MJPEG                                                                                                                         |
| Битрейт видео                       | 32кбит/с-16Мбит/с                                                                                                                                                         |
| Аудиокодеки                         | G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC                                                                                                                                           |
| Частота дискретизации аудио         | 8кГц, 32кГц, 48кГц                                                                                                                                                        |
| Изображение                         |                                                                                                                                                                           |
| Основной поток:                     | PAL: 20к/с(3840×2160, 3072×2048), 25к/с(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)<br>NTSC: 20к/с(3840×2160, 3072×2048), 30к/с(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) |
| Доп. поток №1:                      | PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288)<br>NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)                                                                         |
| Доп. поток №2:                      | PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×480, 352×288)<br>NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×480, 352×240)                                                                         |
| AI ISP                              | нет                                                                                                                                                                       |
| 3D DNR                              | да                                                                                                                                                                        |
| HLC                                 | да                                                                                                                                                                        |
| BLC                                 | да                                                                                                                                                                        |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Антитуман                         | да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Антифликер                        | нет                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Электронный затвор                | 1 - 1/100 000с, авто/фиксированный                                                                                                                                                                                                                  |
| ROI                               | 8 прямоугольных областей                                                                                                                                                                                                                            |
| Наложение лого                    | 1*200x200пикс .bmp 16 цветов                                                                                                                                                                                                                        |
| Коридорный режим                  | да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Маска приватности                 | 4 статичные области                                                                                                                                                                                                                                 |
| Поворот изображения               | 0°, 180°                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Функционал</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Тревоги                           | детектор движения, закрытие камеры                                                                                                                                                                                                                  |
| Неисправности                     | проблема напряжения камеры, заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, ошибка FTP сервера, нет сигнала сети                                                                                                   |
| Реакции                           | e-mail, запись, снимок, PUSH и уведомление VMS                                                                                                                                                                                                      |
| Аналитика VCA                     | пересечение линии, периметр                                                                                                                                                                                                                         |
| Правил VCA в одной сцене          | 8                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Аналитика AI                      | нет                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Классификация объектов            | человек/ТС                                                                                                                                                                                                                                          |
| Захват лиц                        | нет                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Отчеты (при наличии карты памяти) | нет                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ранее обнаружение EW              | нет                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Сеть</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ANR                               | да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Сетевые протоколы                 | RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1\v2\v3, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, PPPoE, SSH, Unicast, Multicast, RTCP, ARP, RTP, SRTP, FTP, SFTP, SMB, CIFS                       |
| p2p                               | да                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Интеграция                        | ONVIF (PROFILE S/G/T/M), Milestone, RTSP, RTMP, HTTP API, HTTP PUSH, SDK                                                                                                                                                                            |
| Макс. кол-во подключений          | ≤2                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Бесплатное ПО                     | Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)                                                                                                                                                                                                |
| WEB интерфейс                     | IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+                                                                                                                                                                                                    |
| Язык веб интерфейса               | 19 языков:<br>китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский |
| <b>Общие</b>                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Количество пользователей          | 32, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель                                                                                                                                                                    |
| Рабочая температура и ОВ          | от -40°C до +65°C, 10-95% ОВ                                                                                                                                                                                                                        |
| Холодный старт, от                | -40°C                                                                                                                                                                                                                                               |
| Питание AC/DC                     | DC12В±25%                                                                                                                                                                                                                                           |
| PoE                               | PoE 802.3af                                                                                                                                                                                                                                         |
| Макс.потреб. мощность, Вт         | макс. 6Вт                                                                                                                                                                                                                                           |
| Защита                            | IP66, IK10                                                                                                                                                                                                                                          |
| Защита от разрядов                | защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В                                                                                                                                                                   |
| Материал корпуса                  | пластик+металл                                                                                                                                                                                                                                      |
| Аксессуары для монтажа            | кронштейн на стену A29/A25, кронштейн на стену A25_V2.0+кронштейн на столб A36_V5.0, кронштейн на стену A25_V2.0+Corner Mount Bracket A35_V5.0                                                                                                      |
| Вес нетто                         | 0.41кг                                                                                                                                                                                                                                              |
| Габариты устройства               | 120(Д)×120(Ш)×90(В)мм                                                                                                                                                                                                                               |
| Вес брутто                        | 0.61кг                                                                                                                                                                                                                                              |
| Габариты упаковки                 | 140(Д)×140(Ш)×120(В)мм                                                                                                                                                                                                                              |
| Габариты тары                     | 595(Д)×460(Ш)×260(В)мм                                                                                                                                                                                                                              |
| Кол-во штук в коробке             | 24                                                                                                                                                                                                                                                  |

## Габаритные размеры в мм

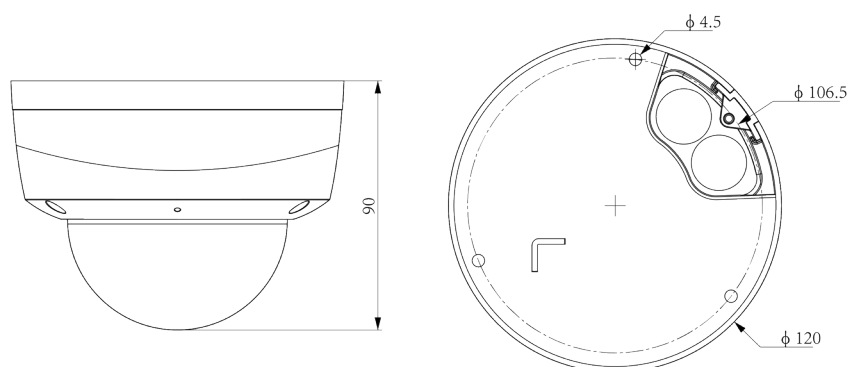

## Аксессуары

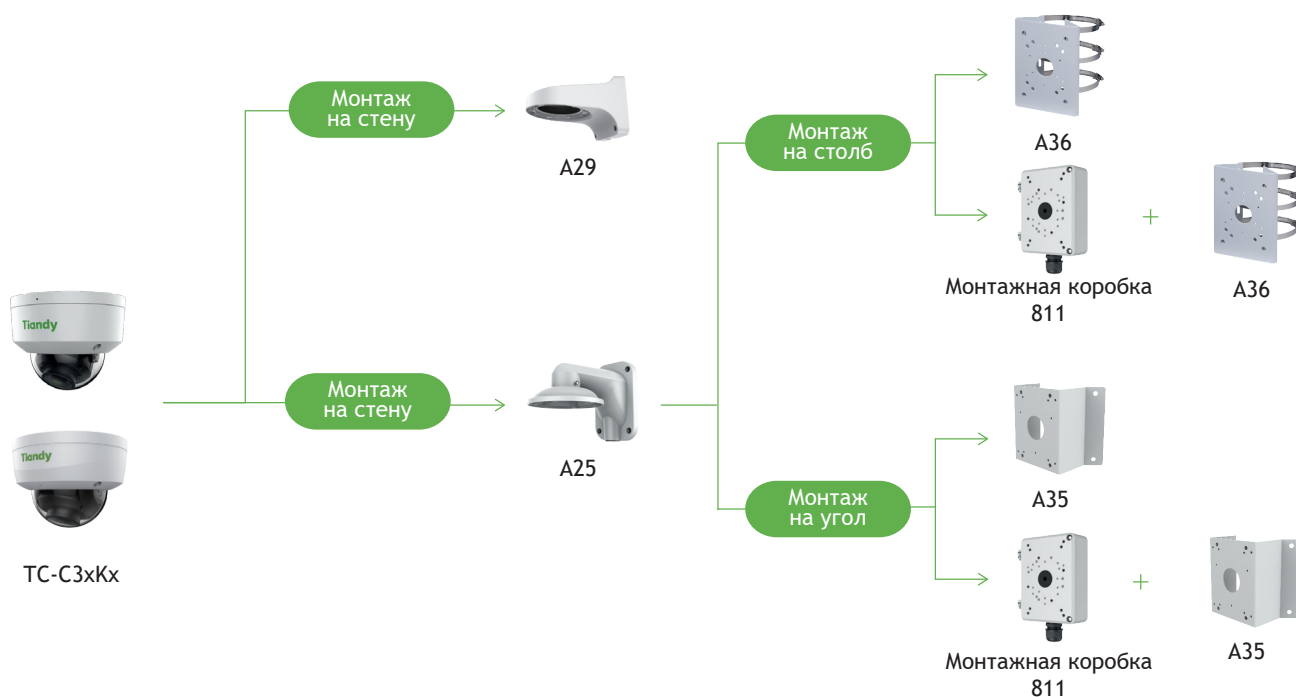

## Модели для заказа

1D.20010.002341

TC-C38KS SPEC:I3/E/Y/2.8mm/V4.0

## Комплектация

Камера - 1шт.,  
Комплект монтажный - 1шт.,  
Ключ TORX - 1шт.,  
Монтажная наклейка - 1шт.,  
Руководство по установке - 1шт.,  
Лист комплектации - 1шт.