



TC-C38XS I3EYM2.8V4.0

8Мп купольная «турель» IP камера с фиксированным объективом, серия Lite Starlight



LITE SERIES

Самое интересное в камере:

- 8Мп, 3840×2160@20к/с
- WDR 120 дБ, цвет: 0.002лк
- S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), MJPEG
- объектив 2.8мм
- встроенный микрофон
- G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC 8кГц, 32кГц, 48кГц
- кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
- DC12В±25%, PoE 802.3af
- адаптивная ИК подсветка до 30м
- защита IP66
- аналитика: пересечение линии, периметр + человек/ТС
- без тревожных входов/выходов
- слот для microSD



Tiandy Technologies Co.,Ltd

Email: cis.sales@tiandy.com


Website: en.tiandy.com

Технические характеристики


Камера	
Форм-фактор	купольная «турель»
Максимальное разрешение	8Мп, 3840×2160@20к/с
Матрица	1/2.8" CMOS
Минимальная освещенность	цвет: 0.002лк@(F1.6, АРУ вкл), ЧБ: 0лк с ИК
День/Ночь	двойной эл.мех ИК-фильтр
Динамический диапазон	WDR 120 дБ
Регулировка положения	0-340° поворот, 0-75° наклон, 0-360° вращение
Объектив	
Тип объектива	фиксированный
Фокусное расстояние	2.8мм
Установочный параметр	M12
Апертура	F1.6
Управление диафрагмой	фикс. диафрагма
Угол обзора	104.9° (Г), 56.5° (В), 119.2° (Д)
DORI	Детекция: 77м Определение: 30.5м Распознавание: 15.5м Идентификация: 7.5м
Подсветка	
Максимальная дистанция ИК подсветки	30м
Длина волны ИК	850нм
Аппаратный SMART IR	да
Дальность белой подсветки	нет
Сине-красная строб лампа	нет
Интерфейсы	
Сетевой	кабель, 1×RJ-45 (10/100 Base-T)
Микрофон	1×встроенный микрофон
Динамик	нет
Аудио входы/выходы	нет
Тревожные входы/выходы	нет
Дополнительные	нет
Аппаратный сброс	нет
12В выход	нет
Часы реального времени	да
Локальное хранилище	слот для microSD до 512ГБ class 10
Кодеки	
Видеокодеки	S+265, H.265(HP), S+264, H.264(HP, MP, BP), MJPEG
Битрейт видео	32кбит/с-16Мбит/с
Аудиокодеки	G.711A, G.711U, ADPCM_D, AAC_LC
Частота дискретизации аудио	8кГц, 32кГц, 48кГц
Изображение	
Основной поток:	PAL: 20к/с(3840×2160, 3072×2048), 25к/с(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720) NTSC: 20к/с(3840×2160, 3072×2048), 30к/с(2560×1440, 2304×1296, 1920×1080, 1280×720)
Доп. поток №1:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×360, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×360, 352×240)
Доп. поток №2:	PAL: 25к/с(704×576, 704×288, 640×480, 352×288) NTSC: 30к/с(704×480, 704×240, 640×480, 352×240)
AI ISP	нет
3D DNR	да
HLC	да
BLC	да

Антитуман	да
Антифликер	нет
Электронный затвор	1 - 1/100 000с, авто/фиксированный
ROI	8 прямоугольных областей
Наложение лого	1*200x200пикс .bmp 16 цветов
Коридорный режим	да
Маска приватности	4 статичные области
Поворот изображения	0°, 180°
Функционал	
Тревоги	детектор движения, закрытие камеры
Неисправности	проблема напряжения камеры, заполнение диска, ошибка чтения/записи, конфликт IP адреса, конфликт MAC адреса, ошибка FTP сервера, нет сигнала сети
Реакции	e-mail, запись, снимок, PUSH и уведомление VMS
Аналитика VCA	пересечение линии, периметр
Правил VCA в одной сцене	8
Аналитика AI	нет
Классификация объектов	человек/ТС
Захват лиц	нет
Отчеты (при наличии карты памяти)	нет
Ранее обнаружение EW	нет
Сеть	
ANR	да
Сетевые протоколы	RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP v1\2\3, DHCP, DNS, DDNS, Easy DDNS, NTP, SMTP, TLS v1.2, SSL, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, PPPoE, SSH, Unicast, Multicast, RTCP, ARP, RTP, SRTP, FTP, SFTP, SMB, CIFS
p2p	да
Интеграция	ONVIF (PROFILE S/G/T/M), Milestone, RTSP, RTMP, HTTP API, HTTP PUSH, SDK
Макс. кол-во подключений	≤2
Бесплатное ПО	Easy7 VMS(Win, MAC OS), EasyLive Plus (Android, iOS)
WEB интерфейс	IE10+, Firefox52+, Edge89+, Safari11+, Chrome57+
Язык веб интерфейса	19 языков: китайский упрощенный, китайский традиционный, английский, испанский, корейский, итальянский, турецкий, русский, тайский, французский, польский, датский, иврит, арабский, вьетнамский, немецкий, украинский, португальский, албанский
Общие	
Количество пользователей	32, включая admin, 4 уровня прав: администратор, менеджер, оператор, наблюдатель
Рабочая температура и ОВ	от -40°С до +65°С, 10-95% ОВ
Холодный старт, от	-40°С
Питание AC/DC	DC12В±25%
PoE	PoE 802.3af
Макс.потреб. мощность, Вт	макс. 7Вт
Защита	IP66
Защита от разрядов	защита от перенапряжения до 4000В, защита от электростатических разрядов до 6000В
Материал корпуса	металл
Аксессуары для монтажа	кронштейн на стену A29, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5+кронштейн на столб A36_V5.0, коробка монтажная TC-P54BM Spec: V5
Вес нетто	0.5кг
Габариты устройства	117(Д)×117(Ш)×96(В)мм
Вес брутто	0.7кг
Габариты упаковки	140(Д)×140(Ш)×120(В)мм
Габариты тары	590(Д)×460(Ш)×260(В)мм
Кол-во штук в коробке	24

Габаритные размеры в мм

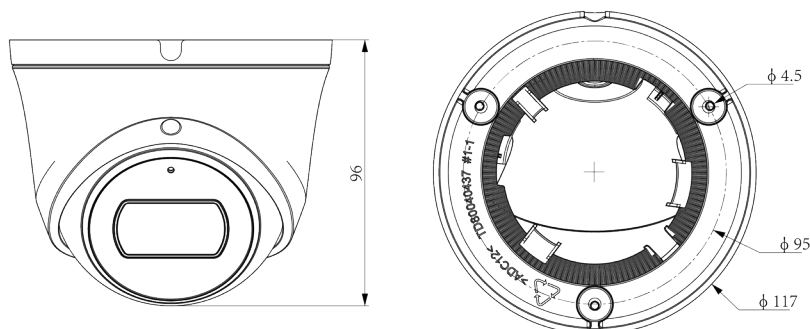

Аксессуары

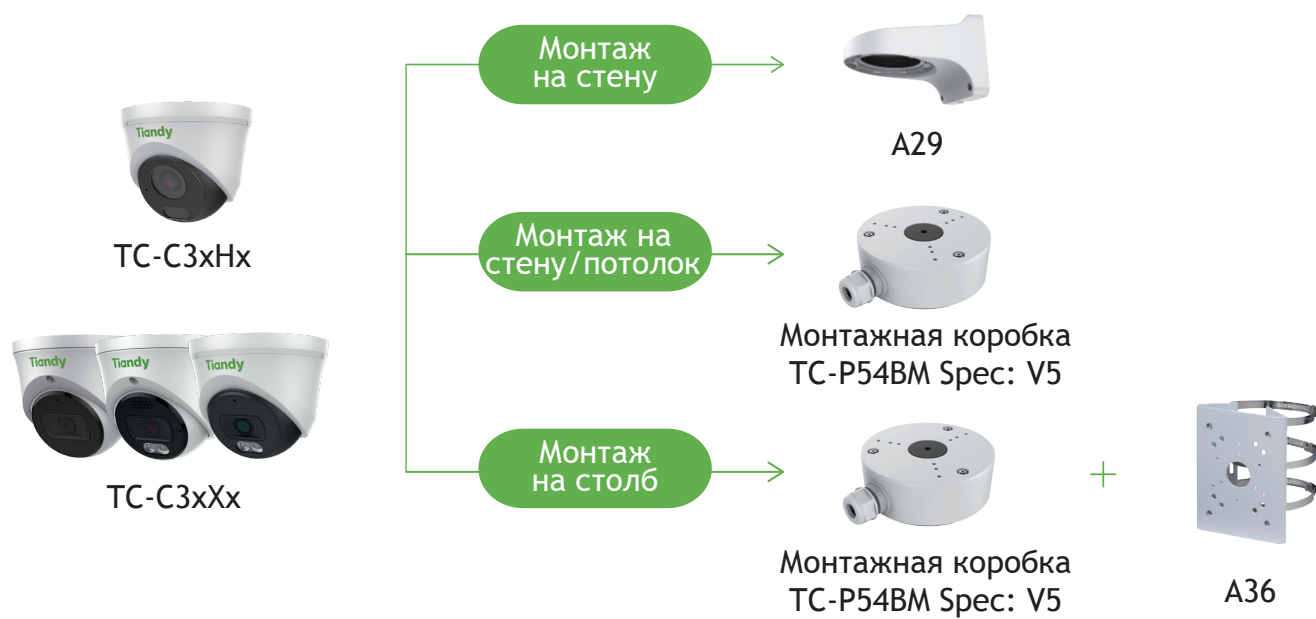

Модели для заказа

1D.20010.002339

TC-C38XS SPEC:I3/E/Y/M/2.8mm/V4.0

Комплектация

Камера - 1шт.,
Комплект монтажный - 1шт.,
Монтажная наклейка - 1шт.,
Колпачок влагозащитный для RJ45 - 1шт.,
Руководство по установке - 1шт.,
Лист комплектации - 1шт.