

ИНФОРМАЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Тип и параметры видеокамеры		
Тип и параметры объектива		
Дополнительное оборудование	Передатчик черно-белого и цветного видеосигналов по витой паре 30-5М	
	Устройство защиты линий УЗЛ-7,5/10кА-12/24В	

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям указанных в данном паспорте ТУ и ГОСТ при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации – **36 месяцев** со дня продажи изделия производителем или авторизованной торговой организацией. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте, гарантийный срок исчисляется с даты выпуска изделия. Гарантийный срок хранения – **24 месяца** со дня выпуска изделия.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняет предприятие – изготовитель

Наименование и зав. № _____ Комплект модификации _____

Дата выпуска _____ Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____

Дата продажи _____ Отметка торгующей организации _____

Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.


Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru

ИМПФ.463132.033.-01 ПС (var.2)



Термокожух ТГБ-7

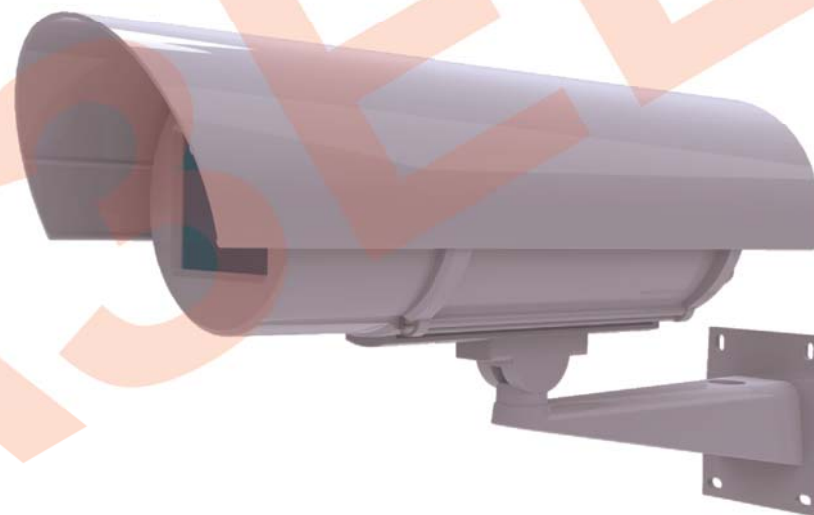

ПАСПОРТ

ТГБ-7- 24/12(24)
ТГБ-7- ~220/12(~220)

ИМПФ.463132.033 ПС
ИМПФ.463132.033-01 ПС



Адрес предприятия-изготовителя: 192029, Россия, Санкт-Петербург, Пр. Обуховской Обороны 86, литера К, ООО «Тахион»
Тел: (812) 327-1201, 8-800-222-44-62, факс 327-1153 с 10.00 до 17.00 по рабочим дням.

Адрес в Интернете: www.tahion.spb.ru

Е-mail: info@tahion.spb.ru

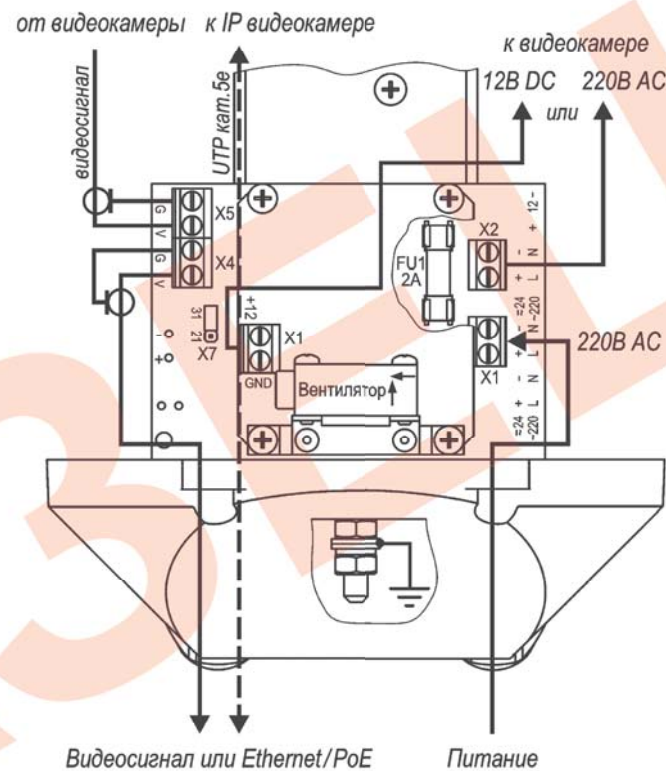


Рис.3 Подключение ТГБ-7- ~220/12(~220)

При подключении бескорпусных видеокамер, имеющих 3 провода (+12В, Общий и Видео), необходимо к проводу «Общий» припаять два провода, один из которых подключить к контакту «-» разъёма X3, а второй к контакту «G» разъёма X5 (см. рис.4).

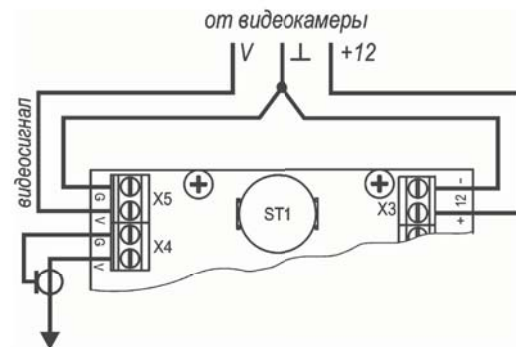


Рис.4 Подключение бескорпусных видеокамер

SEC.RU | Короткий путь к информации

- ## Короткий путь к информации



Термокожух **ТГБ-7** (далее изделие) предназначен для установки сетевых (IP) и аналоговых видеокамер с объективами, ИК прожекторов и другого электронного оборудования и защиты его от воздействия окружающей среды (влаги и отрицательных температур).

- автоматическое включение/отключение встроенного обогревателя в заданном диапазоне температур;

- Изделие выпускается по техническим условиям ТУ 26.30.50-077-31006686-2017.

- техническим требованиям - ГОСТ Р 51558-2014;
- требованиям по безопасности – ГОСТ Р МЭК 60065-2009;
- требованиям по ЭМС – ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-2008;
- степени защиты от поражения электрическим током по ГОСТ 12.2.007.0-75 ТГБ-7- 24/12(24) – III классу, ТГБ-7- ~220/12(~220) – I классу.

Общие указания:

Проверьте комплектность поставки и наличие штампа торгующей организации в настоящем паспорте.

1. Терможух ТГБ-7 в сборе	1 шт.
2. Кронштейн	1 шт.
3. Солнцезащитный козырёк.....	1 шт.
4. Комплект крепления видеокамеры:	
болт с дюймовой резьбой UNC 1/4x1/2 (L 12,7мм)	1 шт.
болт с дюймовой резьбой UNC 1/4x3/4 (L 19мм)	1 шт.
шайба для установки видеокамеры (Ø20мм, h 6мм).....	2 шт.
5. Ключ шестигранный Г-образный 3мм	1 шт.
6. Паспорт	1 шт.
7. Силикагель	1 шт.
8. Упаковочная тара.....	1 шт.

9. Кронштейн КС-1 для крепления термокожуха ТГБ-7 на опоры $\varnothing$; $\square$ =115÷135мм (другой размер – под заказ).

Основные технические характеристики:

№ п/п	Характеристика	ТГБ-7- 24/12(24)		ТГБ-7- ~220/12(~220)	
1	Напряжение питания	24 В ±10% DC *		220 В ±10% AC	
2	Напряжение/ток внутреннего источника питания	12 В ±10% DC / 1,5 А; 24 В ±10% DC / 0,75 А		12 В ±10% DC / 0,7 А; 220 В ±10% AC / 0,1 А	
3	Температура вкл./откл. обогрева	20°С ±3°С		±3°С	
4	Мощность обогрева	31 Вт	21 Вт	31 Вт	21 Вт
5	Максимальный потребляемый ток (включая видеокамеру)	2,2 А	1,8 А	0,2 А	0,15 А
6	Диапазон рабочих температур	- 60°С ÷ +50°С	- 40°С ÷ +50°С	- 60°С ÷ +50°С	- 40°С ÷ +50°С
7	Температура холодного запуска откл./вкл.	-10°С ±3°С		±3°С	
8	Влажность воздуха	до 100% при +5°С		±5°С	
9	Габаритные размеры	см. рис.1		см. рис.1	
10	Вес с упаковкой	не более 1,5 кг		не более 1,5 кг	
11	Режим работы	крупносерийный		крупносерийный	

Предприятием изготовителем джампер X7 установлен в положение «31» - мощность обогрева 31 Вт, для изменения мощности на 21 Вт джампер X7 необходимо переставить в положение «21» (см. рис.2 и 3).

* Изделие с напряжением питания 24В AC / 0,5А поставляется по отдельной заявке.

Состав изделия:

В состав изделия входят (см. рис.1):

1. Термокожух ТГБ-7
2. Гермоввод РВА11-10 – Ø кабеля 10 + 6** мм – 2 шт. (один гермоввод имеет заглушку)
3. Модуль для видеокамеры
4. Болт заземления
5. Шарнир
- 5.1. Болт фиксации шарнира
6. Кронштейн
7. Солнцезащитный козырёк
8. Вентилятор системы стабилизации температуры в термокожухе.

** Гермовводы для кабелей другого диаметра устанавливаются по отдельной заявке.

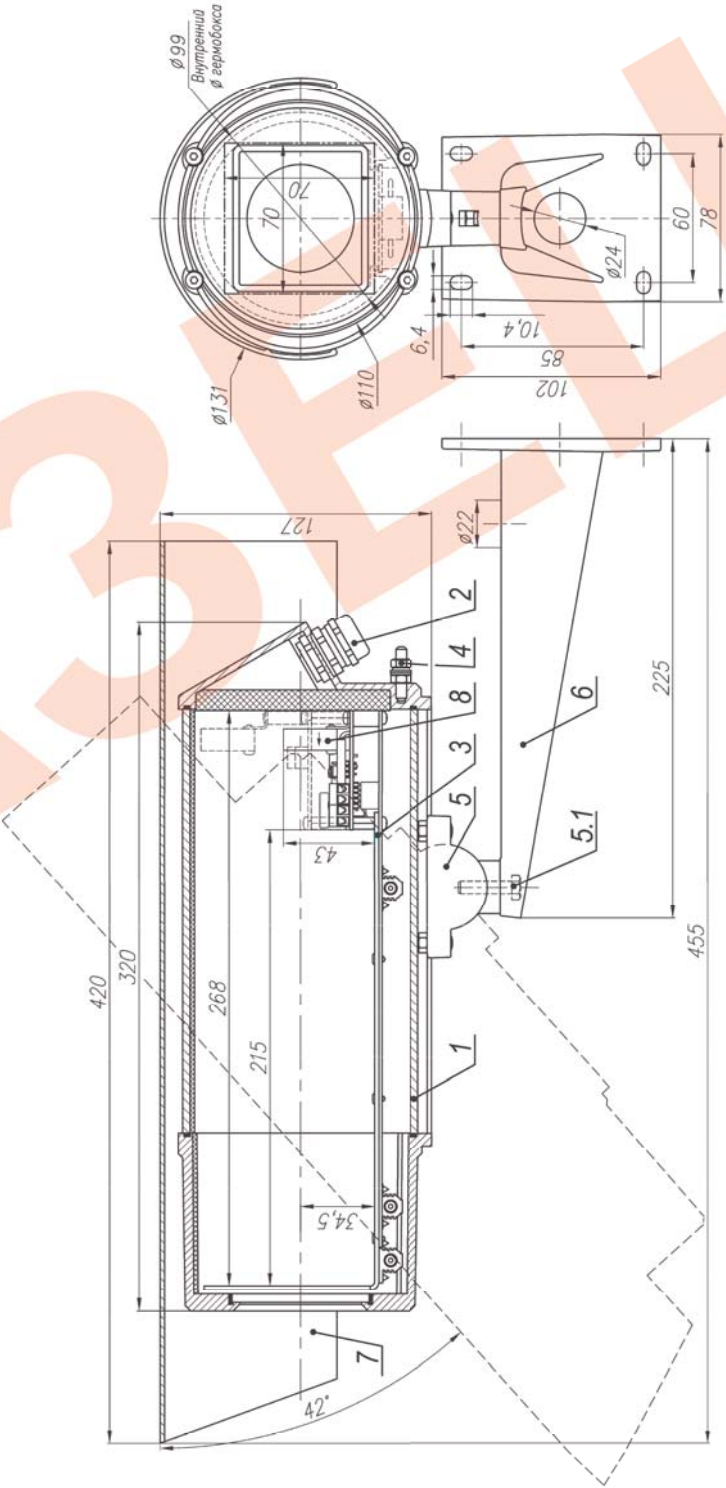


Рис.1 Состав и габаритно-установочные размеры ТГБ-7