

Домофонная система с передачей изображения с камеры наблюдения на мобильные устройства

Типовое решение: ДМФ-006

Типовое решение позволяет организовать систему контроля доступа на основе IP-домофонной системы для квартиры, коттеджа, офиса предприятия и других подобных объектов.


Современный IP-видеодомофон SL-07N Cloud (Silver+Black) домофона позволяет подключить до двух вызывных панелей, до двух дополнительных аналоговых видеокамер. Интерком до 3-х мониторов, запись видео на microSD карту (до 256 Гб), 16 полифонических мелодий. Образованная IP-домофонная система через WiFi-роутер может передавать изображения с камер наблюдений на планшет или смартфон. Переадресация вызова на приложение Slinex Smart Call, удаленный просмотр вызывных панелей.

IP-домофонная система может управлять электромеханическим или электромагнитным замком, образуя полноценную систему контроля доступа.

Достоинства

- организация IP-домофонии как при использовании четырехпроводной коммуникации с IP-видеодомофоном, так и в существующей локальной сети
- качественная звуковая система, имеется возможность регулировать громкость
- возможность осуществлять вызов по интеркому или переадресовывать звонок на другой домофон
- просмотр изображения с камер наблюдений и вызывных панелей с планшета или смартфона
- возможно использование SD-карт памяти для видео- и аудиозаписи
- возможно подключение к сети Интернет
- управление электромеханическим или электромагнитным замком
- четкое изображение всего происходящего снаружи, благодаря цветному TFT-LCD-дисплею монитора 16:9, PAL/NTSC/AHD (720p,1080p)

Схема построения IP-домофонной системы

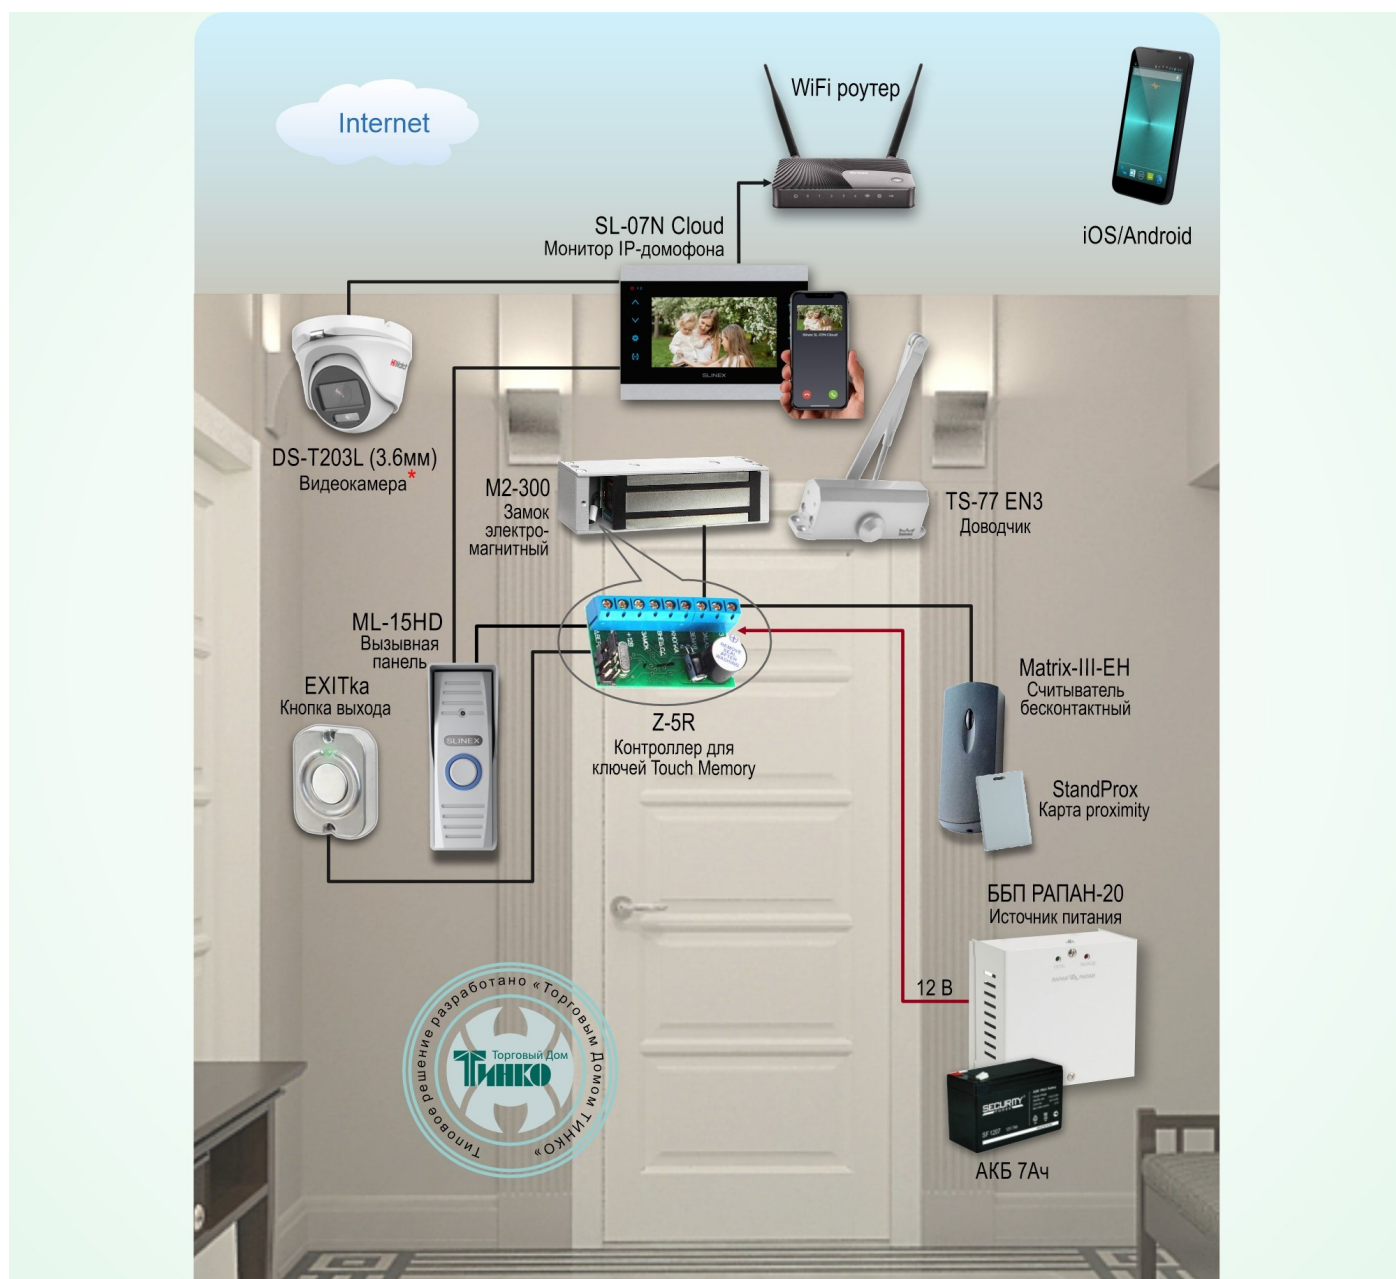

Состав комплекта

Стоимость — 40 105,38 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
289305	ML-15HD (серебро)	АHD вызывная видеопанель, CMOS, 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 86° по горизонтали, 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры, механический ИК фильтр, Н.О. контакт реле, подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокамеры для возможности записи на видеорегистратор без активации аудиотракта. В комплекте козырек и поворотный кронштейн. -40...+65 °С, 134×50×30 мм, корпус: силумин, цвет: серебро.	5 653,50 Р/шт	1	5 653,50 Р
290079	DS-T203L (3.6 mm)	Бюджетная видеокамера 4х форматная (переключаемый TVI/AHD/CVI/CVBS) Mix-HD цветная (ColorVu) уличная купольная со встроенной LED белой подсветкой, ДЕНЬ/НОЧЬ-Цвет; 1/3" CMOS 2МП (1920x1080); 0.001; f= 3.6мм; дальность белой подсветки 20 м; S/N: 65 dB; DWDR, HLC, 3D DNR; OSD-меню; Стробоскоп (подсветка белым светом), немигающий световой сигнал (подсветка белым светом); DC12В/200 мА; IP66; 82.65 × 91.0 × 69.16мм; -40°...+60°C	2 003,13 Р/шт	1	2 003,13 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
320395	SL-07N Cloud (Silver+Black)	Цветной, настенный, 7" сенсорный IPS TFT, 16:9, 1024x600, AHD-H/TVI/CVI/CVBS. Подключение 2-х панелей и 2-х камер, интерком до 3-х домофонов: SL-10M(HD), Sonik 10, SL-07M(HD), SQ-07MT(HD), SM-07M(N/HD), Sonik 7, SQ-04M; SL-07IP(HD) и SL-10IPT(HD), а также SM-07N/SL-07N/SL-10N/Sonik 7 Cloud могут быть только основными при соединении в интеркоме. Ethernet, Wi-Fi. Переадресация вызова на приложение Slinex Smart Call, удаленный просмотр вызывных панелей. Запись фото или видео на microSD, до 256 ГБ. Программная или аппаратная детекция движения. Новый графический интерфейс. MP3 мелодии вызова, три режима уровня громкости, режим «Не беспокоить». 8 Вт, ~100-240 В или +13,5 В, 230×165×22 мм. Цветовые решения: серебро+черный. SL-07N Cloud может быть только основным при соединении в интеркоме!	19 962,00 Р/шт	1	19 962,00 Р
072581	Z-5R (Мод. Case) (в корпусе)	В пластиковом корпусе, 1364 пользователей+ ключи блокировки, ОК, свет. и звуковая индикация	1 007,00 Р/шт	1	1 007,00 Р
204958	Matrix-III (мод. ЕН) темный	Расстояние считывания 6-14 см, карты EM-marine и HID, выход Touch Memory, Wiegand. Цвет черный металлик.	3 348,00 Р/шт	1	3 348,00 Р
220974	EXITka (никель)	Накладная, металлическая, с индикацией, 41х53х11 мм, цвет никель	477,00 Р/шт	1	477,00 Р
220973	M2-300 (серый)	300кг удержания, 12 В/0,33 А, 160х55х35мм, уголок в комплекте, цвет серый, отсек для контроллера Z-5R	3 420,00 Р/шт	1	3 420,00 Р
225547	ББП РАПАН-20 (354)	Резервированный источник питания; U-вх.187...242 В, U-вых.13.6...13.9 В, I-ном.1.7 А; под АКБ 12 В 4.5...7 А-ч; световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда; t-раб.0...+40°C, 224х216х101 мм	1 640,00 Р/шт	1	1 640,00 Р
008040	Аккумулятор 12 В, 7 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 151х65х101мм, 1,98кг	621,00 Р/шт	1	621,00 Р
070100	TS-77 EN3 (70кг) (серый)	Доводчик для дверей весом до 70 кг, двухскоростной, установочный размер 165х19 мм, габариты 180х65х43 мм, -25...+40 °С, цвет - серый	1 948,40 Р/шт	1	1 948,40 Р
072027	StandProx	Карта формата Em-marine толщиной 1,6мм, с прорезью, 86х54х1,6 мм	25,35 Р/шт	1	25,35 Р

Совместимое оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
289304	ML-15HD (медь)	AHD вызывная видеопанель, CMOS, 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 86° по горизонтали, 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры, механический ИК фильтр, Н.О. контакт реле, подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокamеры для возможности записи на видеорегиcтpатор без активации аудиотpакта. В комплекте козырек и поворотный кронштейн. -40...+65 °С, 134×50×30 мм, корпус: силумин, цвет: медь.	5 653,50 Р/шт	0	0,00 Р
289303	ML-15HD (черный)	AHD вызывная видеопанель, CMOS, 2,0 Мп (AHD) / 1 Мп (AHD) / 960 ТВЛ (CVBS), угол обзора: 86° по горизонтали, 0,01 Люкс (ИК подсветка до 1,5 м). Кнопка переключение режима камеры, механический ИК фильтр, Н.О. контакт реле, подсветка кнопки. Отдельный вывод питания видеокamеры для возможности записи на видеорегиcтpатор без активации аудиотpакта. В комплекте козырек и поворотный кронштейн. -40...+65 °С, 134×50×30 мм, корпус: силумин, цвет: черный.	5 653,50 Р/шт	0	0,00 Р

Кабельная продукция

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
006177	КСПВ 4x0,5	Кабель с однопроволочными 4 жилами, D-внешний = 3,4 мм, D-жил = 0,5 мм (200 м бухта)	23 727,60 Р/км	0	0,00 Р

* Видеокамеру необходимо переключить в аналоговый режим.

Особенности

- подключение аналоговых вызывных панелей и видеокамер к IP-домофону
- IP-видеодомофон SL-07IPHD (Silver+White) совместим со всеми вызывными панелями известных производителей