

Типовое решение: ОПС-005

Предлагаемое типовое решение автономной охраны небольшого объекта основано на построении системы охранной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М версия 3.2 производства «МПП ВЭРС».


Автодозвонная система охраны «ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М версия 3.2» обеспечивает:

- выдачу информации о состоянии объекта по запросам, посылаемых пользователем с помощью телефона;
- дистанционное управление прибором его постановка на охрану и снятие с охраны с помощью телефонной команды;
- по командам пользователя управление различными устройствами, например, подача звуковых сигналов, включение/выключение свет. вентиляции и др.;
- прослушивание аудио обстановки на охранном объекте.

Достоинства

- 3 выхода для подключения внешних свето-звуковых оповещателей
- тревожные и сервисные сообщения передаются как на сотовый телефон пользователя по GSM-каналу посредством SMS и голосовых сообщений, так и по каналам ГТС (до 30 запрограммированных номеров телефонов)
- управление режимами охраны осуществляется с помощью ключа TM, а также с помощью голосового меню
- система резервного питания обеспечивает бесперебойную работу контроллера при отключении основного питания
- программирование ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М ver.3.2 осуществляется с помощью программного обеспечения (входит в комплект) через встроенный USB-порт
- прибор имеет 4 шлейфа сигнализации, в которые можно включить различные охранные и тревожные извещатели

Схема построения автодозвонной системы охраны и мониторинга на базе ППКОП ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М

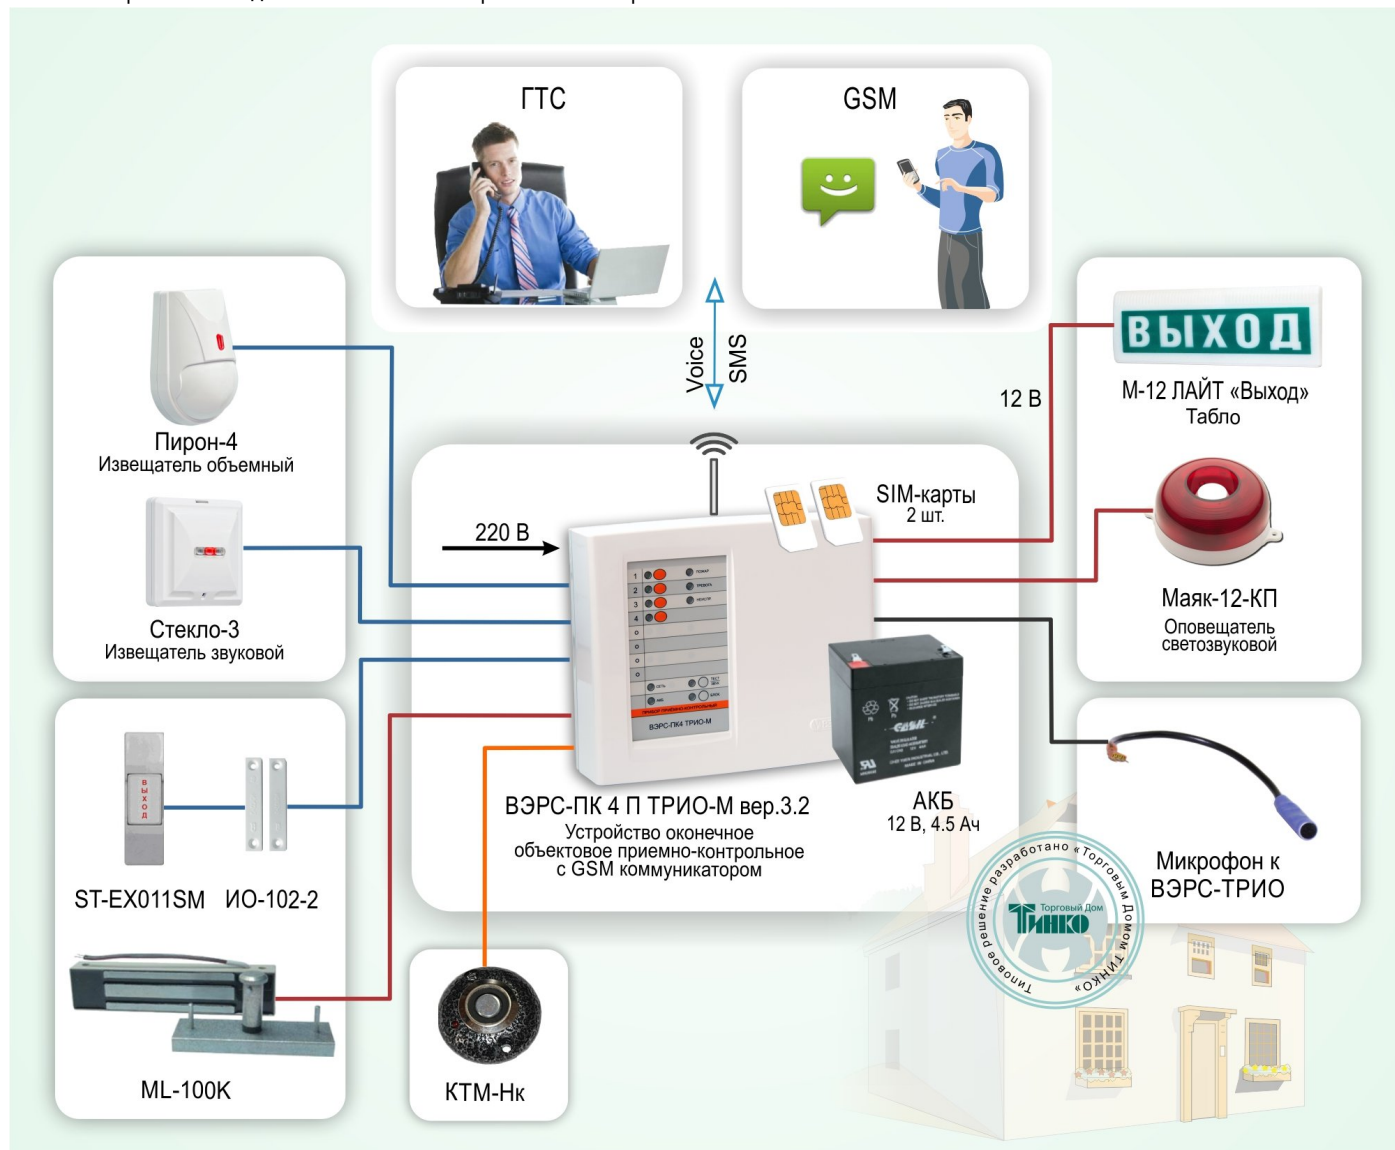

Состав комплекта

Стоимость — 15 445,62 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
255764	ВЭРС-ПК 4 П ТРИО-М версия 3.2	4ШС, 72 номеров оповещения (GSM, ГТС, SMS), 37 сообщ. в 9 группах, 3 ПЦН управл.по телеф., контр.баланса и темпер., аудио контроль, контр.вых.на оповещ., програм.с помощ.кнопок или с помощью компьютера, управ. кнопками и ключ.ТМ, U-пит.220В, под АКБ12В/4,5Ач, пластмассовый корпус.	13 215,00 Р/шт	1	13 215,00 Р
008043	Аккумулятор 12 В, 4.5 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/4,5Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 90х70х107мм, 1,29кг	596,16 Р/шт	1	596,16 Р
222616	ПИРОН-4 (ИО 409-39)	Опико-электронный объемный, сферич. линза, 12 м x 90°, регул. чувств., U-пит.8...30 В, I-потр.12 мА, IP41, t-раб.-30...+50°C, 90х60х50 мм	612,00 Р/шт	1	612,00 Р
072507	КТМ-Нк (СТМ- КР)	Считыватель ключей Touch Memory, накладной, одноцветный светодиод, крашенный металл, D=49 мм, h = 21 мм	329,46 Р/шт	1	329,46 Р
019230	Маяк-12-КП	Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°C, 100х80х42 мм	693,00 Р/шт	1	693,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
002043	Стекло-3 (ИО 329-4)	Поверхностный звуковой, микропроцессорный, дальность обнаружения 9 м, min контролируемая площадь 0,1 м², регулировка чувствительности, таппер, Упит.12В, Iпотр.до 22мА, IP30, tраб.-20...+45°C. 80х80х35 мм	993,00 Р/шт	0	0,00 Р
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50...+50°C; 58х11х11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	137,86 Р/шт	0	0,00 Р
208474	ML-100K с планкой	Электромагнитный влагозащищенный замок IP67, усилие 100 кг, 12 В DC, 0,4 А, -40...+40 °C, 180х33х23 мм, планка в комплекте. Механический компенсатор остаточной намагниченности на якоря замка. Цвет серый	2 823,00 Р/шт	0	0,00 Р
221651	ST-EX011SM	Кнопка пластиковая, накладная, НЗ/НР контакты, размер: 76х23х14 мм	71,00 Р/шт	0	0,00 Р
308301	М-12 ЛАЙТ "Выход"	Оповещатель пожарный световой полусферический; U-пит.12В, I-потр.26мА; IP55, t-раб.-30...+55°C, 300х110х33мм, 0.16кг	359,93 Р/шт	0	0,00 Р
230380	Микрофон к ВЭРС-ТРИО	Микрофон активный для приборов ВЭРС-ПК ТРИО-М, 3-х проводный, напряжение питания 12 В, ток потребления 10 мА, выходное напряжение 300 мВ, диапазон рабочих температур -10...+50°C, габаритные размеры 10х42 мм, длина соединительного провода 200 мм	944,00 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- гибкие возможности по настройке и программированию приемно-контрольного прибора и дозвонного модуля
- удобный пользовательский интерфейс позволяют использовать систему охраны в широком диапазоне применений не только специалистами в области охраны, но и обычными пользователями
- автоматического информирования пользователя о событиях, происходящих на объекте
- все функции, выполняемые по запросам пользователя, защищены от использования посторонними лицами как привязкой к номерам телефонов, с которых могут посылаться запросы, так и паролем