


Типовое решение: ОПС-017

Предлагаемое типовое решение основано на построении системы охранной сигнализации на базе приемно-контрольного прибора Гран Магистр 4А (версия 2) производства ООО «Магистраль».

Достоинства

- встроенная клавиатура
- гибкое программирование функций ШС (создание разделов; работа по различным тактикам: «задержка на выход», «открытая дверь», «тихая тревога», «автоперевзятие» и др.)
- управление состоянием ШС ключами ТМ
- контроль цепей выносных оповещателей на обрыв и короткое замыкание
- встроенный аккумулятор обеспечивает бесперебойную работу прибора при отключении основного питания
- прибор имеет 4 шлейфа сигнализации (ШС), в которые можно включить различные охранные извещатели

Схема построения системы защиты объекта на базе Гранд Магистр 4А (версия 2)

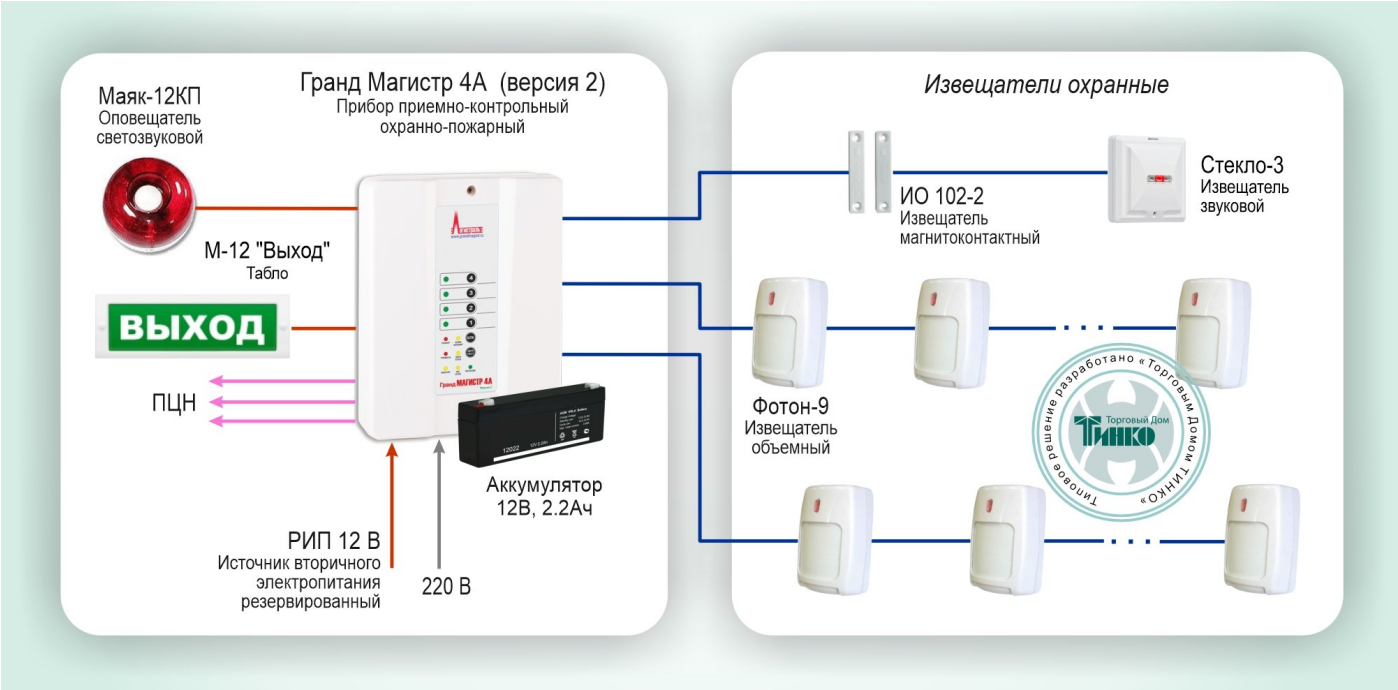

Состав комплекта

Стоимость — 7 781,06 руб.

| Код                    | Наименование                | Описание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Цена          | Кол. | Сумма      |
|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------|------------|
| <a href="#">283372</a> | Гранд Магистр 4А (версия 2) | 4 ШС, управление "Touch Memory" или кнопками с лицевой панели, выход питающего напряжения 12 В до 0,3 А; программируемая логика работы реле ПЦН и ШС, контролируемые на обрыв и К.З. выходы оповещателей, У-пит. 220 В, вход внешнего РИП, под АКБ 12 В /2.2 Ач, т-раб. -30...+55°С, 200х187х65 мм. Пластиковый корпус. | 5 440,00 Р/шт | 1    | 5 440,00 Р |
| <a href="#">002044</a> | Фотон-9 (ИО 409-8)          | Опτικο-электронный объемный, микропроц., 10 м х 90°, высота установки 2,3 м, термоком., тампер, У-пит.12 В, I-потр.15 мА, IP41, т-раб.-30...+50°С, габ.размеры 88х61х41 мм.                                                                                                                                             | 981,00 Р/шт   | 1    | 981,00 Р   |
| <a href="#">001001</a> | ИО 102-2 (СМК-1)            | Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); У-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, т-раб.-50...+50°С; 58х11х11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг                                                      | 137,86 Р/шт   | 1    | 137,86 Р   |
| <a href="#">019230</a> | Маяк-12-КП                  | Светозвуковой; 105 дБ, У-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, т-раб.-30...+55°С, 100х80х42 мм                                                                                                                                                                                                                  | 693,00 Р/шт   | 1    | 693,00 Р   |

| Код                    | Наименование             | Описание                                                                                                | Цена        | Кол. | Сумма    |
|------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|----------|
| <a href="#">008039</a> | Аккумулятор 12 В, 2.2 Ач | Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/2.2Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 178х38х60мм, 0,91кг | 529,20 Р/шт | 1    | 529,20 Р |

Дополнительное оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

| Код                    | Наименование        | Описание                                                                                                                                                                                                    | Цена        | Кол. | Сумма  |
|------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|--------|
| <a href="#">308281</a> | М-12 "Выход"        | Оповещатель пожарный световой с возможностью смены надписи; 3 светодиода, U-пит.12В, I-потр.26мА; IP52, t-раб.-30...+55°С, 304х103х19мм, 0.22кг.                                                            | 345,08 Р/шт | 0    | 0,00 Р |
| <a href="#">002043</a> | Стекло-3 (ИО 329-4) | Поверхностный звуковой, микропроцессорный, дальность обнаружения 9 м, min контролируемая площадь 0,1 м², регулировка чувствительности, тампер, Упит.12В, Iпотр.до 22мА, IP30, tраб.-20...+45°С. 80х80х35 мм | 993,00 Р/шт | 0    | 0,00 Р |

Особенности

- программирование функций реле ПЦН: «ОХРАНА», «НЕИСПРАВНОСТЬ»
- контроль вскрытия прибора