

Система охранно-пожарной сигнализации с подключением технологического оборудования и с оповещением по GSM каналу на базе оборудования «NAVIGard»

Типовое решение: ОПС-036

Типовое решение охраны небольшого объекта основано на построении системы охранно-пожарной сигнализации на базе комплекта NV 1010с (компания NAVIGard). Комплект состоит из: специализированный GSM-GPRS передатчик NV 206, блок питания NV 7201 (12 В 1,5 А), антенна, металлический корпус. Имеет гибкие настройки и различные стратегии оповещения, позволяющие использовать изделие как совместно с пультами разнообразной структуры, так и индивидуально. Это недорогое универсальное оборудование для охраны малых и средних объектов в компактном и удобном для монтажа корпусе.


Возможности системы:

- система может функционировать в автономном режиме (вывод тревожных сигналов на сирену и маяк), устанавливать и поддерживать связь с ПЦН, присылать текстовые сообщения на телефоны пользователей;
- система позволяет дистанционно управлять электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP и приложением Android ANV;
- мониторинг и управление технологическими процессами.

Достоинства

- программирование без выезда на объект FTP
- локальное программирование через mini USB
- удаленное управление электроприборами по SMS, бесплатно CLIP
- передача отчетов от внешней панели NV 8516
- технологический мониторинг
- постановка/снятие дистанционно с помощью клавиатуры NV 8516, ТМ, удаленно по SMS, бесплатно CLIP, через приложение Android ANV

Система защиты объекта с оповещением по GSM каналу на базе комплекта NV 1010с

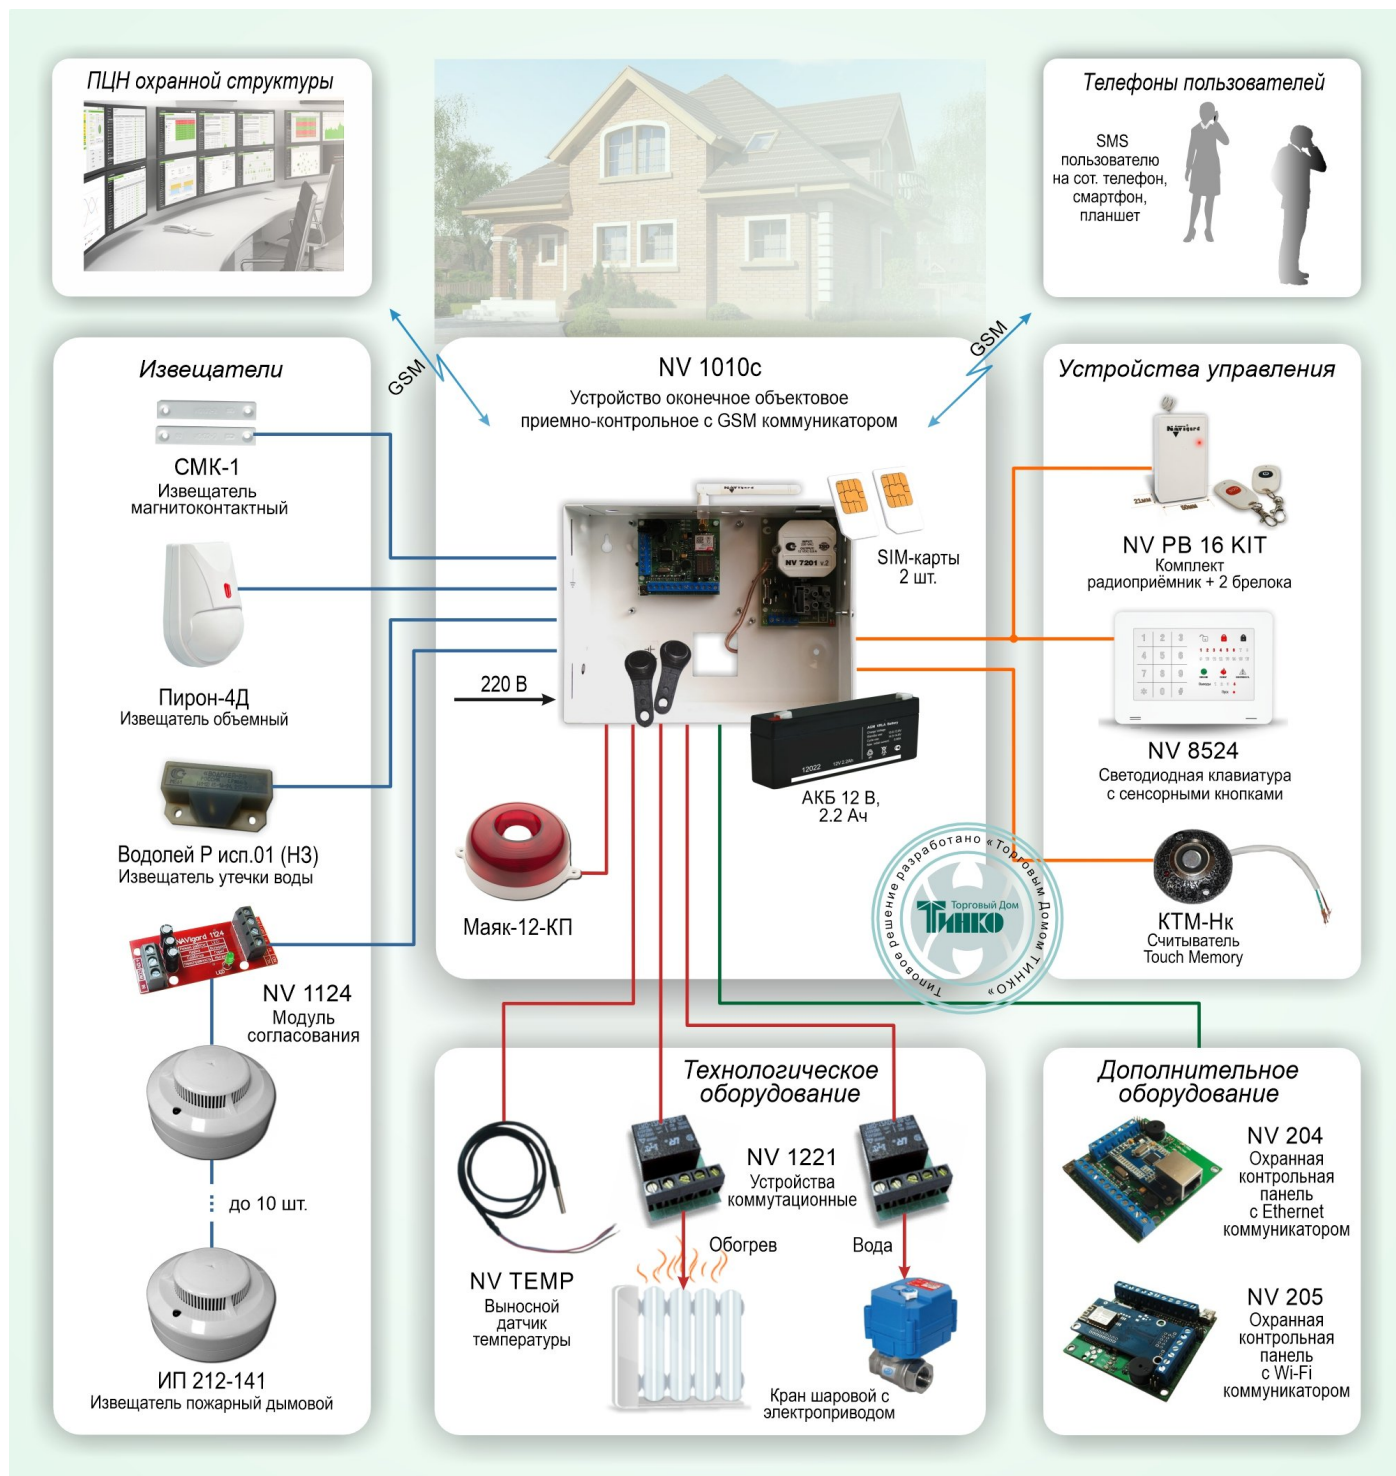

Состав комплекта

Стоимость — 6 922,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
246313	NV 1010c	Комплект охранно-пожарной сигнализации в составе: специализированный GSM-GPRS передатчик NV 206, блок питания NV 7201 v.2 (14 В 0.9 А), антенна SMA, металлический корпус 220х170х40 мм под АКБ 12 В 2.2 Ач. Поддержка облачного мобильного приложения NV HOME.	6 922,00 Р/шт	1	6 922,00 Р
008039	Аккумулятор 12 В, 2.2 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/2.2Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 178х38х60мм, 0,91кг	529,20 Р/шт	0	0,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
319659	NV 8524	Светодиодная клавиатура на 16 зон с сенсорными кнопками; индикация соответствует ТР ЕАЭС 043/2017, ГОСТ Р 53325-2012; постановка/снятие и управление передатчиками NV 8804/8704/216/206/205/204 и/или отдельными разделами; до 16 клавиатур на один передатчик NV 8704/8804; 2 входа/выхода "I/O"; U-пит. 9...15 В, I-потр. 0.3 А, коммут.ток "I/O" - 0.3 А, t-раб. 0...+35 °С, габ.размеры 141x101x24 мм.	2 757,00 Р/шт	0	0,00 Р
285557	NV PB 16 KIT	Комплект радиоприёмник + 2 брелока (1 кнопочн.), f-раб. 433.92МГц, до 100 м, работа с брелоками NV РТ 44/РТ 41/РТ 22/РТ 1, до 128 брелоков, 1 реле (НО/НЗ) до ~120В/1А, 2 реж.раб., U-пит. постоянн./перемен. 12...24В, I-потр. 35мА (max), t-раб.-25...+55°С, габар.размеры приёмника 50x50x30 мм	1 907,00 Р/шт	0	0,00 Р
072507	KTM-Нк (СТМ-КР)	Считыватель ключей Touch Memory, накладной, одноцветный светодиод, крашенный металл, D=49 мм, h = 21 мм	329,46 Р/шт	0	0,00 Р
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.72 В, I-коммут.250 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50...+50°С; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	137,86 Р/шт	0	0,00 Р
235253	Пирон-4Д	Оптико-электронный объемный, сферич. линза, 12 м x 90°, с иммун.к живот.до 20кг; индикация режимов работы; U-пит.8...30В, I-потр.12мА, IP41, t-раб.-30...+50°С, 90x60x50 мм	713,00 Р/шт	0	0,00 Р
220210	Водолей-Р исп. 01	Датчик затопления, релейного типа, диап. раб.напр. 10В-14В. Замкнут при отсутствии воды. С индикатором	1 911,74 Р/шт	0	0,00 Р
233918	NV 1124	Модуль согласования двухпроводных извещателей, U-шс.12...15 В, I-шс.1.2 мА, U-пит.12...13.5 В, I-потр.60 мА, t-раб.-25...55°С, 60x25x17 мм	927,00 Р/шт	0	0,00 Р
208489	ИП 212-141 (V1.04)	Извещатель пожарный дымовой точечный; двухпроводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I-деж.40 мкА; IP30, t-раб.-30...+55°С, D94x46 мм,	537,00 Р/шт	0	0,00 Р
225095	Маяк-12-КП (110 дБ)	Светозвуковой, U-пит.12В, I-потр.125мА, 110дБ, IP55, t-раб.-30...+55°С, 80x80x42мм	820,00 Р/шт	0	0,00 Р
253383	NV TEMP	Выносной датчик температуры, длина кабеля 30 см, напряжение питания 11,5...14,5 В, ток потребления 1,5 мА	666,00 Р/шт	0	0,00 Р
246353	NV 1221	Релейный модуль NV 1221	419,00 Р/шт	0	0,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
270344	NV 204	Прибор приёмно-контрольный с Ethernet коммуникатором, может работать в качестве Ethernet ретранслятора для NV 1010с/206; управление с клавиатуры 8516, ТМ, брелоками NV; 4 ШС, 4 выхода "ОК" (12В/0.3А), вход "Т" контрольных функций, вход подключения периферийных устройств, выход питания периферийных устройств 12 В 1 А, буфер 256 событий, miniUSB, U-пит.9...15 В, I-потр.80 мА, t-раб.-25...+55°С, 71x68x22 мм. Поддержка облачного мобильного приложения NV HOME.	2 462,00 Р/шт	0	0,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
270345	NV 205	Прибор приёмно-контрольный с Wi-Fi коммуникатором, может работать в качестве Wi-Fi ретранслятора для NV 1010с/206; управление с клавиатуры 8516, ТМ, брелоками NV; 4 ШС, 4 выхода "ОК" (12В/0.3А), вход "Т" контрольных функций, вход подключения периферийных устройств, выход питания периферийных устройств 12 В 1 А, буфер 256 событий, miniUSB, U-пит.9...15 В, I-потр.80 мА, t-раб.-25...+55°С, 71х68х22 мм. Поддержка облачного мобильного приложения NV HOME.	2 605,00 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- две SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- подключение выносного датчика температуры (NV TEMP)
- удаленное программирование через FTP без выезда на объект
- подключение на любой пульт благодаря мультиформатности