

GSM-система охранно-пожарной сигнализации с удвоением зон и подключением технологического оборудования

Типовое решение: ОПС-046

Типовое решение охраны небольшого объекта основано на построении системы охранно-пожарной сигнализации на базе GSM/GPRS комплекта NV 8320 (компания NAVIgard).

Возможности системы:

- система может функционировать в автономном режиме (вывод тревожных сигналов на сирену и маяк), устанавливать и поддерживать связь с ПЦН, оповещать владельца телефонным звонком или SMS сообщением;
- система позволяет дистанционно управлять электроприборами с сотового телефона по SMS;
- голосовое оповещение владельца;
- мониторинг и управление технологическими процессами;
- NV 8320 имеет разъем на 2 SIM-карты.


Система позволяет:

- подключить на станцию мониторинга по GSM-GPRS сети небольшие объекты, а также объекты, уже оборудованные сигнализацией;
- отправлять фотографии, полученные от камеры NV DOM 485-28IR, на e-mail или MMS по тревоге (или по запросу).

Достоинства

- программирование без выезда на объект FTP
- локальное программирование через mini USB; дистанционно (microSD)
- удаленное управление электроприборами по SMS, бесплатно CLIP
- технологический мониторинг
- бесплатное программным обеспечением NV Pro в комплекте
- постановка/снятие дистанционно с помощью радиобрелков NV PT 44, любого входа, ключа TM, карты/ брелока EM, удаленно по SMS, бесплатно CLIP, через приложение Android ANV

Система защиты объекта на базе GSM/GPRS комплекта NV 8320

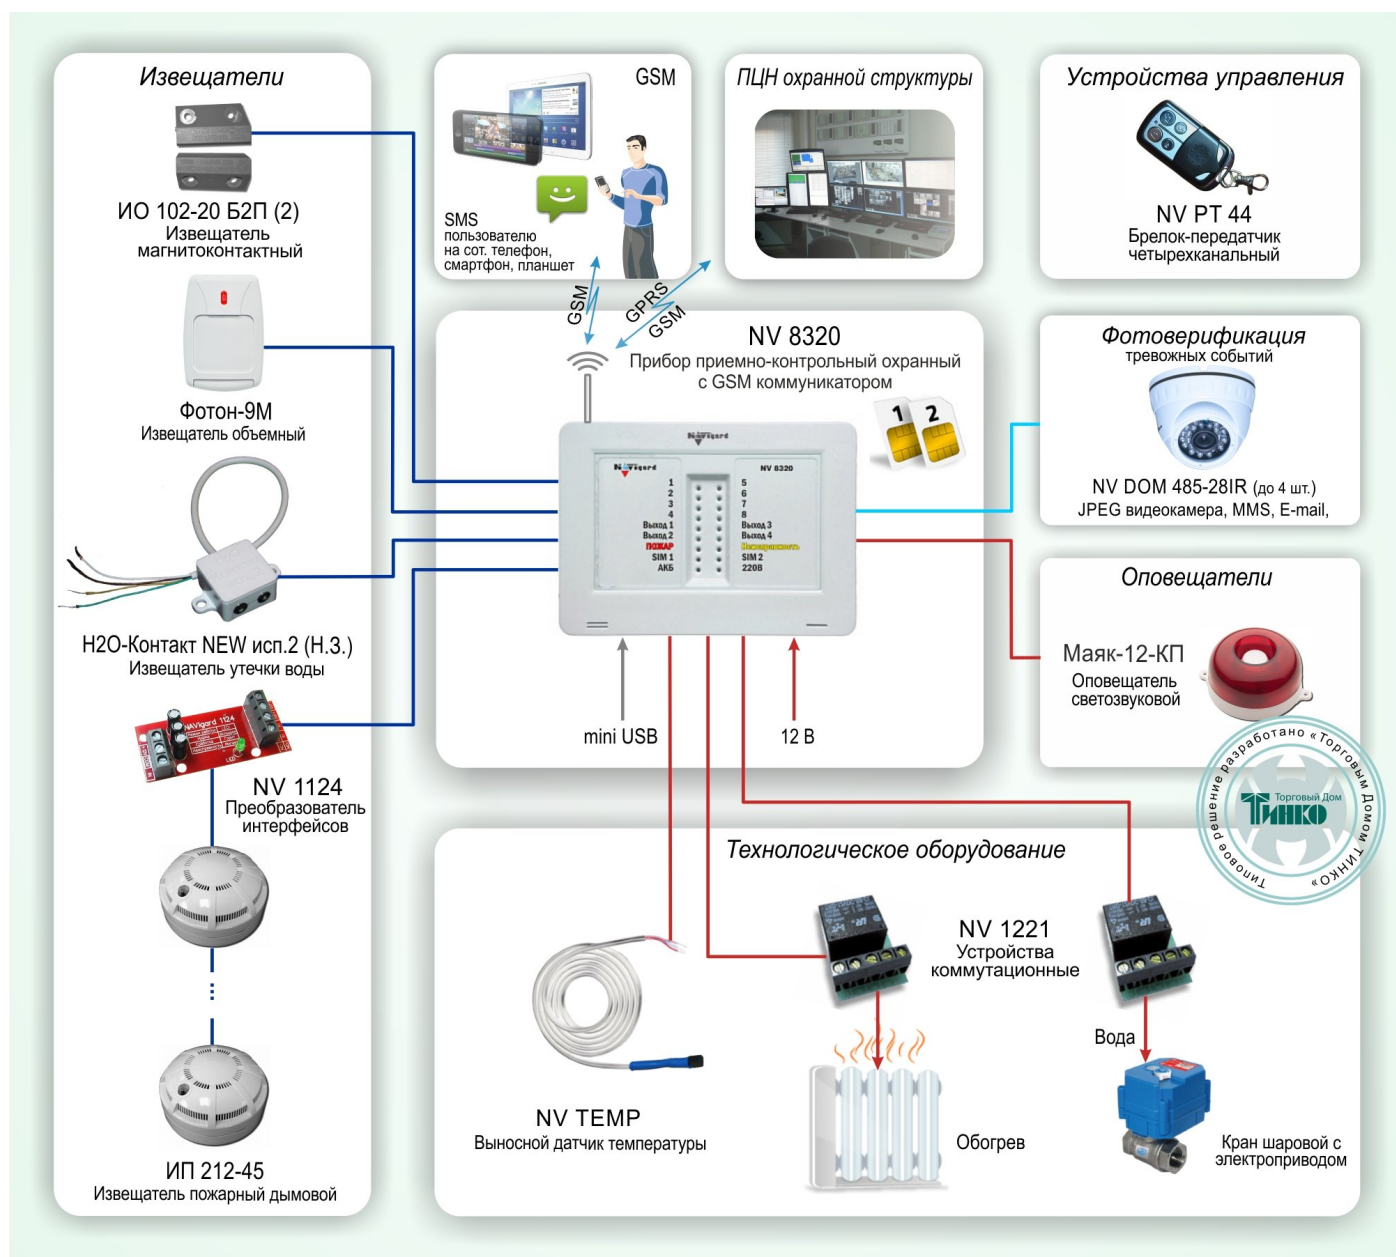

Состав комплекта

Стоимость — 14 152,51 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
252761	NV 8320	Прибор приемно-контрольный охранный с GSM коммуникатором, 2 SIM карты, 4 (8) ШС, 4 выхода "ОК", вход "Т" контрольных функций, до 3-х датчиков температуры NV TEMP, вход TM(Wiegand), RS-485, RS-232, miniUSB, U-пит.9...15 В, I-потр.200 мА, t-раб.-25...+55°C, 143x105x35 мм. Поддержка облачного мобильного приложения NV HOME. В корпусе NV2003, встроенная антенна.	8 574,00 Р/шт	1	8 574,00 Р
246339	NV PT 44	Четырех-кнопочный брелок 433 МГц для LOCK 2025 / NV PB 25 / NV PB 26 / NV PB 27 / NV PB 28 / NV 8521, t-раб. 433 МГц, элемент питания 12В (27А), габ.размеры 38x60x15 мм	849,00 Р/шт	1	849,00 Р
233918	NV 1124	Модуль согласования двухпроводных извещателей, U-шс.12...15 В, I-шс.1.2 мА, U-пит.12...13.5 В, I-потр.60 мА, t-раб.-25...+55°C, 60x25x17 мм	927,00 Р/шт	1	927,00 Р
209092	Фотон-9М (ИО 409-48)	Опико-электронный объемный, микропроц., 10 м x 90°, термокомпенсация, таппер, Улит.12В, Iпотр.15мА, IP41, t-раб.-30...+50°C, 87x61x40,5 мм, кронштейн	1 032,00 Р/шт	1	1 032,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
001054	ИО 102-20 Б2П (2)	Магнитоконтактный для металлических поверхностей; контакты размыкаются при тревоге, 30 мм (контакты замкнуты), 65 мм (контакты разомкнуты); U-коммут.50 В, I-коммут.50 мА, Р-коммут.10 Вт; IP44, t-раб.-50...+50°C, 53х30х30 мм (геркон и магнит). Кабель в пластмассовом гофрорукаве 600 мм. Пластиковый корпус. 0.155 кг	191,47 Р/шт	1	191,47 Р
005048	ИП 212-45 (V1.04)	Извещатель пожарный дымовой точечный; двухпроводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I-деж.45 мкА; IP30, t-раб.-45...+55°C, D94х47 мм,	590,04 Р/шт	1	590,04 Р
238129	H2O-Контакт NEW исп.2 (Н.3.)	Датчик протечки воды, тревожный выход "сухой контакт" (нормально-закрытый, замкнут при отсутствии воды), 4-проводный; U-пит. 5...24 В, I-потр. ≤5 мА, U-коммут. ≤24 В, I-коммут. ≤80 мА, IP55; белый корпус, с проушинами, габ.размеры 25х25х15 мм	1 296,00 Р/шт	1	1 296,00 Р
019230	Маяк-12-КП	Светозвуковой; 105 дБ, U-пит.12В, I-потр. 25мА(свет) 50мА(звук); IP55, t-раб.-30...+55°C, 100х80х42 мм	693,00 Р/шт	1	693,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
246353	NV 1221	Релейный модуль NV 1221	419,00 Р/шт	0	0,00 Р
253383	NV TEMP	Выносной датчик температуры, длина кабеля 30 см, напряжение питания 11,5...14,5 В, ток потребления 1,5 мА	666,00 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- выносная индикация
- базовый GSM передатчик на 8 входов позволяет подключать приборы сторонних производителей