

Типовое решение: ОПС-064

Решение основано на построении системы охранной сигнализации, реализованной на базе оборудования компании «Элеста» серии «Юпитер».

Система предназначена для централизованной или автономной защиты квартир, жилых домов, учреждений, магазинов и других объектов от несанкционированного проникновения. Защита осуществляется путем контроля состояния зон охранных проводных шлейфов сигнализации с извещателями, установленными на объекте, и передачи сообщений на пульт централизованной охраны (в дальнейшем — ПЦО) или/и телефон пользователя.

Основой решения является объектовый прибор УОО Юпитер-2444 (далее - прибор).

Система позволяет:

- подключать к прибору до 4 резистивных (обязательно подключение оконечного резистора) проводных охранных шлейфов
- позволяет объединять зоны в разделы по своему усмотрению (до 4 разделов).
- подключать расширители проводных зон: Юпитер-3812 – на 8 ШС (до 15 шт.)
- передавать извещения владельцу (SMS) и на пульт централизованного наблюдения (GPRS/Ethernet).

Постановка под охрану и снятие с охраны может осуществляться с помощью встроенной в прибор клавиатуры, выносной клавиатуры Юпитер-6136, дистанционно с помощью SMS-команды с авторизованного телефонного номера.

Юпитер-2444 поддерживает установку двух SIM-карт.

Прибор настраивается с помощью ПК через разъем mini-USB, SMS-командами, с ПЦО по Ethernet/GPRS.


При централизованной охране объектов УОО Юпитер-2444 осуществляет передачу извещений на ПЦО с серверным программным обеспечением «Юпитер-КРОС». При этом пользователю предоставляется клиентское мобильное приложение «Личный кабинет», с помощью которого можно осуществлять мониторинг и управление охраной объекта.

При автономной охране объекта на базе прибора Юпитер-2444 (без подключения к ПЦО) при срабатывании извещателей будет включаться звуковой оповещатель (сирена) и световой сигнал тревоги. В этом случае собственник получает SMS-сообщение о тревоге.

Достоинства

- удобное и простое управление благодаря информативному ЖК-экрану
- 2 канала передачи данных на пульт: Ethernet и GPRS
- оповещение пользователей о событиях с помощью SMS
- до 4 охраняемых разделов (групп ШС): дом, внешние извещатели на окнах, извещатели на заборе и т.д.
- до 124 шлейфов сигнализации при использовании расширителей Юпитер-3811/12
- возможность расширения системы радиоканальными извещателями

Объектовая система охранной сигнализации с подключением на ПЦО на базе ПО «Юпитер-КРОС»

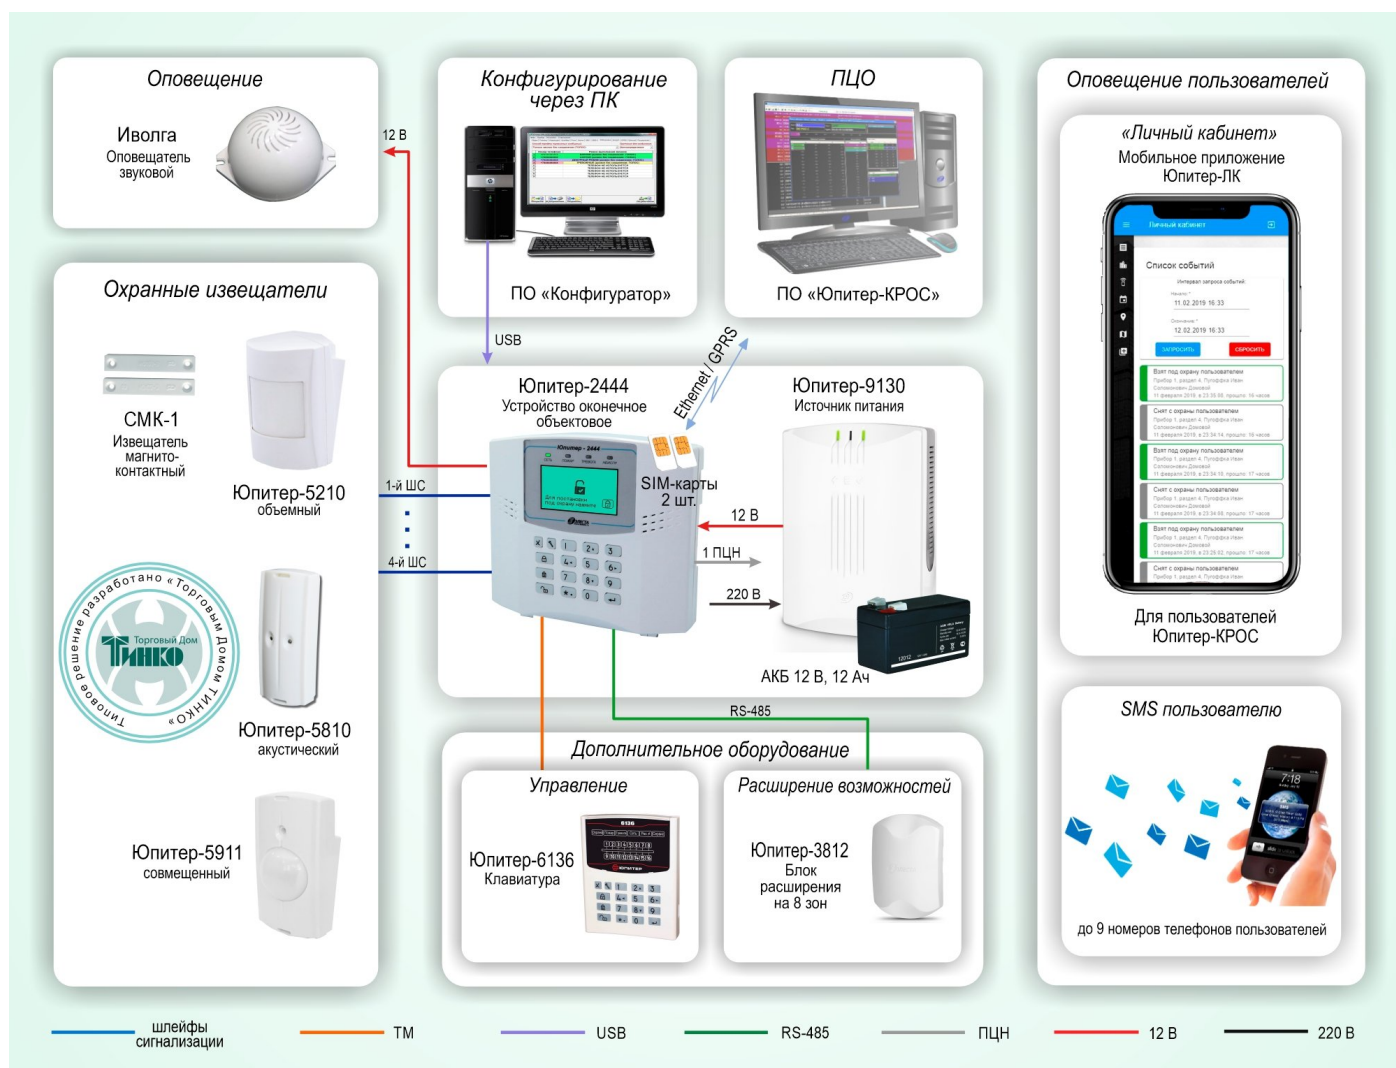

Состав комплекта

Стоимость — 24 632,68 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
258203	Юпитер-2444	Устройство оконечное объектное с ЖК-экраном, встроенная клавиатура, до 128 зон охраны (собственных 4 ШС; до 31 расширителя «Юпитер-3811», до 15 расширителей «Юпитер-3812»), до 16 разделов, 250 кодов/ключей, 2 SIM карты, антенный разъем SMA 1 Ethernet, USB, RS-485 до 1 км, вход ТМ, 1 реле 5А/250В, U-пит/ 12 В, I-потр. до 550 мА, t-раб. - 20...+50 °С, габаритные размеры 160x145x32 мм, пластиковый корпус	18 685,00 Р/шт	1	18 685,00 Р
268061	Юпитер-9130	Резервированный источник питания; U-вх. 176...253 В, U-вых. 10.2...13.8 В, I-ном. 1 А, I-мах. 1.2 А (до 5 мин); под АКБ 12 В 1.2 А-ч; световая индикация режимов работы, защита от короткого замыкания, защита аккумулятора от глубокого разряда, информационный выход перехода на резерв НЗ; IP20, t-раб. - 30...+50°C, 131x192x68 мм	3 472,00 Р/шт	1	3 472,00 Р
008042	Аккумулятор 12 В, 1.2 Ач	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/1,2Ач, ножевые клеммы 4,8 мм (F1), 99x43x58 мм, 0,5кг	334,80 Р/шт	1	334,80 Р
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут. 72 В, I-коммут. 250 мА, Р-коммут. 10 Вт; IP44, t-раб. -50...+50°C; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	137,86 Р/шт	1	137,86 Р
258201	Юпитер-5210	ИК, объемный, зона обнаружения 12м x 93°, темпер.компенсация, таппер, U-пит. 12/24 В, I-потр. 10 мА, t-раб. -30...+55°C, 90x62x60 мм	1 691,00 Р/шт	1	1 691,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
019006	ПКИ-1 (Иволга)	Оповещатель звуковой; 103 дБ, U-пит.9...15 В, I-потр.25 мА; IP41, t-раб.-40...+55°C, 83х67х44 мм	312,02 Р/шт	1	312,02 Р

Совместимое оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
281733	Юпитер-5911	Извещатель охранный поверхностный совмещенный (АК+ИК- "объемный"); зона обнаружения 12 м х 90°, иммунитет к животным до 20 кг, дискретная регулировка чувствительности; U-пит.12/24 В, I-потр.12 мА; t-раб.-20...+55°C, 96х52х52 мм	2 676,00 Р/шт	0	0,00 Р
266002	Юпитер-5810	Извещатель охранный звуковой, зона обнаружения 8 м х 120°, U-пит.8...28 В, I-потр.10 мА, t-раб.°С -20...+50, 88х40х40 мм	1 860,00 Р/шт	0	0,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — 0,00 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
284256	Юпитер-6136	Устройство взятия-снятия (клавиатура), индикация состояния 16 шлейфов, эмуляция TouchMemory, RS-485 (до 32 устройств к одному прибору)	4 521,00 Р/шт	0	0,00 Р
272282	Юпитер-3812	Расширитель проводных зон для Юпитер-2444/ -2445/ -2463/ -2082/ -2084; 8 ШС для неадресных охранных извещателей, RS485 – до 1000 м; U-пит. 12±1.8В, I-потр. 100 мА, t-раб. -20...+50 °С, габаритные размеры 105х70х30 мм.	3 509,00 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- оборудование входит в «Список технических средств безопасности, удовлетворяющих «Единым требованиям к СПИ и объектовымТСО, предназначенным для применения в подразделениях вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации».