

Типовое решение: ОПС-086

Типовое решение охраны небольшого объекта основано на построении универсальной системы безопасности на основе базового комплекта оборудования NV 8348 (далее комплект) и проводного оборудования торговой марки "NAVIgard".

Комплект состоит из: прибора приёмно-контрольного охранно-пожарного NV 8348 с GSM коммуникатором, блока питания 220В/12В, 1,5А, NV 7227, антенны NV 1-SMA, пластикового корпуса NV 2005.

Назначение системы:

- для централизованной и автономной охраны небольших объектов. Систему можно подключить к любому ПЦН (ЧОП, ЧОО).
- оповещения владельцев о событиях в приложении NV HOME, SMS и звонком.

Возможности системы:

- система может функционировать в автономном режиме (вывод тревожных сигналов на сирену и маяк), устанавливать и поддерживать связь с ПЦН, присылать текстовые сообщения на телефоны пользователей;
- система позволяет дистанционно управлять электроприборами, доступом (приводами ворот, замками) с сотового телефона по SMS, бесплатному звонку CLIP и приложением NV Home;
- мониторинг и управление технологическими процессами.

Основное оборудование

В основе системы - прибор приёмно-контрольный охранно-пожарный NV 8348. Используется в качестве охранной контрольной панели, также для дистанционного управления доступом и электроприборами.

Подробнее:

- охранная контрольная панель на 8 проводных охранных или 4 пожарных зоны с возможностью подключения двухпроводных токопотребляющих пожарных извещателей
- 4 раздела, поддержка 2-х SIM-карт, буфер на 256 событий
- выбор типов зон: вход/выход, проходная, периметр, круглосуточная, мгновенная
- 4 удаленно управляемых выхода
- удаленное управление через SMS, CLIP, NV Online Pro, NV Home
- NV 8348 имеет разъем на 2 SIM-карты.

Прибор имеет гибкие настройки и различные стратегии оповещения, позволяющие использовать изделие как совместно с пультами разнообразной структуры, так и индивидуально.

Это недорогое универсальное оборудование для охраны малых и средних объектов в компактном и удобном для монтажа корпусе.

Достоинства

- постановка/снятие с помощью любого входа, ключа ТМ, карты/брелока Em-Marine, радио-брелока NV PT 44, SMS, CLIP, NV Home
- программирование через ПК (USB Type C), удаленно (NV Online Pro)
- удаленное управление электроприборами по SMS, бесплатно CLIP
- технологический мониторинг
- резервирование питания и каналов связи

Система защиты объекта с оповещением по GSM каналу

Универсальная система безопасности NAVIgard: охрана, пожар и управление через GSM-канал

ПЦН охранной структуры



Мобильное облачное приложение NV HOME



Оповещение владельца и удаленная постановка / снятие

Извещатели

СМК-1
Извещатель магнитоконтактный

Пирон-4Д
Извещатель объемный

Водолей Р исп.01 (НЗ)
Извещатель утечки воды



до 10 шт.
ИП 212-141
Извещатель пожарный дымовой




GSM



GSM

NV 8348
GSM сигнализация
Бюджетный охранный
приемно-контрольный
прибор

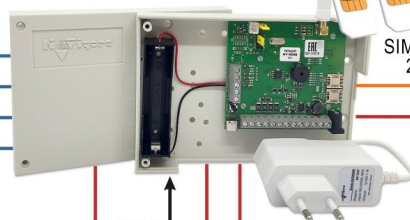

SIM-карты
2 шт.

220 В



Маяк-12-КП



Устройства управления



КТМ-Нк
Считыватель
Touch Memory


Технологическое оборудование



NV TEMP
Выносной датчик
температуры



Обогрев



Вода

NV 1221
Устройства
коммутационные

Кран шаровый с
электроприводом

Состав комплекта

Стоимость — 10 986,06 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
354505	NV 8348	Прибор приемно-контрольный охранный с GSM коммуникатором (2 SIM карты формата nano SIM), форматы передачи данных: GPRS, CID IP, CID SMS, CLIP, SMS, ALARM, каналы управления: SMS, CLIP, NV Online Pro, NV Home, до 15 номеров оповещения; 8 ШС/4 ШС пожарной сигнализации, 4 раздела, 4 выхода "ОК" 12В/0.2А; подключение трёх выносных датчиков температуры NV TEMP, вход TM(Wiegand); программирование локально через USB Type C или с помощью NV Online PRO; U-пит. 9...15 В, I-потр. 200 мА, место под АКБ 18650 (в комплект поставки не входит), t-раб. +10...+45°C, 165x106x40 мм. В пластиковом корпусе. В комплекте антенна NV 1-SMA - 1 шт. Поддержка облачного мобильного приложения NV HOME.	5 452,00 Р/шт	1	5 452,00 Р
072507	КТМ-Нк (СТМ-КР)	Считыватель ключей Touch Memory, накладной, одноцветный светодиод, крашеный металл, D=49 мм, h = 21 мм	329,46 Р/шт	1	329,46 Р
001001	ИО 102-2 (СМК-1)	Магнитоконтактный; контакты размыкаются при тревоге; 10 мм (контакты замкнуты), 45 мм (контакты разомкнуты); U-коммут. 72 В, I-коммут. 250 мА, Р-коммут. 10 Вт; IP44, t-раб. -50...+50°C; 58x11x11 мм (геркон и магнит). Кабельный отвод. Пластиковый корпус. 0.021 кг	137,86 Р/шт	1	137,86 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
235253	Пирон-4Д	Оптико-электронный объемный, сферич. линза, 12 м x 90°, с иммун.к живот.до 20кг; индикация режимов работы; U-пит.8...30В, I-потр.12мА, IP41, t-раб.-30...+50°C, 90x60x50 мм	713,00 Р/шт	1	713,00 Р
220210	Водолей-Р исп. 01	Датчик затопления, релейного типа, диап. раб.напр. 10В-14В. Замкнут при отсутствии воды. С индикатором	1 911,74 Р/шт	1	1 911,74 Р
208489	ИП 212-141 (V1.04)	Извещатель пожарный дымовой точечный; двухпроводный; индикация дежурного режима; U-шс.9...30 В, I-деж.40 мкА; IP30, t-раб.-30...+55°C, D94x46 мм,	537,00 Р/шт	1	537,00 Р
225095	Маяк-12-КП (110 дБ)	Светозвуковой, U-пит.12В, I-потр.125мА, 110дБ, IP55, t-раб.-30...+55°C, 80x80x42мм	820,00 Р/шт	1	820,00 Р
253383	NV TEMP	Выносной датчик температуры, длина кабеля 30 см, напряжение питания 11,5...14,5 В, ток потребления 1,5 мА	666,00 Р/шт	1	666,00 Р
246353	NV 1221	Релейный модуль NV 1221	419,00 Р/шт	1	419,00 Р

Особенности

- две SIM-карты: мгновенное переключение между операторами
- подключение 3-х выносных датчиков температуры (NV TEMP)
- подключение внешней SMA-антенны
- подключение на любой пульт благодаря мультиформатности