

Типовое решение: СОУЭ-017

Типовое решение реализовано на оборудовании «Тромбон-IP» и представляет собой комплексную систему звукового вещания, музыкальной трансляции, оповещения и управления эвакуацией с автоматическим запуском и контролем линий связи. Это универсальное решение для небольших объектов. Оно отвечает требованиям Федерального закона 123-ФЗ и СП 3.13130.2009 и может быть использовано в учебных заведениях, больницах. Оборудование имеет сертификат соответствия ТР ЕАЭС-043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» и соответствует требованиям постановления правительства российской федерации от 26 сентября 2016 № 969 «Транспортной Безопасности». Также решение может быть использовано для систем экстренного оповещения об возникновении чрезвычайной ситуации или террористической угрозе согласно постановлениям правительства № 272 от 25 марта 2015 года и N 1006 от 02 августа 2019 года.

Оборудование «Тромбон-IP» позволяет создавать системы оповещения 3 и 4* типов, которые могут быть активированы автоматически при возникновении пожара или другой чрезвычайной ситуации. Система может использоваться для передачи музыкальных программ и информационных сообщений, что делает ее еще более универсальной и функциональной.

Использование всепогодных громкоговорителей позволяет применять Систему как внутри зданий и сооружений, так и для озвучивания открытых территорий. Система «Тромбон IP» не требует выделенного сервера, является распределённой, в качестве межблочных связей использует сеть TCP/IP, в том числе сеть интернет.

Базовое оборудование

- Основой решения является 8-зонный модуль оповещения «Тромбон IP-МО8», который предназначен для:
 - построения многозонной системы оповещения и управления эвакуацией 3-го и 4-го типов в учебных заведениях, торговых, медицинских и спортивных комплексах, в гражданских зданиях, сооружениях и различных учреждениях;
 - приёма сигналов управления от прибора ППКП, систем ГО и ЧС и передаче тревожных сообщений на усилители мощности;
 - трансляции музыкального сопровождения, объявлений, записанных сообщений и иных программ, в приоритете остаётся передача информационных сигналов о пожаре, ГО и ЧС.
- Сетевой коммутатор «Тромбон IP-K8-AKB». Предназначен для сетевой коммутации и обеспечения питанием устройств, требующих питания PoE.
- Пульт звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ». Предназначен для:
 - построения систем экстренного оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации или террористической угрозе;
 - воспроизведения на встроенный динамик, трансляцию на выбранные IP усилители и IP речевые оповещатели (колонки) музыкальных файлов с USB накопителей (в том числе по расписанию);
 - трансляции голосовых сообщений посредством встроенного микрофона;
 - организации связи между ПЗВ (функция IP телефона, диспетчерская связь);
 - приёма видеозвонков от вызывных панелей «Тромбон IP-ВП»;
 - контроля состояния других приборов системы «Тромбон IP»;
 - дистанционного управления с помощью мобильного приложения;
 - защиты от несанкционированного доступа по логину/паролю.

Общее количество подключаемых к пульту усилителей и вызывных панелей серии «Тромбон IP» - до 254 (в одной подсети). Количество любых приборов в системе «Тромбон IP» может быть неограниченно.

Система оповещения «Тромбон IP» схематично представлена на рисунке.

Конфигурация на каждом объекте может быть оптимизирована под конкретные требования, задачи и бюджет.


* Системы оповещения 4 типа могут быть реализованы при подключении к «Тромбон IP-МО8» дополнительного прибора управления световыми оповещателями «ТРОМБОН-БСО».

Достоинства

- количество приборов в системе Тромбон IP не ограничено
- построение системы по бессерверной технологии
- обеспечение бесперебойной работы системы (резервное питание 24В) при отключении основного питания
- трансляция сигналов ГО и ЧС
- оборудование сертифицировано по ТР ЕАЭС 043/2017 и транспортной безопасности № 969

Схема построения системы

Сетевая система звукового вещания и тревожного оповещения «Тромбон IP» для небольших объектов

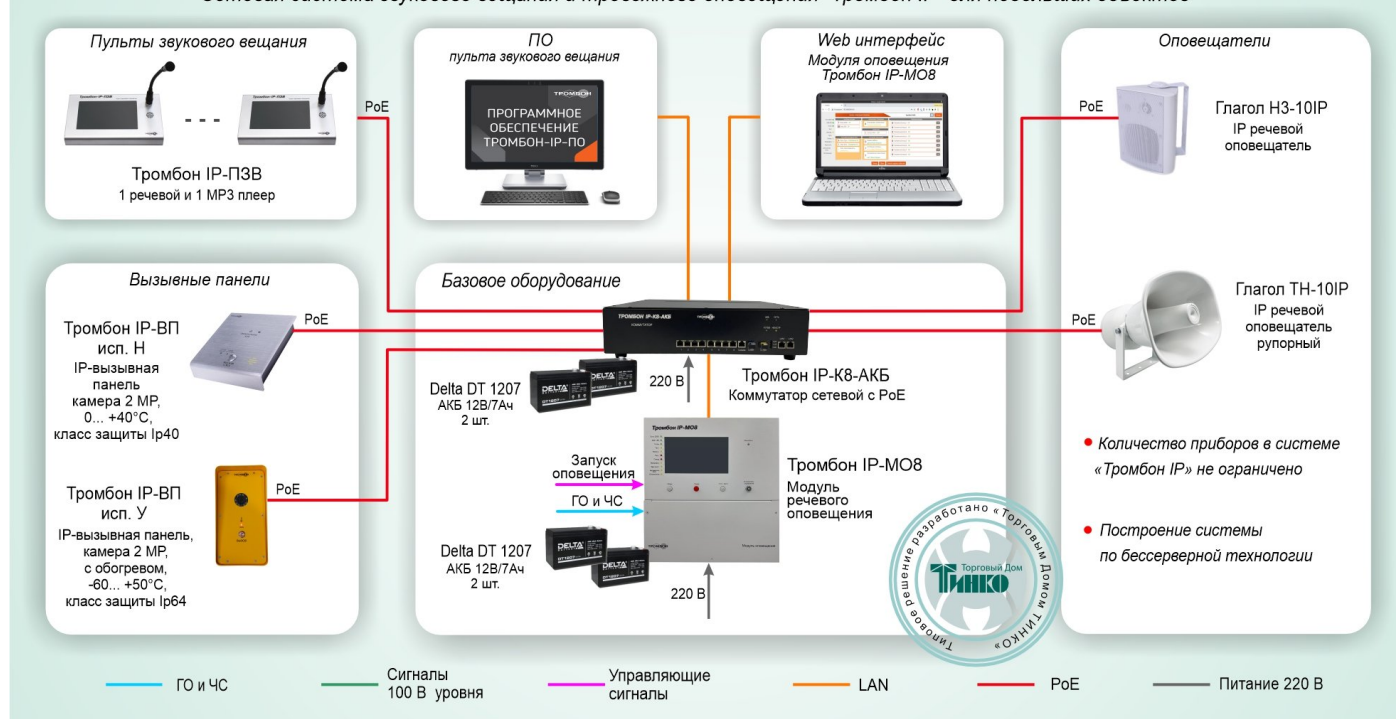

Состав комплекта

Стоимость — 502 025,20 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
304283	Тромбон IP-MO8	Модуль оповещения предназначен для приёма тревожных сигналов от приборов ППКП, систем оповещения ГО и ЧС и передаче тревожных сообщений на усилители мощности, 1 порт LAN, встроенный микрофон, 9 тревожных сообщений, контроль линий оповещения, 230 В, 2 АКБ 7-9 А*ч (в комплект не входят), 0...+40°C, 380 x 350 x 85 мм. Работает в составе системы «Тромбон — IP». Внимание: АКБ не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.	150 080,00 Р/шт	1	150 080,00 Р
304298	Тромбон IP-K8-АКБ	Коммутатор сетевой, 8 портов POE (IEEE802.3af/at), управляемый. До 30Вт на порт, двумя LAN-портами совмещенными с двумя оптическими SFP-портами. Суммарное PoE питание до 120Вт. Исполнение в металлическом корпусе, IP40, с креплением на стену или установку в 19"стойку. Коммутатор имеет встроенный блок питания на 230В и встроенный резервный источник 22-28 В. 150 Вт, +5...+40°C, 440x370x88 мм. Прибор предназначен для использования в системе «Тромбон IP» в качестве сетевого PoE коммутатора. Внимание: АКБ не входит в комплект поставки и приобретается отдельно.	125 596,00 Р/шт	1	125 596,00 Р
277597	ТРОМБОН IP-ПЗВ	Настольный пульт звукового вещания, сенсорный экран 7", IPS 800x600, подключение до 255 вызывных панелей Тромбон IP-ВП, до 255 усилителей Тромбон-IP-УМ120, возможность работы в режиме "точка-точка", Ethernet, 3 USB, внешний блок питания 5 В в комплекте, 250x34x145 г, 1,15 кг	70 362,00 Р/шт	1	70 362,00 Р
303846	Тромбон IP-ВП исп. Н	IP вызывная панель предназначена для организации обратной речевой связи с пультом звукового вещания «Тромбон IP-ПЗВ», в частности в системах СОУЭ 4го и 5го типов.	39 858,00 Р/шт	1	39 858,00 Р
304276	Глагол H3-10IP (белый)	IP речевой оповещатель настенный, 10 Вт, 85-20 000 Гц, IP40, разъем LAN PoE, напряжение питания PoE af, 15 Вт, 90dB. Тип корпуса - пластиковый корпус. Цвет-белый. 0...+50°C, 220x175x150 мм.	37 910,00 Р/шт	1	37 910,00 Р

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
348080	Глагол TH-10IP	IP речевой оповещатель рупорный, 20 Вт, 200-8 000 Гц, IP65, разъем LAN PoE, напряжение питания PoE at, 30 Вт, 112dB. Регулятор громкости - поворотный переключатель. Тип корпуса - пластиковый корпус. Цвет-белый. -50...+50°C, 302x243x243 мм, 2 кг.	53 046,00 Р/шт	1	53 046,00 Р
008064	Delta DT 1207	Свинцово-кислотный, герметичный аккумулятор, 12В/7Ач, ножевые клеммы 4.8 мм (F1), 151x65x95мм, 2,3кг	1 167,30 Р/шт	4	4 669,20 Р
304293	Тромбон IP-ПО	Программное обеспечение предназначено для трансляции музыкальных файлов и голосовых сообщений на усилители серии «Тромбон IP». Имеет 4 встроенных музыкальных плеера, расширенную систему управления расписаниями трансляции, возможность вызова удаленных вызывных панелей «Тромбон IP ВП» и пультов звукового вещания «Тромбон IP ПЗВ». Работает под управлением операционной системы Windows и Linux.	20 504,00 Р/шт	1	20 504,00 Р

Кабельная продукция

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
007209	ParLan U/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е, 4x2x0.52, оболочка PVC, для внутренней прокладки; t-раб.-50...+70°C. 305 м. Цвет серый.	41 003,28 Р/км	0	0,00 Р
216772	КПСЭнг(А)-FRLS 1x2x1,5 (Технокабель-НН)	Кабель монтажный для ОПС и СОУЭ, огнестойкий однопроволочный 1x2x1,5кв мм, экранированный с низким дымо и газовойделением (букта 200м) (оранжевый). D-внешний = 7,4 мм, сечение жил 1,5 кв мм (оранжевый). 1 пара с однопроволочными медными жилами, имеет общий экран из алюмолавсановой ленты и с контактным проводником из медной луженой проволоки.	53 916,60 Р/км	0	0,00 Р

Доп. оборудование для создания СОУЭ 4 типа

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
268223	ТРОМБОН-БСО	Управление и контроль линии связи со световыми оповещателями; выдача информации о неисправности подключений.DC 10-29В/<100mA , 5 контролируемых линий оповещения, дистанционное управление, 438x321x44 мм (1U), 4.5 кг	32 328,00 Р/шт	0	0,00 Р

Дополнительное оборудование

Стоимость — **0,00 руб.**

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
304282	Тромбон IP-ВП исп. У	IP вызывная панель с возможностью двухсторонней аудиосвязи. Камера 2 MP CMOS IP с углом обзора 80°с ИК, IP64. Поддержка POE. Работает в комплексе с IP ПЗВ. Металлический корпус, уличное с обогревом, -45...+50°C .	115 058,00 Р/шт	0	0,00 Р
075018	Тромбон-БП-7	Блок резервного питания и коммутации, встроенные АКБ 7 А·ч (2x7 А·ч); напряжение питания 220 В, потребляемый ток 1,5 А, выходное напряжение на некоммутируемых выходах 24...28 В до 2 А, 12, 2...12,6 В до 2 А; выходное напряжение на коммутируемом выходе 24...28 В до 7 А, реле коммутации основного и резервного питания, контроль заряда АКБ с индикацией состояния, 480x433x144 мм, 3U, 20 кг	54 224,00 Р/шт	0	0,00 Р

Особенности

- «Тромбон IP-ПЗВ» и программное обеспечения «Тромбон IP-ПО» выполняют практически одни и те же функции и взаимозаменяемы
- защита от несанкционированного доступа по логину/паролю
- настройка системы и ее изменение с помощью бесплатной программы конфигуратора

