

Типовое решение: ТСН-003


Типовое решение учитывает особенности построения систем видеонаблюдения за периметром выгороженной территории. В первую очередь это касается выбора видеокамер. Они должны быть способны передавать четкое изображение как днем, так и ночью. Для этих целей следует использовать видеокамеры с инфракрасной подсветкой.

Тип регистратора выбирается в зависимости от числа задействованных видеокамер. Их количество рассчитывается на этапе проектирования и определяется протяженностью периметра, его «извилистостью», особенностями ландшафта.

Достоинства

- круглосуточный контроль за обстановкой вдоль периметра участка, перед въездными воротами и калиткой в ограде
- запись изображения со всех видеокамер для хранения и просмотра

Схема построения системы видеонаблюдения за периметром дачи

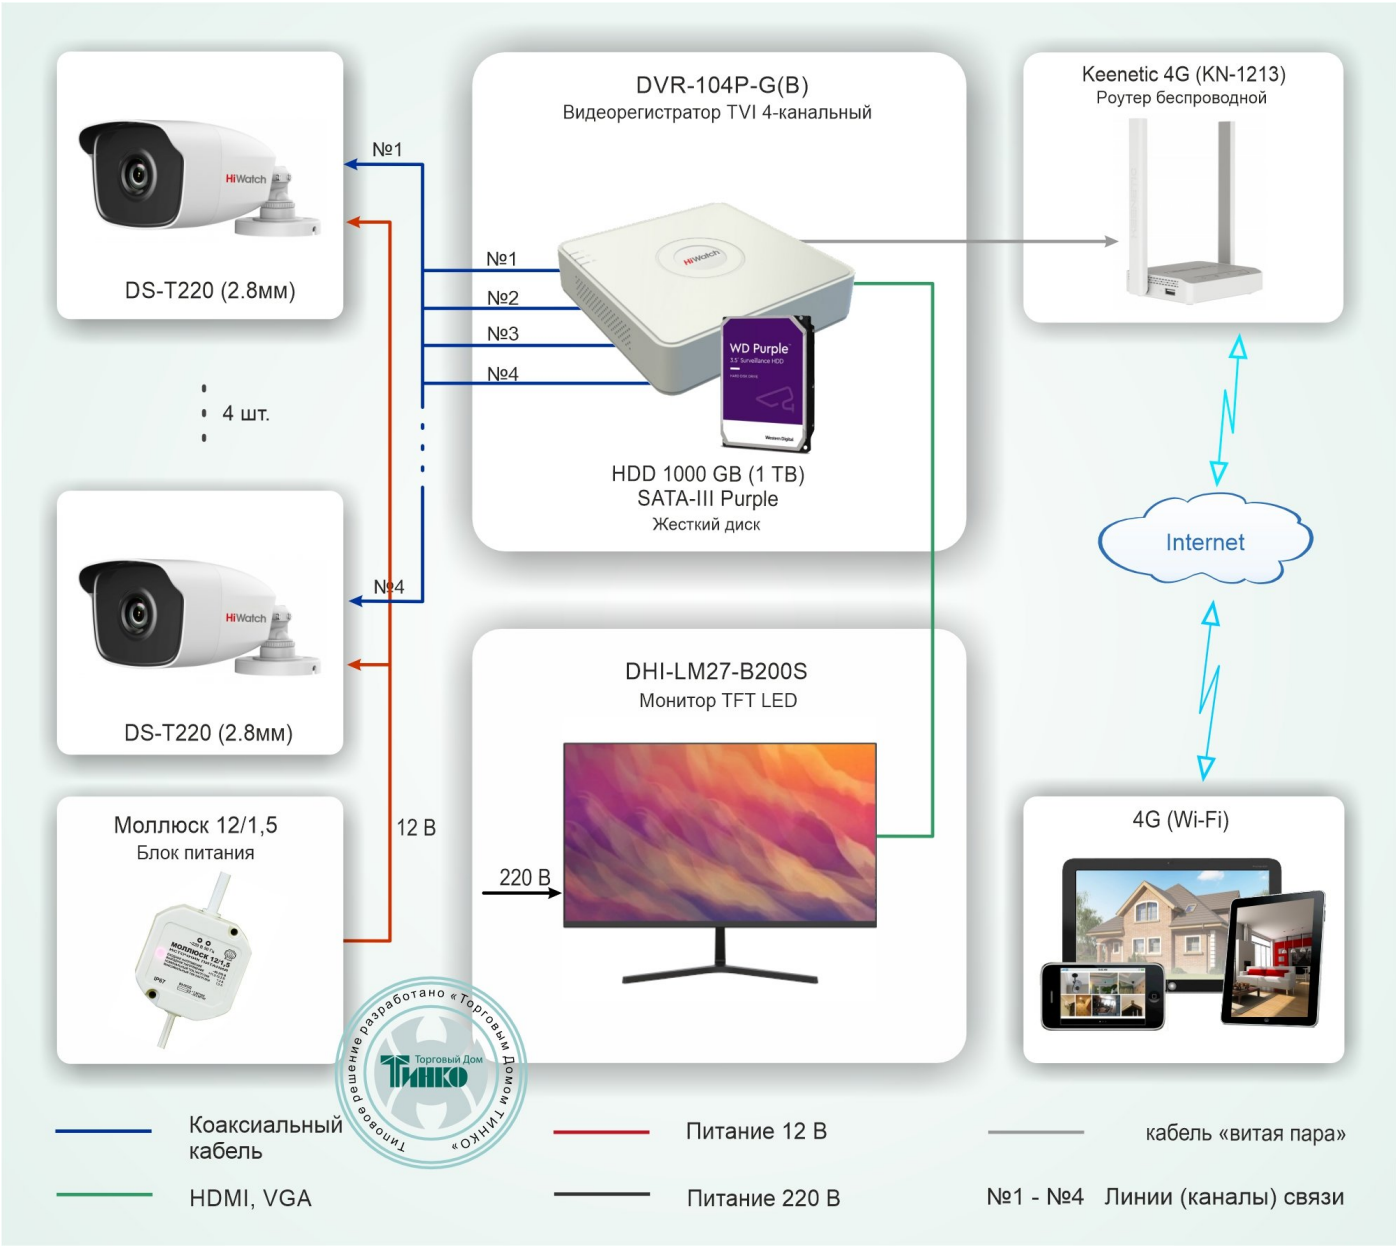

Состав комплекта

Стоимость — 30 050,38 руб.

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
-----	--------------	----------	------	------	-------

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
319528	DVR-104P-G(B)	Видеорегистратор HD-TVI /AHD/ CVI/ CVBS 4 канала видео + 1 IP 2Мп + 1 аудио или до 4 каналов AoC (аудио по коаксиальному кабелю); Linux OS, H.265 Pro/H.265/H.265+/H.264/H.264+; Скорость записи TVI: 1080p Lite /720p Lite /720p x25к/с; AHD и CVI: 1080p Lite /720p x25к/с; аналоговые камеры: WD1x25к/с; IP: доп. 1 канал 2Мп x25к/с; Выходы: 1 VGA, 1 HDMI до 1080P; 2 USB2.0; Протоколы сети TCP/IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP™, HTTPS, ONVIF; сетевой (10M/ 100M Ethernet); 1x HDD SATA до 4Тб; DC12 В /1500 мА (адаптер питания в комплекте); -10°...+55°С; 200 × 200 × 45 мм; ПО CMS в комплекте.; Motion detection 2.0, обнаружение движения (фильтрация тревог человек/транспортное средство)	3 217,44 Р/шт	1	3 217,44 Р
332202	HDD 1000 GB (1 TB) SATA-III Purple (WD11PURZ)	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 1000 ГБ (1 Тб); 64 МБ; 3.5"; 5400 об/мин.	10 194,67 Р/шт	1	10 194,67 Р
278368	DS-T220 (2.8 mm)	Бюджетная видеокамера HD TVI цветная уличная со встроенной ИК подсветкой (механический ИК-фильтр), ДЕНЬ/НОЧЬ; 1/2.7" Progressive Scan CMOS, 2 МП (1920x1080); 0.01лк/Олк с вкл ИК; f=2.8мм; S/N: более 62dB; OSD, DNR; Smart ИК EXIR; WDR, BLC, 3D DNR; Дальность ИК подсветки до 40 м; Выходы: HD-TVI; DC12В/330мА; -40°...+60°С; IP66; 75.4 × 230.8 × 152.8 мм	2 205,28 Р/шт	1	2 205,28 Р
230602	Моллюск 12/1,5 (868)	Малогабаритный источник питания; 12 DC; 1.3 А; 90...250 AC; -30...+40°С, IP67; Диагональ 55 мм. Защита от перегрузки и КЗ. При установке в плохо вентилируемом месте максимальный ток не более 1 А.	1 390,00 Р/шт	1	1 390,00 Р
335907	DHI-LM27-B200S	Монитор 27", Разрешение 1920x1080; яркость 250кд/м2; контрастность 3000:1; угол обзора 178°; входы: 1 HDMI, 1 VGA, 2 Динамика; DC12В; 36Вт; 0°С...+40°С; размер 616x447x192мм; VESA 75x75; пластик; вес 4.5кг.	10 080,00 Р/шт	1	10 080,00 Р
339802	Keenetic Netcraze 4G (NC-1213)	Роутер с Wi-Fi; 2.4 ГГц; 300 Мбит/с; поддержка 3G/4G/LTE модемов; встроенная точка доступа Mesh 802.11 k/r/v; 3xLAN RJ-45 100 Мбит/с; 1xWAN RJ-45 100 Мбит/с; 2 антенны 5 дБи MIMO 2x2; WPA2/WPA3, IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1X, IPTV, VLAN, DHCP, UPnP, DynDNS/NO-IP, клиент/сервер VPN; подключение по DSL ADSL2+/VDSL2 через Keenetic Plus DSL, поддержка телефонии через Plus DECT, 1xUSB 2.0; DC 12В, 1 А, адаптер питания в комплекте; 0...+40°С; 107x91x26 мм.	2 792,91 Р/шт	1	2 792,91 Р
220029	BNC универсальный (штекер), пружинный	Под коаксиальный кабель с D-нар. от 3,3 до 7,0 мм (крепление под винт) пружинный	15,84 Р/шт	8	126,72 Р
220583	Разъем питания DCx2.1 (штекер), клеммная колодка, под винт	Переходник разъема питания камеры под клеммы	10,84 Р/шт	4	43,36 Р
208072	КВК-П-3ф 2x0,75 (черный) (Паритет)	Кабель с коаксиальным (рк75-3-32) проводником и 2 жилами для питания с внешней полиэтиленовой изоляцией, D-внешний = 8,4 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм (для внешней прокладки)	94 386,60 Р/км	0	0,00 Р
007209	ParLan U/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е, 4x2x0.52, оболочка PVC, для внутренней прокладки; t-раб.-50...+70°С. 305 м. Цвет серый.	41 003,28 Р/км	0	0,00 Р

Особенности

- получение изображения периметра по сети на удаленном компьютере в режиме реального времени, просмотр архива записей и и копирование на внешний носитель (например, для полиции)
- удаленный просмотр через INTERNET