

Типовое решение: ТСН-008

Типовое решение построения системы видеонаблюдения реализовано на четырех IP-видеокамерах и IP-видеорегистраторе HiWatch и может использоваться в небольшом офисе или в частном доме. Преимуществом данного типового решения является возможность использования его для передачи видео и аудио сигнала через беспроводную Wi-Fi сеть.

DS-I214W(C) (2.8мм) — это малогабаритная IP-видеокамера со встроенным Wi-Fi модулем, позволяющая передавать видеоизображение и звук, используя технологию беспроводной связи. Камера оснащена современной 1/2.7" CMOS матрицей и имеет разрешение 1920x1080 пикселей. Способна передавать изображение со скоростью 25 кадров в секунду. Встроенный микрофон/динамик; PIR-датчик обнаружения движения, вторжения в область и пересечения линии. Также есть возможность записи на встроенную карту памяти размером до 256 Гб (приобретается отдельно). Объектив с фокусным расстоянием 2,8 мм прекрасно подойдет для просмотра небольшого помещения. Имеет функцию PoE. В случае отсутствия Wi-Fi её можно подключить к локальной сети при помощи витой пары.


DS-I203(E) (2.8мм) — уличная купольная IP-видеокамера с матрицей 1/2.9" Progressive Scan CMOS разрешением 2 Мп и скоростью передачи изображения 25 кадров в секунду. Имеет объектив с фокусным расстоянием 2,8 мм и обнаружение цели по типу «Человек»/«ТС».

DS-N204(C) — 4-х каналный NVR видеорегистратор с разрешением записи 1920x1080 и суммарной скоростью 100 кадров в секунду (п 25 к/с на канал). Имеет возможность подключения 1 диска SATA до 6ТБ. Записывает видео с компрессией H.265+/H.265/H.264+/H.264 и имеет разъемы для подключения монитора HDMI и VGA. В комплекте имеет ПО для просмотра и управления с удаленного ПК. Поддерживает мобильные устройства.

Достоинства

- бюджетное решение
- высокое разрешение IP-камер обеспечивает просмотр более мелких деталей
- простота организации удаленного видеонаблюдения (в т.ч. с мобильных устройств)
- быстрое развертывание и монтаж
- соответствует самым современным требованиям

Схема построения системы IP-видеонаблюдения с использованием Wi-Fi

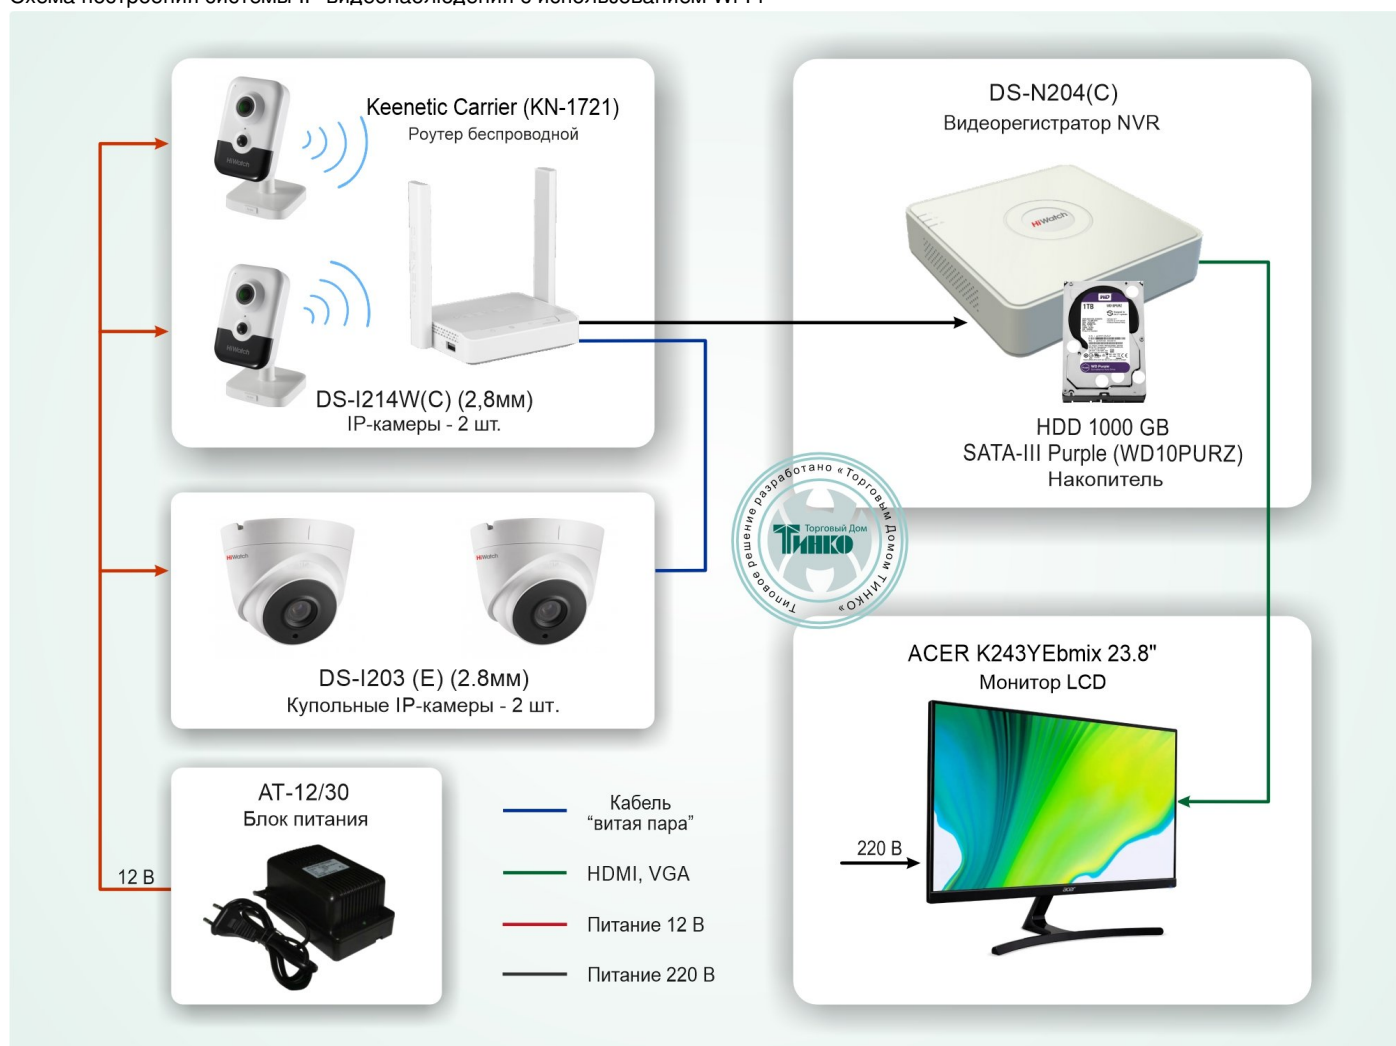

Код	Наименование	Описание	Цена	Кол.	Сумма
305913	DS-I214W(C) (2.8мм)	Бюджетная IP-видеокамера 2Мп внутренняя IP-камера с ИК-подсветкой до 10м и WiFi(2.4); 1/2.7" CMOS матрица 1920x1080 - 25 к/с; объектив 2.8мм; угол обзора 113°; механический ИК-фильтр; 0.01 лк; H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG, DWDR, 3D DNR, HLC, BLC; встроенный микрофон/ динамик; PIR-датчик; обнаружение движения, вторжения в область и пересечения линии; встроенный слот для microSD карты до 256Гб; G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM, видеобитрейт 32кбит/с - 8Мбит/с; -10°C ...+40°C; DC 12В/PoE (802.3af); 9Вт макс; 102.9 x 65.2 x 32.6 мм.	6 041,91 Р/шт	2	12 083,82 Р
322830	DS-I203(E) (2.8мм)	Бюджетная IP-видеокамера 2 Мп купольная; 1/2.9" Progressive Scan CMOS; 1920x1080 - 25 к/с; 2.8 мм; 0.01лк; ИК подсветка EXIR 30 м; H.265/H.265+/H.264/H.264+ /MJPEG; DWDR; ROI; 3D DNR; BLC; ONVIF; режим коридора, обнаружение цели по типу «Человек»/«ТС»; 12 DC/POE; 6.5Вт; защита от перенапряжений TVS; -40 °C...+60 °C; IP 67; 85.3x110 мм.	2 868,44 Р/шт	2	5 736,88 Р
302231	DS-N204(C)	Видеорегистратор IP 4 каналный, камеры до 4 Мп; Битрейт вход/вых - 40/60 Мбит/с; H.265+/H.265/H.264+/H.264; HDMI, VGA; 1 SATA 6 ТБ; 2x USB; 1x RJ45 10/100M Ethernet; DC 12 В, 1.5 А; -10°C ...+55°C; 200 x 200 x 48мм.	3 496,80 Р/шт	1	3 496,80 Р
261948	HDD 1000 GB (1 TB) SATA-III Purple (WD10PURZ)	Жесткий диск (HDD) для видеонаблюдения; SATA-III; 1000 ГБ (1 Тб); 64 МБ; 3.5"; 5400 об/мин.	10 194,67 Р/шт	1	10 194,67 Р
341627	Keenetic Netcraze Carrier (NC-1721)	Роутер с Wi-Fi 2.4/5 ГГц, 300/867 Мбит/с; поддержка 3G/4G/LTE модемов; встроенная точка доступа Mesh 802.11 k/r/v; 2xR-J45 LAN 100 Мбит/с; 1xRJ-45 WAN 100 Мбит/с; 2 антенны 5 дБи MIMO 2x2; работа с IPTV и Smart TV; IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1X, IPTV, VLAN, DHCP, UPnP, DynDNS/NO-IP, клиент/сервер VPN; 1xUSB 2.0; DC 12В, 1 А, адаптер питания в комплекте; 0...+40°C; 107x91x26 мм.	2 932,27 Р/шт	1	2 932,27 Р
341761	ACER K243YEBmix 23.8" черный	Монитор LCD 23.8"; 1920x1080; IPS; VGA; HDMI; время отклика 5 мс; яркость 250 кд/м2; встроенные динамики 2x2 Вт; контрастность 1000:1; 220 В, 30Вт; 540x411x208 мм.	11 944,97 Р/шт	1	11 944,97 Р
211537	AT-12/30 (черный)	Источник вторичного питания стабилизированный, U-вх.-110...240 В, U-вых. =11...13,5 В ±5% В (регулируется), I-ном. 3 А, I-макс. 3.5 А, защита от КЗ и перегрузки, t-раб. -15...+50°C, габ.размеры 127x76x60 мм, пласт.корпус	1 099,00 Р/шт	1	1 099,00 Р
007209	ParLan U/UTP Cat5e PVC 4x2x0,52	Кабель симметричный U/UTP неэкранированный, категория 5е, 4x2x0.52, оболочка PVC, для внутренней прокладки; t-раб.-50...+70°C. 305 м. Цвет серый.	41 003,28 Р/км	0	0,00 Р
006005	ШВВП 2x0,75 белый ГОСТ ККЗ	Шнур с многопроволочными 2 жилами с поливинилхлоридной изоляцией, 5,8x3,6 мм, сечение жил = 0,75 кв. мм	24 786,00 Р/км	0	0,00 Р

Особенности

- система позволяет использовать компьютер или мобильное устройство в качестве удаленного рабочего места
- запись видео- и аудиоинформации
- удаленный просмотр через INTERNET