

## Технические характеристики

|                      |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Модель               | TR-L6M2.7D2.7-13.5IR                                          |
| Разрешение           | 3072x2048 (6MP)                                               |
| Фокусное расстояние  | 2.7 - 13.5 mm                                                 |
| Апертура             | W:1.6 - T:3.0±10%                                             |
| Тип крепления        | CS                                                            |
| Формат матрицы       | 1/2.7" (16:9)<br>1/2.8" (16:9)<br>1/2.9" (16:9)<br>1/3" (4:3) |
| MOD                  | 0.8м ~ ∞                                                      |
| ИК коррекция         | Да                                                            |
| Рабочие температуры  | -20°C ... +60°C                                               |
| Допустимая влажность | 10% ... 90%                                                   |
| Размер, мм           | Ø35 x 64.62                                                   |

## Углы обзора объектива

| Матрица       | Горизонт.      | Верт.         | Диагон.        |
|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 1/2.7" (16:9) | 113.54°-31.67° | 59.3°-17.82°  | 137.36°-36.34° |
| 1/2.8" (16:9) | 108.79°-30.61° | 57.18°-17.22° | 130.60°-35.13° |
| 1/2.9" (16:9) | 104.20°-29.56° | 55.44°-16.63° | 124.32°-33.92° |
| 1/3" (4:3)    | 91.15°-26.39°  | 66.33°-19.80° | 119.73°-32.99° |

## Адреса сервисных центров

**г. Москва,**  
Переведеновский пер., 17к3  
+7(495)783-72-87

**г. Нижний Новгород,**  
ул. Премудрова, 31а  
+7(831)228-64-51

**г. Санкт-Петербург**  
ул. Бобруйская, 5  
+7(812)339-89-29

**г. Новосибирск,**  
3-й пер. Крашенинникова, 3/1  
+7(383)355-99-39

**г. Владивосток,**  
ул. Семеновская, 7г  
+7(423)249-28-29

**г. Ярославль,**  
ул. Полушкина Роща, 16с81  
+7(4852)69-53-75

**г. Самара,**  
ул. Авроры, 150/1  
+7(846)207-43-68

**г. Киев,**  
ул. Глубочицкая, 44Е  
+380(44)591-56-83

**г. Краснодар,**  
ул. Молодежная, 25  
+7(861)203-38-68

**г. Казань,**  
пр-т Ямашева, 36  
+7(843)205-36-57

**г. Екатеринбург,**  
ул. Фурманова, 35а  
+7(343)257-26-43

**г. Ростов-на-Дону,**  
Буденновский пр-т, 3  
+7(863)303-36-84

**г. Волгоград,**  
ул. 7-Гвардейская, 19  
+7(8442)78-01-35

**г. Воронеж,**  
Московский пр-т, 53  
+7(473)204-51-12

**г. Уфа,**  
ул. Луганская, 6  
+7(347)214-90-31

**г. Алматы,**  
ул. Каблукова, 270/4  
+7(727)350-52-46

Адреса других сервисных центров вы можете найти на сайте:  
[www.dssl.ru/service/](http://www.dssl.ru/service/)

Дата \_\_\_\_\_ М.П. \_\_\_\_\_

Не пытайтесь разбирать объектив. Если объектив не работает,  
обратитесь по месту приобретения или в сервисный центр.

## TR-L6M2.7D2.7-13.5IR

Вариофокальный объектив 2.7-13.5мм

**TRASSIR®**



### Примечание:

Перед подключением прочтите данное руководство пользователя

реклама

**КОДОС**

Максимально надёжное российское оборудование СКУД · СОТ · ОС · ИСБ

[www.kodos.ru](http://www.kodos.ru)

## Инструкция пользователя по работе с вариофокальными объективами

Мы благодарим вас за приобретение нашего объектива.  
Прежде чем приступить к работе с объективом, пожалуйста,  
внимательно прочтите данное руководство для избежания  
ошибок.

Данный объектив предназначен для использования в камерах с типом  
крепления CS (12.5 мм)

### Управление диафрагмой

Данный объектив не имеет усилителя для автоматического  
управления диафрагмой. Световой поток регулируется  
напряжением с камеры. Пожалуйста, используйте данный объектив  
вместе с камерами со встроенным автоматическим усилителем (АРД)  
или переключением "Video signal/DC".

### Регулировка крепления

При установки объектив должен быть плотно вкручен в крепление  
камеры. Объектив закручивается против часовой стрелки,  
отрегулировать положение крепления довольно легко. При  
необходимости снять объектив необходимо повернуть его влево.

### Вариофокальный объектив

Данный объектив имеет два крайних фокусных расстояния.  
Положение "TELE / WIDE" меняют масштабирование. В случае  
использования промежуточного положения вам необходимо заново  
настроить фокус.

### Подключение кабеля


Неправильное соединение может вызвать неисправную работу или  
поломку устройства. Пожалуйста, правильно соедините разъемы.

### Гарантийные обязательства

Объектив - высокоточное изделие. В случае поломки свяжитесь с  
продавцом или магазином, где вы его приобрели.

Гарантийный срок составляет 2 года.

## Размеры

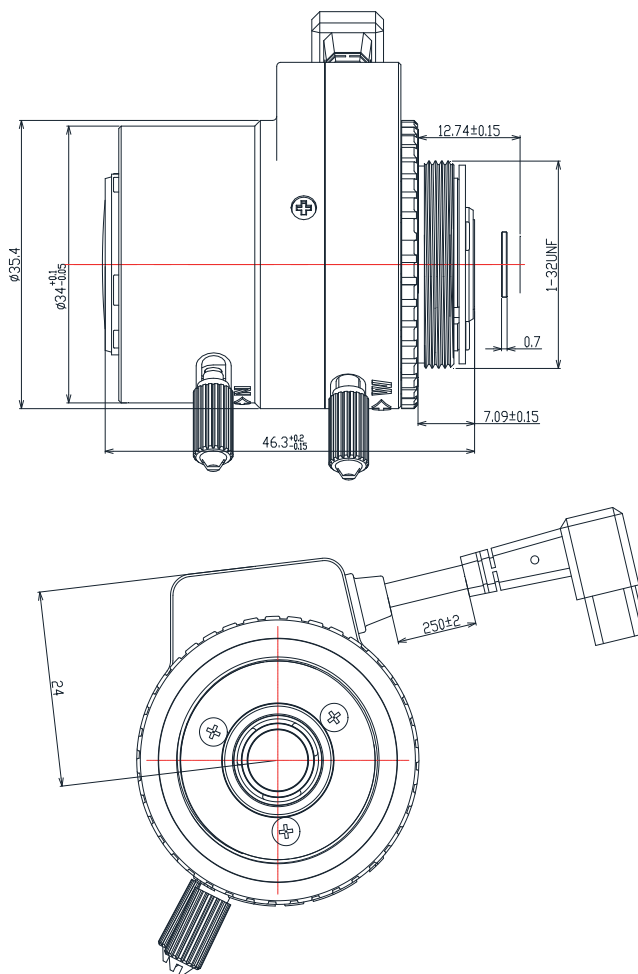

Торговая марка TRASSIR принадлежит крупной международной  
компании DSSL - производителю систем видеонаблюдения.

Продукция компании DSSL представлена в филиалах и дилерских  
центрах на всей территории РФ, странах СНГ и Европы. В каждом  
представительстве функционируют поддержка и консультации.

Сегодня TRASSIR - это бренд международного уровня, включающий в  
себя видекамеры и оптику для аналоговых и цифровых систем  
видеонаблюдения, созданных на базе инновационных технологий  
Active.

В собственной научно-технической лаборатории специалисты  
отслеживают, анализируют технологические новинки рынка и  
применяют инновационные решения в своих продуктах.

Принципиальной задачей разработчиков является осуществление  
совместимости с решающим большинством существующего  
оборудования для систем видеонаблюдения.