




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR TR-NS1006-60-4POE v2

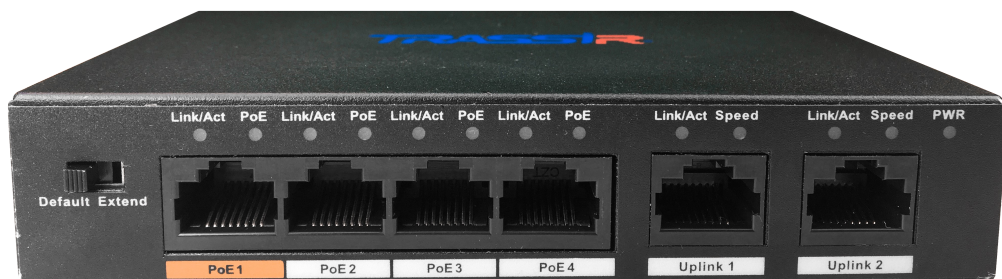

TRASSIR TR-NS1006-60-4POEv2 – неуправляемый коммутатор с 4 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1 шт.
- Адаптер питания 1 шт.
- Руководство пользователя 1 шт.
- Технический паспорт изделия..... 1 шт.

Характеристики устройства:

Модель	TRASSIR TR-NS1006-60-4PoE v2
Порты Ethernet	2 uplink-порта 10/100 Мбит/с 4 порта 10/100 Мбит/с
Максимальная мощность на порт	1-й порт: до 60 Вт 2-4 порты: до 30 Вт Общая: до 60 Вт
Протоколы PoE	на всех портах: IEEE802.3af (Тип А и Тип В), IEEE802.3at на 1-м порте: IEEE802.3bt (Hi-PoE)
Распиновка питания по PoE	DC+: 1,2,4 и 5 DC-: 3,6,7 и 8
Коммутационная способность	1.8 Гбит/с
Скорость пересылки	890 тыс пакетов в секунду
Размер буфера	768 Кбайт
Размер таблицы MAC-адресов	2000
Управление потоком	Включено по умолчанию
Допустимая влажность	5 — 95 %
Питание	Адаптер питания 48-57В DC
Молниезащита	Стандартный режим 2 кВ Дифференциальный режим 1 кВ
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 8кВ Контактный разряд 6кВ
Максимальная потребляемая мощность	61.5 Вт (PoE:60 Вт + Коммутатор:1.5 Вт)
Рабочая температура	-10°C...55°C
Масса, кг	0.290
Размеры (Ш x Г x В), мм	130 x 85 x 26

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.ded.ru support@ded.ru