


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR CMS Station



TRASSIR CMS Station – сервер для управления и мониторинга системы видеонаблюдения TRASSIR EnterpriseIP.

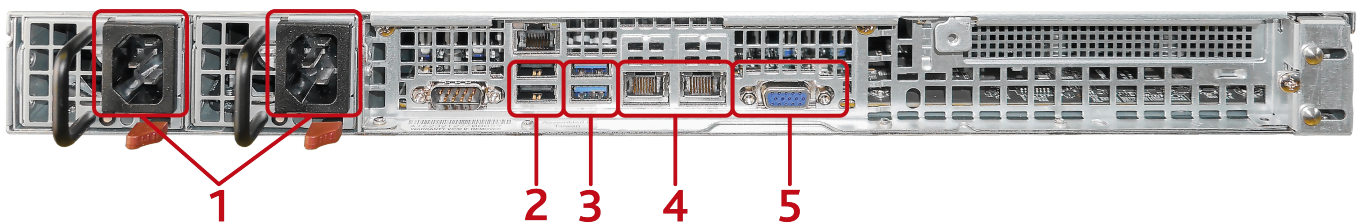

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Блок разъемов питания 220В | 4. Блок разъемов RJ-45 для Ethernet |
| 2. Блок разъемов USB 2.0 | 5. Разъем для подключения монитора |
| 3. Блок разъемов USB 3.0 | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	Linux
Количество подключений	2000 устройств
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 2 USB 2.0 на задней панели 2 USB 3.0 на задней панели
Количество видеовыходов	1 VGA
Габариты, мм	437x369x43
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	400 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	675x565x250
Вес БРУТТО, кг	

Комплектация:

- TRASSIR CMS Station (в сборе и упаковке) 1 шт.
- Комплект направляющих для установки в стойку 1 шт.
- Кабель питания 2 шт.
- Технический паспорт изделия 1 шт.
- Гарантийный талон 1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на сервер со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru