


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR DuoStation AF Pro 16/32-RE



TRASSIR DuoStation AF Pro RE – сетевой видеорегистратор для построения систем видеонаблюдения на базе IP-камер. Включает возможность подключения к TRASSIR CMS (ПО для централизованного управления масштабной системой видеонаблюдения TRASSIR).
Запись, воспроизведение и отображение до 32 каналов, в зависимости от модели видеорегистратора.

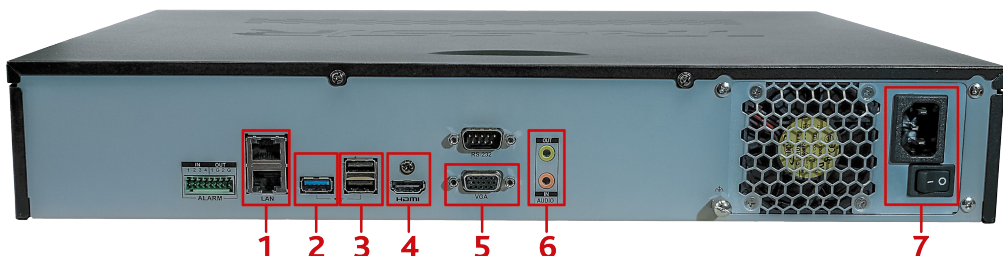

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. Разъем RJ-45 для Ethernet | 5. D-SUB для монитора |
| 2. USB 3.0 (Type-A) | 6. Аудиовход/аудиовыход |
| 3. USB 2.0 (Type-A) | 7. Питание AC 220В и кнопка включения |
| 4. HDMI для монитора | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов могут отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить комплектацию и конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	AF Pro 16: до 16 IP видеокамер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision, Wisenet, Dahua AF Pro 32: до 32 IP видеокамер TRASSIR, TRASSIR Eco, ActiveCam, ActiveCam Eco, HiWatch, Hikvision ² , Wisenet, Dahua
Разрешение записи ³	до 8 Мегапикселей на канал (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Суммарный поток	до 512Мбит/с
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Сетевые интерфейсы	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	2 USB 2.0 и 1 USB 3.0 на задней панели
Размер архива	до 4 HDD размером 2.5"/3.5" любого объема
Видеовыходы ⁵	1 D-SUB 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-SUB / HDMI: FullHD
Аудиовыходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) ⁶ 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты (ШхГхВ), мм	440 x 390 x 70
Блок питания	220В (75Вт)
Рабочий температурный режим	+10...30°C
Размеры упаковки, мм	502 x 495 x 158
Вес БРУТТО, кг	5 (без HDD)

² Одновременный (локальный и удаленный) просмотр встроенных архивов с камер Hikvision ограничен 4-мя каналами. На камерах Hikvision не поддерживается аппаратная аналитика (детектор автомобильных номеров).

³ Для отображения видео в разрешении 8 Мегапикселей необходимо включить в TRASSIR аппаратное ускорение.

⁴ Список поддерживаемых IP-видеокамер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁵ К видеорегистратору можно подключить два независимых монитора.

⁶ Поддерживается работа только с активным микрофоном.

Комплектация:

- Видеорегистратор с TRASSIR OS (в сборе и упаковке) 1шт.
- Кабель питания 1шт.
- Интерфейсные SATA кабели 4шт.
- Винты для крепления HDD 18шт.
- Комплект крепежа с винтами для стойки 19" 1шт.
- Мышь 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА	СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА
НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ	