ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ
TRASSIR MiniNVR PACS AF 16

TRASSIR MiniNVR PACS AF 16 – это интегрированный сервер видеонаблюдения и системы контроля доступа, предназначенный для создания комплексных систем безопасности. Работающий под управлением операционной системы TRASSIR OS, этот сервер предоставляет готовое решение для подключения и управления до 16 IP-камер и 16 сетевых контроллеров доступа, обеспечивая эффективный контроль доступа для 1000 сотрудников.

Описание задней панели видеорегистратора[1]:

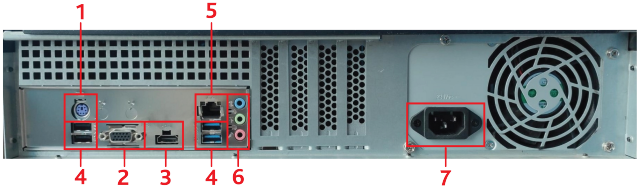

1. PS/2 (клавиатура или мышь)
2. D-SUB для монитора
3. HDMI для монитора
4. USB 2.0 и 3.0 (Type-A)
5. RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы
7. Разъем питания 220В

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) ..... 1шт.
- Мышь (USB) ..... 1шт.
- Кабель питания ..... 1шт.
- Технический паспорт изделия ..... 1шт.
- Гарантийный талон ..... 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор ..... 1шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

[1] Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.
Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Характеристики устройства:

	Общие характеристики
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 16 IP-каналов
Контроллеров доступа	до 16 сетевых контроллеров доступа
Сотрудников	До 1000 персон
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	2 USB 3.0 (Type-A), 2 USB 2.0 (Type-A) на задней панели, 2 USB 2.0 (Type-A) на передней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО[2]	7.3/8.5
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	540 x 520 x 170 / 482 x 390 x 89

	Запись
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры[3])
Суммарный поток	640 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x

	Аудио / Видео
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры[3])
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов[4]	1 D-SUB, 1 HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-SUB: FullHD, HDMI: 2K[5]
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)

	Сеть
Сетевой интерфейс	1 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF

	Архив
HDD	2 HDD размером 3.5'' любого объема

	Питание
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	400 Вт

	Особенности
Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	Поддерживается (модули опционально)

[2] В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

[3] Список поддерживаемых сетевых контроллеров, IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

[4] К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов.

[5] Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

Узнать больше про аналитику

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru