



ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NeuroStation 8800R/160-A8-S

TRASSIR NeuroStation 88128R/160-A8-S

TRASSIR NeuroStation 88160R/160-A8-S




TRASSIR NeuroStation 8800R/160-A8-S, TRASSIR NeuroStation 88128R/160-A8-S, TRASSIR NeuroStation 88160R/160-A8-S

– сетевые видеорегистраторы для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) повышенной мощности для обработки видеоналитики на основе нейронных сетей. Запись, воспроизведение, отображение до 160 IP-камер. Установка до 8-х HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 4U.

Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора¹:

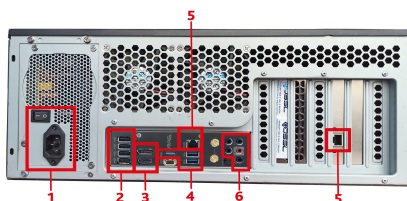

1. Разъемы питания 220В
2. Блок разъемов USB 2.0
3. Блок разъемов для подключения мониторов
4. Блок разъемов USB 3.2
5. Разъемы RJ-45 для Ethernet
6. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация:

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке)1шт.
- Телескопические направляющие 19"1шт.
- Клавиатура (USB)1шт.
- Мышь (USB)1шт.
- Кабель питания1шт.
- Технический паспорт изделия1шт.
- Гарантийный талон1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор1шт.

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 160 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	2 USB 2.0 на передней панели 2 USB 3.2, 4 USB 2.0 на задней панели
Вес НЕТТО / БРУТТО, кг²	15.5/20.2
Размеры упаковки / устройства (ШхГхВ), мм	800x550x310 / 650x482x178
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры³)
Суммарный поток	720Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры³)
Формат аудиоосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1 G726 MP2L2
Количество видеовыходов⁴	1 HDMI 1 DisplayPort
Максимальное разрешение вывода	HDMI, DisplayPort: 4K²
Аудиовход/выход	1 аудиовход (jack 3.5мм), 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Сеть	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD	До 8 жёстких дисков
Питание	
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	600 Вт
Особенности	

Удаленное подключение	Trassir client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	до 2 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте). Остальные модули - опционально⁶

² В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

³ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁴ К видеорегистратору можно подключить до 2-х мониторов. Поддерживаются не все типы переходников.

⁵ Поддерживается при включении в TRASSIR аппаратного ускорения.

⁶ Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов, необходимо обратиться к специалистам DSSL отдела продаж.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "Сервер на замену".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru

[Узнать больше про аналитику](#)

