




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

TRASSIR NeuroStation 9800R/128



TRASSIR NeuroStation 9800R/128 - сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux) для обработки видеоаналитики на основе нейронных сетей¹. Запись, воспроизведение до 128 IP-камер. Установка до 8 HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U. Поддержка Offload-аналитики (прием и обработка изображений, передаваемых с других серверов TRASSIR).

Описание задней панели видеорегистратора²

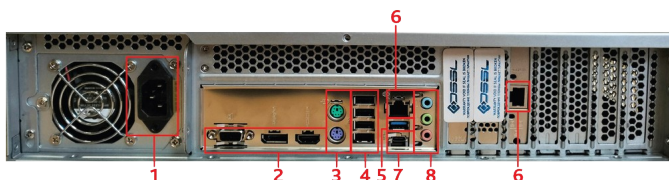

1. Разъем питания 220В
2. Блок разъемов для подключения мониторов
3. PS/2 (клавиатура/мышь)
4. Блок разъемов USB 2.0
5. Разъем USB 3.2 Type A
6. Разъемы RJ-45 для Ethernet
7. Разъем USB 3.2 Type C
8. Аудиовходы/аудиовыходы

Комплектация

- Видеорегистратор (в сборе и упаковке) 1шт.
- Мышь (USB) 1шт.
- Клавиатура (USB)..... 1шт.
- Кабель питания 2шт.
- Телескопические направляющие 19"..... 1шт.
- Технический паспорт изделия 1шт.
- Гарантийный талон 1шт.
- Руководство пользователя на видеорегистратор 1шт.

Гарантийное обслуживание

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

¹ Полный список поддерживаемых модулей видеоаналитики смотрите на сайте www.dsrl.ru.

² Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Характеристики устройства

Общие характеристики	
Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 128 IP-каналов
Рабочий температурный режим	10...30°C
USB интерфейс	1 USB 3.2 Gen1, 1 USB 3.2 Gen 2 (Type C), 4 USB 2.0 (Type A) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг ³	11,90/14,95
Размеры упаковки / устройства (Ш × Г × В), мм	600 × 730 × 230 / 480 × 560 × 90 / 440 × 560 × 90 (без боковых креплений к стойке)
Запись	
Разрешение записи	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Суммарный поток	720 Мбит/с
Скорость воспроизведения	-32x - 32x
Аудио / Видео	
Формат видеосжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ⁴)
Формат аудиосжатия	G711a, G711u, PCM, AAC, G722.1, G726, MP2L2
Количество видеовыходов ⁵	1x D-sub (VGA), 1x DisplayPort, 1x HDMI
Максимальное разрешение вывода	D-sub (VGA) - FullHD, DisplayPort,HDMI - 4K
Аудиовходы/выходы	1 аудиовход (jack 3.5мм) 1 аудиовыход (jack 3.5мм)
Сеть	
Сетевой интерфейс	2 Ethernet 10/100/1000 Мбит/с
Протоколы сетевые	TCP/IP, IPv4/v6, UDP, DHCP, CloudConnect, DNS, NTP, SADP, SMTP, iSCSI, UPnP, HTTP/HTTPS, RTSP, ONVIF
Архив	
HDD	До 8 жестких дисков
Питание	
Напряжение питания	220В
Потребляемая предельная мощность	600 Вт
Особенности	
Удаленное подключение	TRASSIR Client, с мобильного клиента Android / iOS Облачное подключение TRASSIR Cloud До 100 подключений на сервер
Поддержка SSL-шифрования	Есть
Нейросетевая видеоаналитика	до 2 каналов TRASSIR Neuro Detector (лицензии в комплекте) ⁶ . Остальные модули — опционально.

³ В зависимости от используемых комплектующих вес видеорегистратора может отличаться на ±10%.

⁴ Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

⁵ К видеорегистратору можно подключить до 2 мониторов.

⁶ Количество каналов может меняться в зависимости от условий и версии ПО. Для получения точных расчетов обратитесь к специалистам DSSL отдела продаж.

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

