


ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TRASSIR NVR-7800R/128-S



TRASSIR NVR-7800R/128-S – сетевой видеорегистратор для IP-видеокамер под управлением TRASSIR OS (Linux). Позволяет организовать АРМ оператора с возможностью подключения до 6-ти мониторов. Запись, воспроизведение до 128-ми каналов IP-видеокамер. Установка до 8-ми HDD 3.5". Возможна установка в стойку 19", 2U.

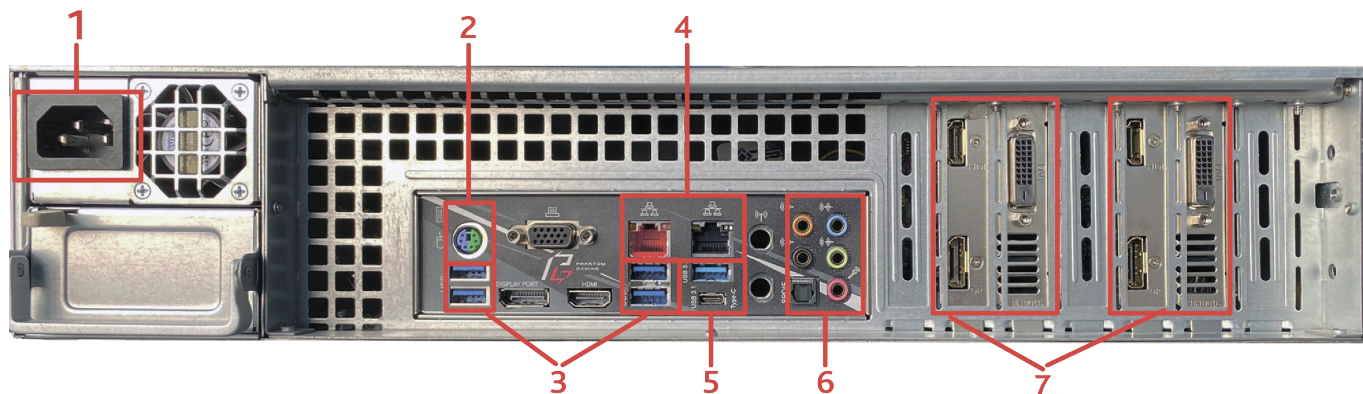

Описание задней панели видеорегистратора¹:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Разъём питания 220В | 5. Разъем USB 3.1 |
| 2. Разъем PS/2 (клавиатура или мышь) | 6. Аудиовходы/аудиовыходы |
| 3. Блок разъемов USB 3.0 | 7. Разъемы для подключения мониторов |
| 4. Разъемы RJ-45 для Ethernet | |

¹ Внешний вид, количество и расположение разъемов может отличаться.

Производитель оставляет за собой право изменить конфигурацию видеорегистратора без ухудшения его основных характеристик.

Характеристики устройства:

Операционная система	TRASSIR OS (на базе ОС Linux)
Каналов видео	до 128 IP-каналов
Формат сжатия	H.265+, H.265, H.264, MPEG4 или MJPEG (в зависимости от IP-камеры ²)
Разрешение и скорость сжатия	без ограничений (в зависимости от IP-камеры ²)
Сетевой интерфейс	1xEthernet 10/100/1000/2500 Мбит/с 1xEthernet 10/100/1000 Мбит/с
USB интерфейс	4 USB 3.0 (Type A), 1 USB 3.1 (Type A), 1 USB 3.1 (Type C) на задней панели 2 USB 2.0 (Type A) на передней панели
Размер архива	до 8 жестких дисков
Количество видеовыходов ³	2x DisplayPort 2x HDMI 2x DVI-D
Наличие привода оптических дисков	Нет (отсутствует привод)
Габариты, мм (ШхГхВ)	437 x 647 x 89
Напряжение питания	220В
Максимальная потребляемая мощность	560 Вт
Рабочий температурный режим	10...30°C
Размеры упаковки, мм	678 x 290 x 876
Вес НЕТТО/БРУТТО, кг	25 / 27

² Список поддерживаемых IP-камер и возможных режимов их работы находится на сайте www.dssl.ru

³ К видеорегистратору можно подключить до 6-ти мониторов.

Комплектация:

● Видеорегистратор (в сборе и упаковке)	1 шт.
● Клавиатура (PS/2)	1 шт.
● Мышь (USB)	1 шт.
● Кабель питания	1 шт.
● Комплект направляющих для установки видеорегистратора в стойку	1 шт.
● Технический паспорт изделия	1 шт.
● Гарантийный талон	1 шт.
● Руководство пользователя на видеорегистратор	1 шт.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на видеорегистратор со дня продажи, но не более 30 месяцев со дня производства.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня производства.
- Гарантийное обслуживание по программе "[Сервер на замену](#)".

ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

НОМЕР КЛЮЧА ЗАЩИТЫ

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru