




ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ TR-NS1109-120-8PoE

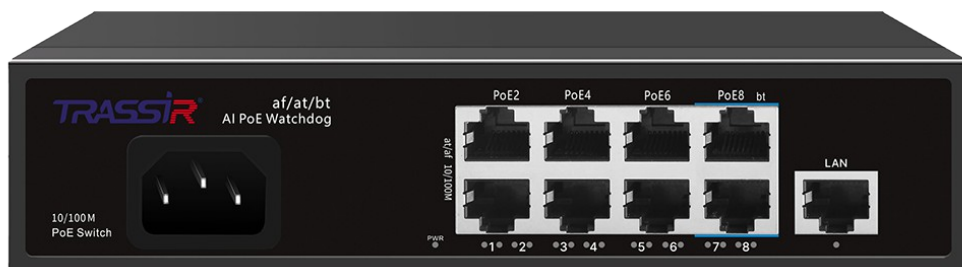

TR-NS1109-120-8PoE – неуправляемый коммутатор с 8 PoE портами 10/100 Мбит/сек с возможностью подачи питания к подключенным устройствам по витой паре.

Комплектация:

- Коммутатор 1шт.
- Адаптер питания 1шт.
- Руководство пользователя 1шт.
- Технический паспорт изделия..... 1шт.

Характеристики устройства:

Модель	TR-NS1109-120-8PoE	
Порты Ethernet	8 x 10/100 Мбит/с (Base-TX) 1 x 10/100 Мбит/с (Uplink, Base-TX)	
Стандарты PoE	IEEE802.3af/at/bt	
Максимальная мощность на порт	Общая: 120 Вт Порты 1-6: до 30Вт Порты 7-8: до 60Вт	
Распиновка питания по PoE	DC+: 1/2 DC-: 3/6	
Коммутационная способность	1.8 Гбит/с	
Скорость пересылки	1.3392 млн пакетов в секунду	
Размер буфера	1 Мбайт	
Размер таблицы MAC-адресов	2000	
Управление потоком	По выбору	
Режимы работы	Автоадаптация	
PD Alive ¹	Поддерживается. Перезапуск порта происходит через 270 сек после потери связи с устройством	
Питание	Адаптер питания 100-240В AC	
Молниезащита	Стандартный режим 6кВ Дифференциальный режим 4кВ	
Защита от электростатического разряда	Воздушный разряд 10кВ Контактный разряд 8кВ	
Максимальная потребляемая мощность	120Вт	
Рабочая температура	-30°С...60°С	
Допустимая влажность	10 – 90 %	
Масса, кг	0.920	
Размеры (Ш x Г x В), мм	189.5 x 139.5 x 42	

¹ Подробнее смотрите в руководстве по эксплуатации на устройство.

Гарантийное обслуживание:

- Два года гарантии на устройство со дня продажи.
- При отсутствии гарантийного талона, гарантийный срок определяется со дня продажи.

ДАТА ПРОДАЖИ

СЕРИЙНЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА

Техническая поддержка
105082, ул.Бакунинская, 71
тел/факс +7(495) 783 72 87
www.dssl.ru support@dssl.ru