Оповещатель речевой звуковой прожектор активный

«Глагол ЗП-10А»

Паспорт

ДВТР.425542.007ПС

SEC.RU | Короткий путь к информации

Скачано с sec.ru

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Оповещатель речевой звуковой прожектор активный «Глагол ЗП-10А» (далее – Оповещатель) предназначен для воспроизведения голосовых сообщений, речевой информации, фоновой музыки в системах громкоговорящей связи и системах видеонаблюдения CCTV. Оповещатель имеет встроенный усилитель мощности. Конструкция предусматривает возможность установки в закрытых помещениях. Оповещатель следует устанавливать на устойчивой горизонтальной плоскости или подвешивать на стену, используя для этого крепёжное устройство.
Необходимо оберегать Оповещатель от сотрясений и ударов.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Выходная мощность – 10 Вт* (3,5 Вт при напр. пит.12 В)
Напряжение питания: постоянное, 12…24 В
Звуковое давление – 100…110 дБ*
Частотный диапазон – 100 Гц…10 кГц (указан с расчётом неравномерности АЧХ не более 16 дБ.)
Номинальное входное напряжение – 0,775 В
Потребляемая мощность** – 15 Вт
Габаритные размеры – Ø125х220 мм
Класс защиты – IP-41
Вес, не более – 2,2 кг
Параметры * - может меняться и зависит от напряжения питания
**- при напряжении питания 24 В и входном уровне звукового сигнала 0,775 В.

3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Подключить вход и общий к источнику сигнала.
Провода: красный – плюс (+) источника питания,
черный – минус (-) источника питания



Рис. 1 – Схема подключения проводов

4 ДИАГРАММА НАПРАВЛЕННОСТИ

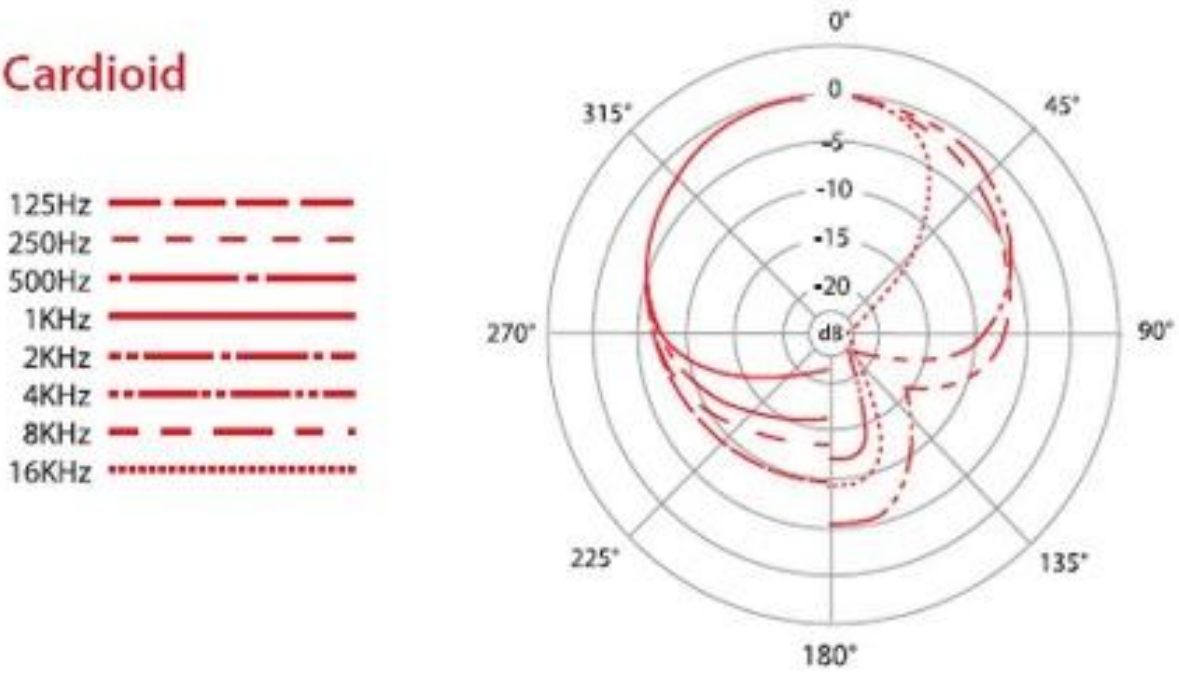


Рис. 2 – Диаграмма направленности оповещателя

SEC.RU | Короткий путь к информации
Скачано с sec.ru

5 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ

5.1 Оповещатель должен эксплуатироваться в диапазоне температур от +10 до +45°С.

5.2 Запрещается:

- подключать Оповещатель в сеть с напряжением, превышающим значения, указанные в п.2;
- эксплуатировать Оповещатель в условиях, не соответствующих п.5.1.

6 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Оповещатель звуковой прожектор активный «Глагол ЗП-10А»	1 шт.
Паспорт	1 экз.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения Оповещателя речевого звукового прожектора активного «Глагол ЗП-10А» ДВТР.425542.007 – 2,5 года со дня изготовления. Гарантийный срок эксплуатации – 2 года со дня продажи при соблюдении владельцем правил эксплуатации, изложенных в паспорте. Средняя наработка на отказ — не менее 60 000 ч. Средний срок службы — не менее 10 лет. Срок эксплуатации – 12 лет.

ВНИМАНИЕ!
При покупке Оповещателя требуйте проверки его работоспособности.
При утере паспорта Вы лишаетесь права на гарантийный ремонт Оповещателя.

8 ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Изготовитель: ООО «СОУЭ «Тромбон»

www.trombon.org, info@trombon.org, +7 (499) 788-92-16

Адрес производства: 390029, г. Рязань, ул. Высоковольтная, дом 40А, литера Б.

Служба поддержки, сервисный центр: 127018, г. Москва, ул. Складочная, дом 1, стр. 18,

подъезд 12, этаж 1, офис 101.

Телефоны: +7 (495) 789-39-18, +7 (800) 444-14-73

9 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Оповещатель речевой звуковой прожектор активный «Глагол ЗП-10А» ДВТР.425542.007 соответствует требованиям ГОСТ 34699-2020.

Серийный номер_____

Дата изготовления _____

М.П.

10 ДАТА ПРОДАЖИ _____г.

М.П.
Торгующей организации

SEC.RU | Короткий путь к информации Скачано с sec.ru