



TS 77

Дверной доводчик

Модель TS 77 представляет собой доводчик для входных и внутренних дверей в классическом корпусе. Он идеально подходит для стандартных дверей и является одним из наиболее экономичных решений из ассортимента доводчиков компании dormakaba.

Установка дверного доводчика TS 77 не требует особых усилий и времени. Самой сложной задачей станет подбор оптимального варианта из множества доводчиков с различными параметрами усилия закрывания для дверей с разной шириной полотна и дополнительной функцией фиксации двери в открытом положении в соответствии с вашими потребностями и возможностями.


Краткий обзор преимуществ:

- Экономичное решение для стандартных дверей.
- Не имеет сторонности, подходит для стандартной установки на дверное полотно и на дверную коробку.
- Полный контроль цикла закрывания.
- Доступны три варианта усилия закрывания
- Применим для дверей шириной до 1100 мм
- Дополнительная функция фиксации открытого положения
- Оптимальное соотношение «цена–качество»


Спецификации

Характеристики и особенности		TS 77		
Усилие закрывания двери	Размер	EN 2	EN 3	EN 4
Стандартные двери	≤ 850 мм	●	—	
	≤ 950 мм	—	●	—
	≤ 1100 мм	—		●
Внешние двери с открыванием наружу		—	—	—
Универсальный (для дверей левого и правого открывания)		●	●	●
Стандартная рычажная тяга		●	●	●
Усилие закрывания двери настраивается с помощью регулировочного винта		—	—	—
Скорость закрывания настраивается путем регулировки клапана		●	●	●
Задержка закрывания		○	○	○
Фиксация открытого положения		○	○	○
Масса, кг		1,7	1,7	1,7
Габаритные размеры, мм	Длина			180
	Общая глубина			65
	Высота			43


● да/ — нет ○ Дополнительная опция

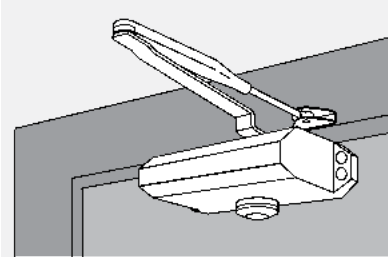

Установка со стороны петель
Монтаж на дверное полотно (стандартный)

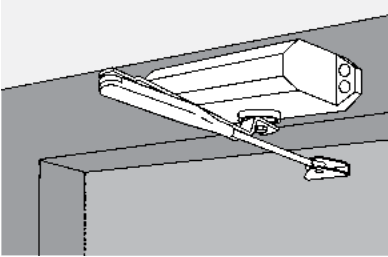

Установка с обратной стороны петель
Монтаж на дверной коробке

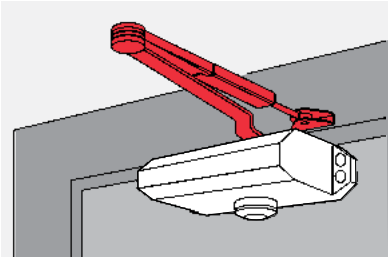

С рычагом фиксации открытого положения
Для временной фиксации открытого положения (дополнительная опция)



Шестеренно-реечный дверной доводчик с полным гидравлическим контролем цикла закрывания, универсальный (для дверей левого и правого открывания)

Серия
dormakaba **TS 77**

- Модель**
- Size 2 со стандартным рычагом
 - Size 3 со стандартным рычагом
 - Size 4 со стандартным рычагом
 - Size 2 с рычагом фиксации открытого положения
 - Size 3 с рычагом фиксации открытого положения
 - Size 4 с рычагом фиксации открытого положения

- Цвет**
- Серебристый (RAL9006)
 - Белый (RAL9016)
 - Коричневый (RAL8022)
 - Черный (RAL9005)
 - Покраска под RAL (по запросу)

ООО «дормакабa Евразия»
Россия, Москва, 117292,
ул. Дмитрия Ульянова, 7а,
Тел.: 8-800-250-15-76

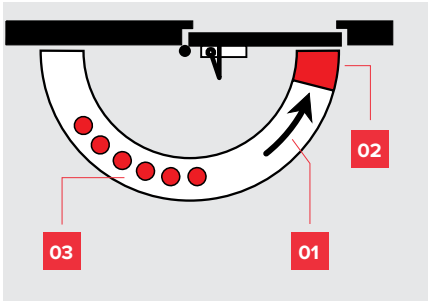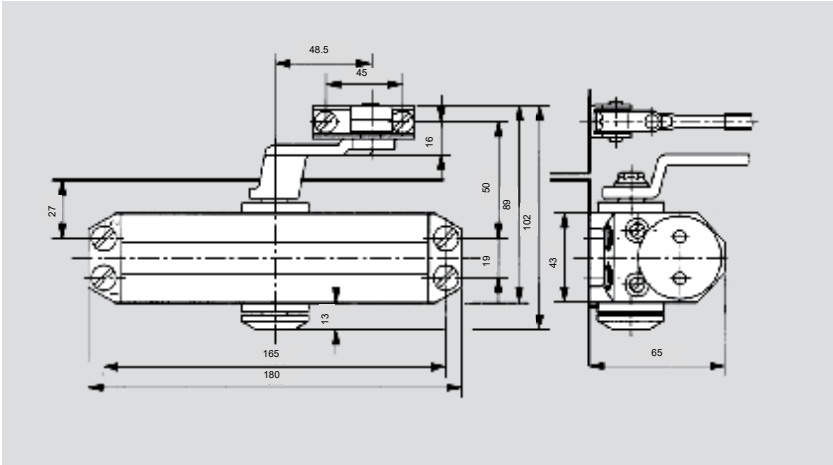

Пример: дверь с левосторонним открыванием (ISO 6), фиксация положения на тяговой стороне

- 01** Полный контроль закрывания с регулировкой скорости на углах 180°—20°.
- 02** Регулировка дохлопа на углах 20°—0°.
- 03** Диапазон фиксации открытого положения в моделях с рычагом для фиксации открытого положения

Артикулы для заказа:

	Цвет	Size 2	Size 3	Size 4
TS77 со стандартным рычагом	Серебристый (RAL9006)	76040101	76050101	76060101
	Белый (RAL9016)	76040111	76050111	76060111
	Коричневый (RAL8022)	76040103	76050103	76060103
	Черный (RAL9005)	76040119	76050119	76060119
TS77 с рычагом фиксации открытого положения	Серебристый (RAL9006)	76040201	76050201	76060201
	Белый (RAL9016)	76040211	76050211	76060211
	Коричневый (RAL8022)	76040203	76050203	76060203