
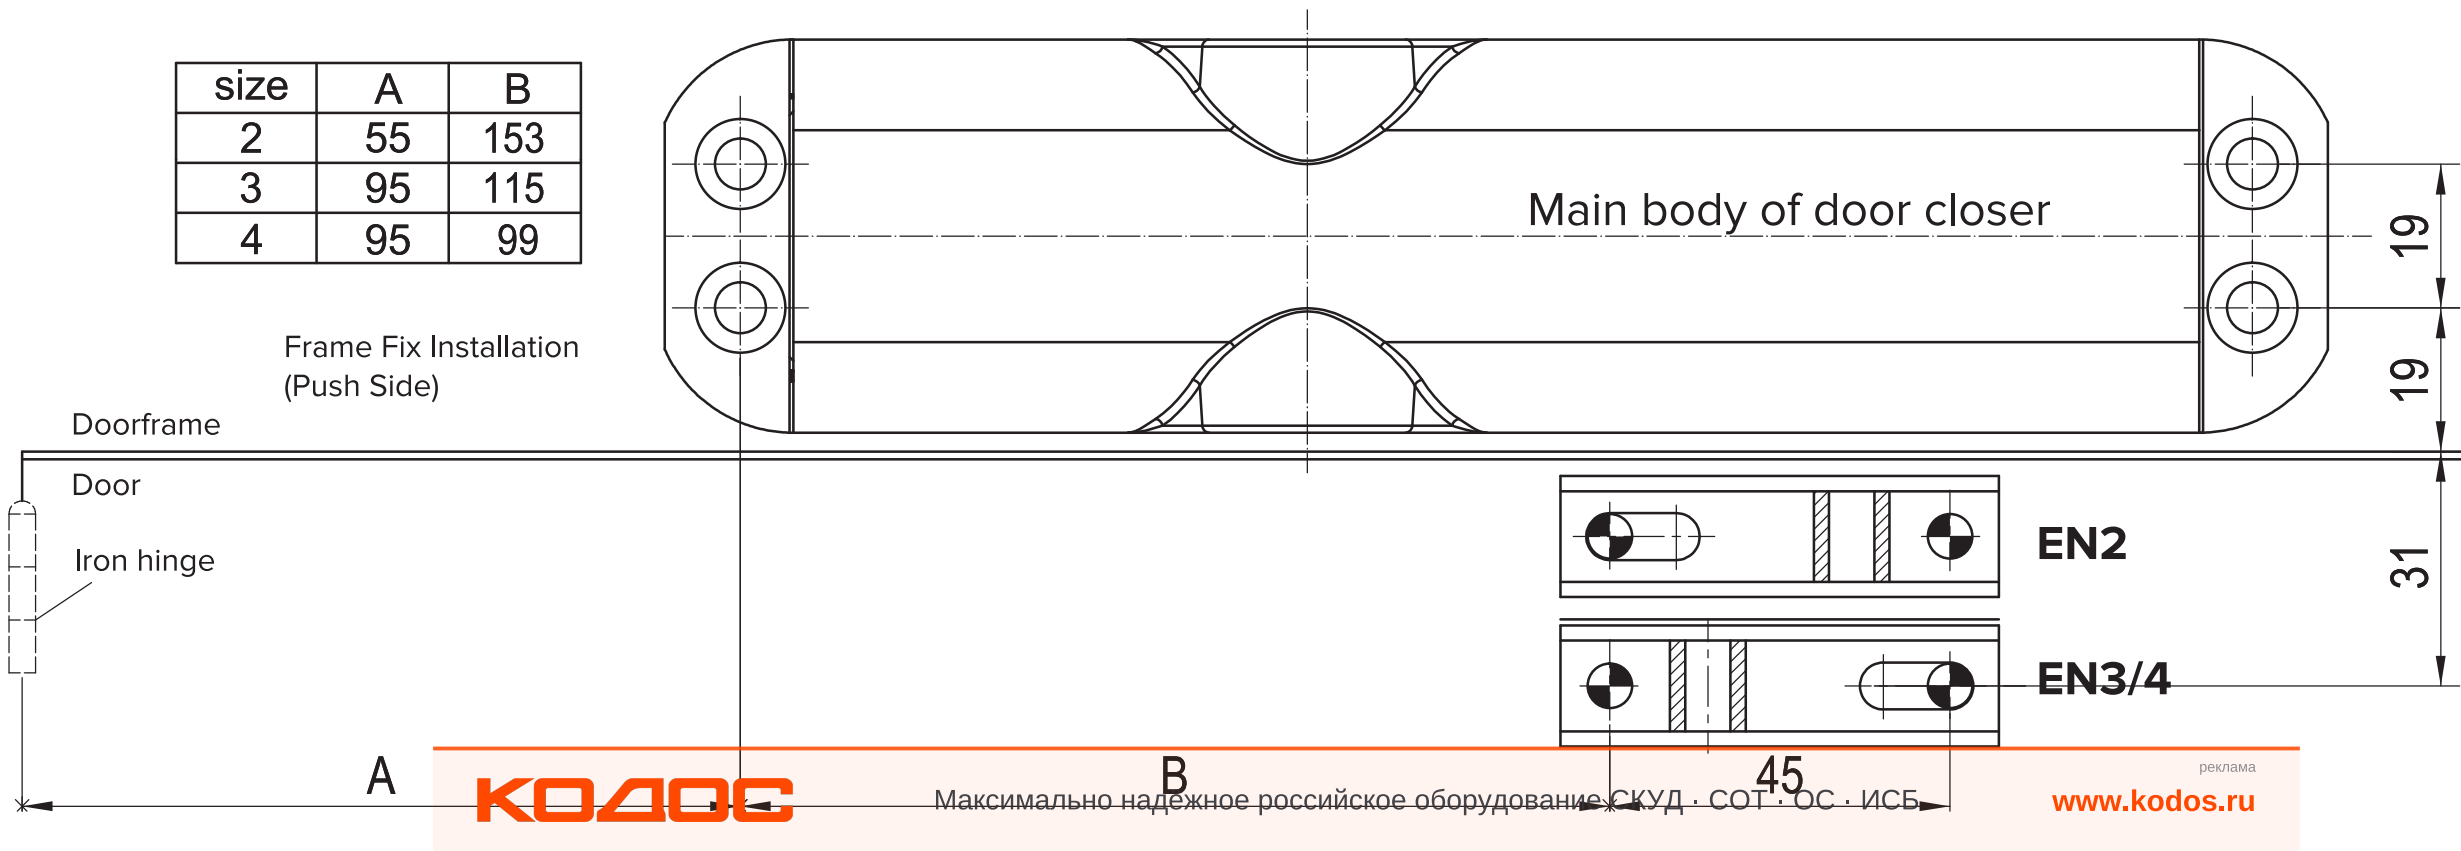


TS Inside EN2/3/4 Mounting instruction

I. Steps of door vertical installation inside or outside the door.

- 1. According to the needs of door installation of inside or outside, please cut the corresponding installation template and affix it on the door and the doorframe respectively, then drill the mount hole by electric drill.
- 2. To install main body of door closer on the door or doorframe through the drilled mount hole, and to fix it tightly while governing valve must be direct to hinge.
- 3. To unfix the washers and serews from the rocker-arm and bolt, and install the supporting pedestal of bolt on the corresponding door or doorframe, and fix it tightly with serews.
- 4. To assemble plumb the rocker-arm on the tenon of the gear shaft, and fix it tightly by assembling screws.
- 5. To preload the rocker-arm to a certain degree rotation, then assemble it with the bolt which plumb to the door and fix it tightly by flat washer and serews (The length of the blot can be adjusted, then to tighten the nut of the bolt).
- 6. To cover the dustproof cap on the other side of the gear shaft.

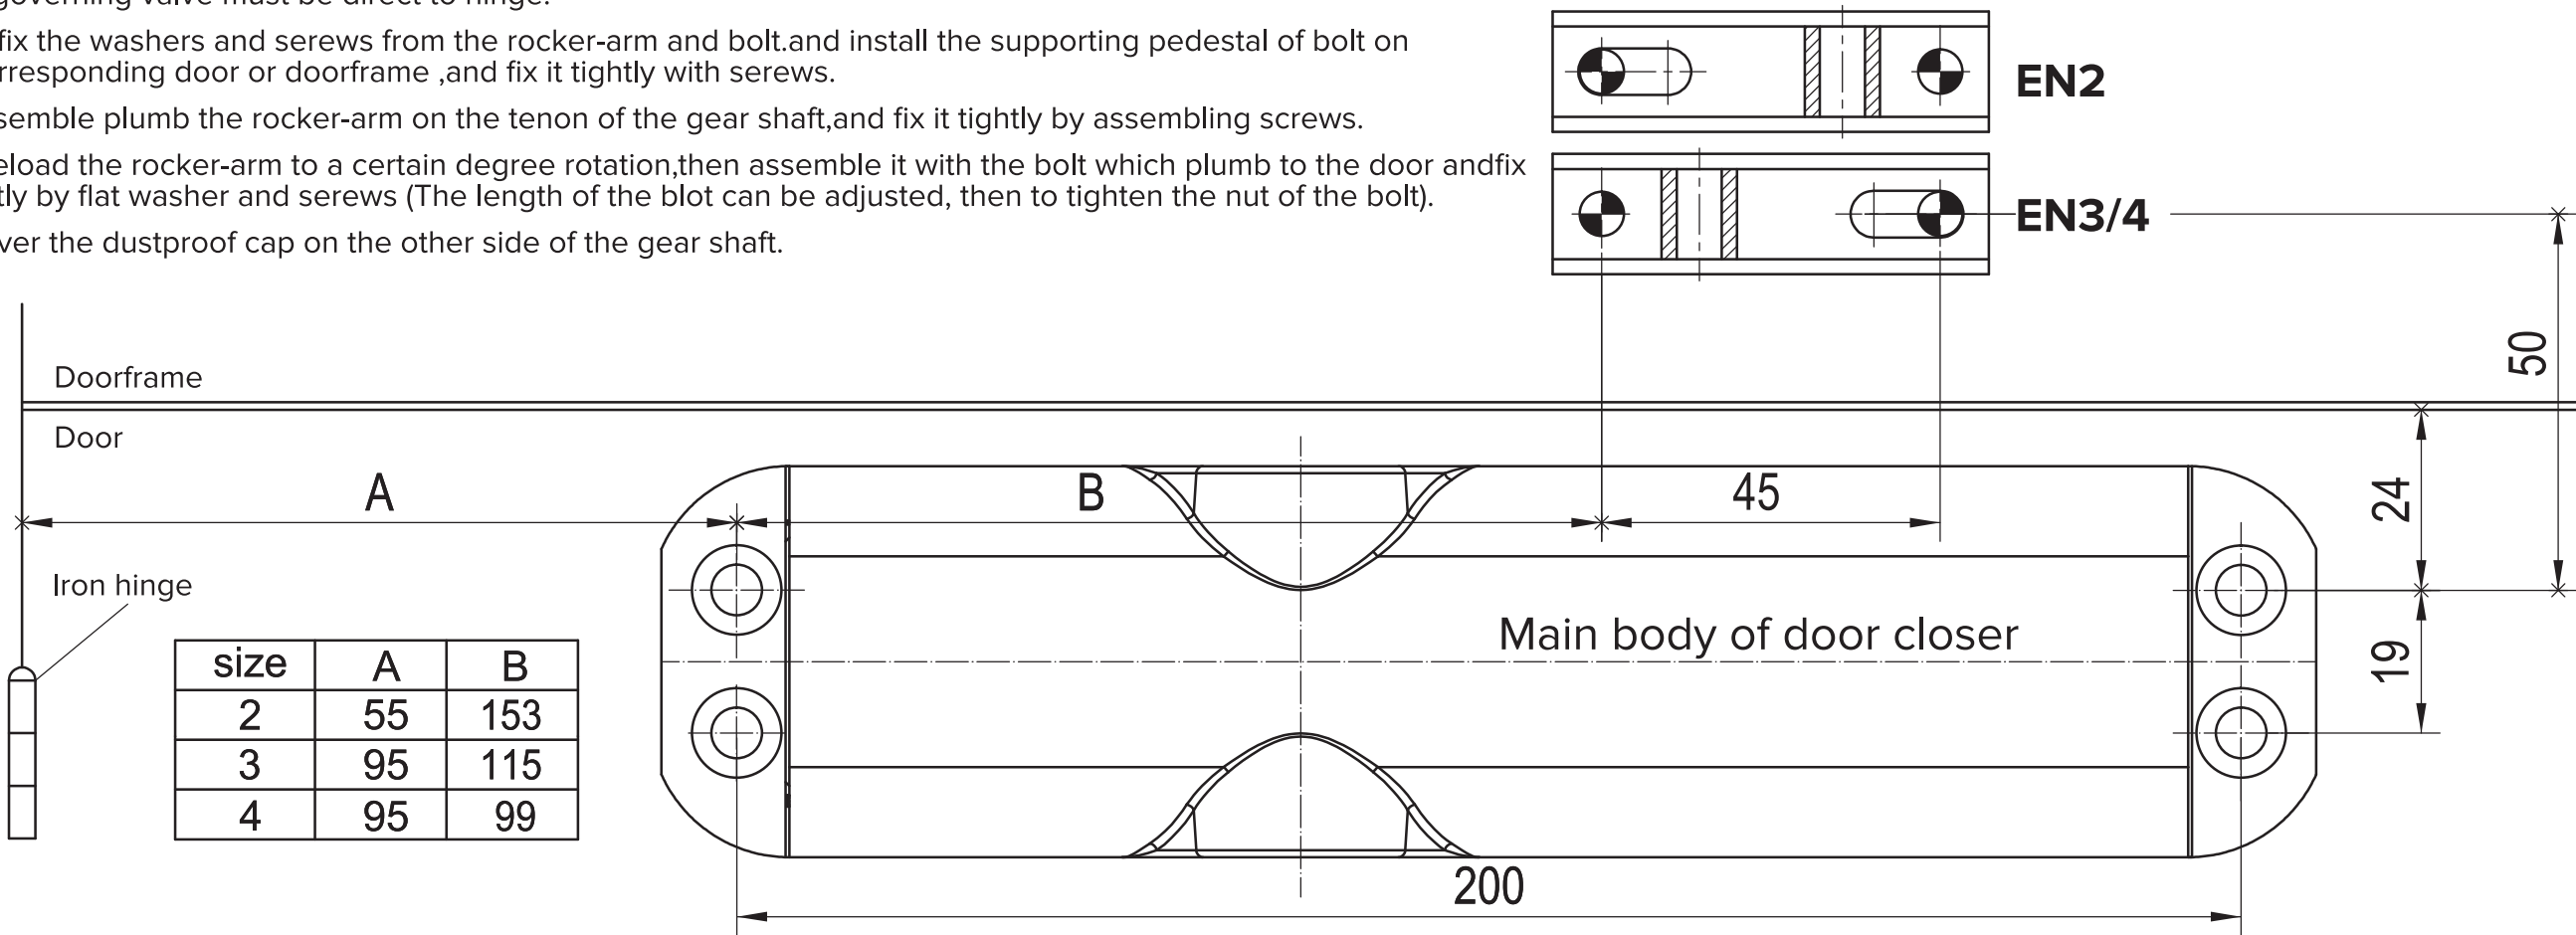

TS Inside EN2/3/4 Инструкция по установке

Порядок установки дверного доводчика TS Inside EN2/3/4.

1. Расположите шаблон согласно выбранному варианту монтажа (со стороны петель или с обратной стороны петель) в верхней части двери и наметьте крепежные отверстия острым предметом (шурупом). Просверлите отверстия и закрепите корпус доводчика на полотне двери.
ВАЖНО! Корпус доводчика всегда монтируется регулировочными клапанами к петлям.
2. Разъедините между собой регулируемую и не регулируемую части стандартного складного рычага.
3. Установите нерегулируемую часть складного рычага на шпindelь доводчика и закрепите винтом из комплекта крепежа
4. Закрепите регулируемую часть складного рычага на коробке двери и отрегулируйте длину таким образом, чтобы она в соединении со второй частью рычага находилась под прямым углом к коробке закрытой двери
5. Соедините части складного рычага между собой и затяните стопорную гайку регулируемой части.
6. С помощью клапана I и II отрегулируйте скорость закрывания и дохлопа, чтобы дверь плавно закрывалась, не допуская значительного перепада между скоростями
7. Установите декоративную заглушку

