


2МП HD-видеокамера купольная

TSc-E1080pUVCv

- Разрешение 2МП
- ИК подсветка
- Вариофокальный объектив
- Экранное меню



Уличная купольная универсальная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x25(30)к/с, 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, вариофокальный объектив 2.8-12 мм, ИК подсветка до 50 метров, питание DC12В, материал корпуса металл, -40°C +60°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	
Корпус	Купольная
Регулировка угла наблюдения	Поворот: 0° ... 360° Наклон: 0° ... 75° Вращение: 0° ... 360°
Разрешение, МП	2
Размер сенсора	1/2.9"
Количество пикселей	1920 x 1080
Система сканирования	Прогрессивная
Чувствительность	0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой)
Сигнал/Шум	>50дБ
Подсветка	
Подсветка	ИК подсветка до 50м
Управление подсветкой	Автоматическое
Режимы работы подсветки	ИК, Отключена
Длина волны подсветки	850нм
Объектив	
Тип объектива	Вариофокальный
Крепление объектива	M14
Фокусное расстояние	2.8 мм - 12 мм
Оптическое увеличение	4x
Управление фокусировкой	Ручное механическое
Апертура	F2.0
Угол обзора	Угол обзора по горизонтали 101...37°, по вертикали 54...21°, по диагонали 118...42°
Мин. расстояние до объекта	3 м
DORI	Обнаружение: 45-120м Наблюдение: 18-48 м Распознавание: 9-24 м Идентификация: 4.5-12 м
Видео	
Разрешение	1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 25 к/с (PAL) 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 30 к/с (NTSC) 960x576, 704x576 25 к/с (PAL) 960x480, 704x480 30 к/с (NTSC)
День / Ночь	Авто/Вручную
ИК фильтр	Механический
Изображение	
Экспозиция	Авто, по центру
Подавление мерцаний	Да



BLC	Да
WDR	DWDR
Баланс белого	Авто и ручную
DNR	2D и 3D
Переворот	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Настройки изображения	Контрастность, четкость, насыщенность
Экранное меню	
Коаксиальное управление UTC	Протокол HIKVISION-C
Интерфейсы	
Видео	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Питание	
Питание	12 В $\pm 10\%$
Потребляемая мощность	Не более 12 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP67
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Материал корпуса	Металл
Масса	~625г
Масса с упаковкой	~795г
Габариты	$\varnothing 140 \times 105$ мм
Размер упаковки	156 x 156 x 145мм
Комплектация	
Комплект поставки	Камера с объективом Крепеж, шестигранный ключ Отвертка для регулировки объектива Паспорт Монтажный шаблон Упаковочная тара

Габариты

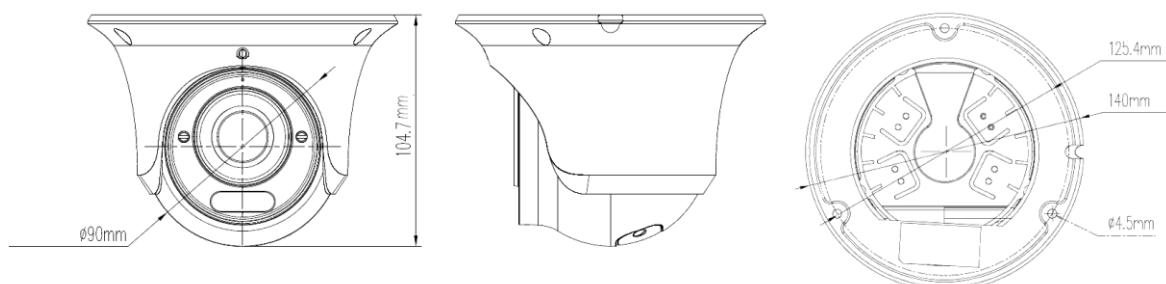

Аксессуары

	TSI-JB01 (металл)	PG-13.5 или PG-16
		
	Отвертка PH2	Ключ 27мм или 30мм

	TSI-WMB02(металл)
	
	Отвертка PH2

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

