

2МП HD-видеокамера купольная

TSc-E2FA

- Разрешение 2МП
- ИК подсветка
- Встроенный микрофон (аудио по коаксиалу)
- Экранное меню




Уличная купольная универсальная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x25(30)к/с, 1/2.9" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, объектив 2.8 мм, ИК подсветка до 30 метров, встроенный микрофон (Аудио по коаксиалу, только в режиме TVI), питание DC12В, материал корпуса металл и пластик, -40°C +60°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры.

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Камера	
Корпус	Купольная
Регулировка угла наблюдения	Поворот: 0° ... 360° Наклон: 0° ... 75° Вращение: 0° ... 360°
Разрешение, МП	2
Размер сенсора	1/2.9"
Количество пикселей	1920 x 1080
Система сканирования	Прогрессивная
Чувствительность	0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой)
Сигнал/Шум	>50дБ
Подсветка	
Подсветка	ИК подсветка до 30м
Управление подсветкой	Автоматическое
Режимы работы подсветки	ИК, Отключена
Длина волны подсветки	850нм
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F2.0
Угол обзора	Угол обзора по горизонтали 100°, по вертикали 56°, по диагонали 124°
Мин. расстояние до объекта	1 м
DORI	Обнаружение: 46 м Наблюдение: 18.4 м Распознавание: 9.2 м Идентификация: 4.6 м
Видео	
Разрешение	1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 25 к/с (PAL) 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 30 к/с (NTSC) 960x576, 704x576 25 к/с (PAL) 960x480, 704x480 30 к/с (NTSC)
День / Ночь	Авто/Вручную
ИК фильтр	Механический
Изображение	
Экспозиция	Авто, по центру
HLC	Да
BLC	Да
WDR	DWDR



Баланс белого	Авто и ручную
Переворот	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Настройки изображения	Контрастность, четкость, насыщенность
Аудио	
Микрофон	Встроенный, работает только в режиме TVI
Экранное меню	
Коаксиальное управление UTC	Протокол HIKVISION-C
Интерфейсы	
Видео	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Питание	
Питание	12 В ±10%
Потребляемая мощность	Не более 8 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP66
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Материал корпуса	Пластик/Металл
Масса	~223г
Масса с упаковкой	~300г
Габариты	Ø 104 x 84 мм
Размер упаковки	110 x 110 x 105мм
Комплектация	
Комплект поставки	Камера с объективом Крепеж Паспорт Монтажный шаблон Упаковочная тара

Габариты

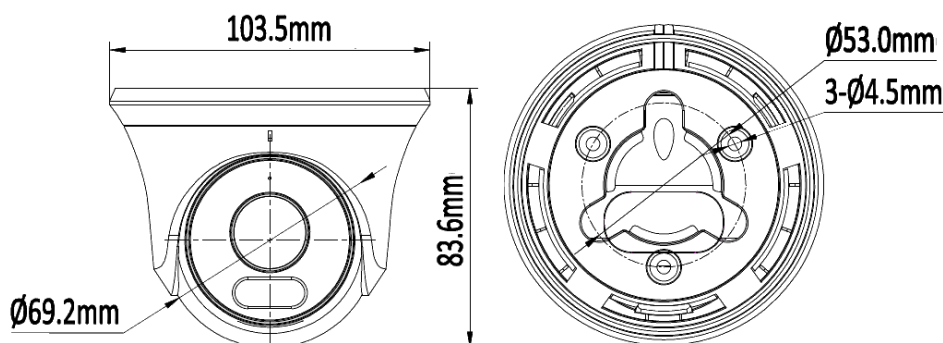

Аксессуары

	TSI-JB01 (металл)	PG-13.5 или PG-16
		
	Отвертка PH2	Ключ 27мм или 30мм
	TSI-JB05 (металл)	PG-13.5
		
	Отвертка PH2	Ключ 27мм



	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на столб		
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на угол		
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на стену		

	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на столб		
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на угол		
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на стену		



	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на столб		
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл)		
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Выносной кронштейн	Крепление на угол		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл)		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на стену		
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Выносной кронштейн	Крепление на столб		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл)		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на угол		
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл)		
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	Выносной кронштейн	Крепление на стену		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		



	TSi-WMB01 металл	
	Шуроповерт + бита PH2	
	TSi-WMB03 (пластик)	Гермоввод D25
	Шуроповерт + бита	
	TSi-CH112 (металл)	
	Шуроповерт + бита PH2	

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

