


2МП HD-видеокамера купольная

TSc-E2HDf

- Разрешение 2МП
- ИК подсветка
- Экранное меню



Купольная универсальная HD видеокамера UVC (AHD, TVI, CVI, CVBS) с ИК подсветкой, двухмегапиксельная 1920x1080x25(30)к/с, 1/3" CMOS сенсор с прогрессивным сканированием 0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), механический ИК фильтр, объектив 2.8 мм, ИК подсветка до 20 метров, питание DC12В, материал корпуса пластик, -20°C +50°C. Коаксиальное управление для доступа к меню и переключения режимов работы видеокамеры.


СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	
Корпус	Купольная
Регулировка угла наблюдения	Поворот: 0° ... 360° Наклон: 0° ... 75° Вращение: 0° ... 360°
Разрешение, МП	2
Размер сенсора	1/3"
Количество пикселей	1920 x 1080
Система сканирования	Прогрессивная
Чувствительность	0.1 Люкс (день) / 0.01 Люкс (ночь) (с ИК подсветкой)
Сигнал/Шум	>50дБ
Подсветка	
Подсветка	ИК подсветка до 20м
Управление подсветкой	Автоматическое
Управление яркостью подсветки	Автоматическое
Режимы работы подсветки	ИК, Отключена
Длина волны подсветки	850нм
Объектив	
Тип объектива	Фиксированный
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	2.8 мм
Апертура	F2.0
Угол обзора	Угол обзора по горизонтали 104°, по вертикали 55°, по диагонали 114°
Мин. расстояние до объекта	0.8 м
DORI	Обнаружение: 43 м Наблюдение: 17.2 м Распознавание: 8.6 м Идентификация: 4.3 м
Видео	
Разрешение	1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 25 к/с (PAL) 1920x1080 (AHD, TVI, CVI) 30 к/с (NTSC) 960x576, 704x576 25 к/с (PAL) 960x480, 704x480 30 к/с (NTSC)
День / Ночь	Авто/Вручную
ИК фильтр	Механический
Изображение	
Экспозиция	Авто, по центру
Подавление мерцаний	Да
BLC	Да
WDR	DWDR



Баланс белого	Авто и вручную
DNR	2D и 3D
Настройки изображения	Контрастность, четкость, насыщенность
Экранное меню	
Коаксиальное управление UTC	Протокол HIKVISION-C
Интерфейсы	
Видео	BNC (1.0 Vp-p, 75 Ом)
Питание	
Питание	12 В ±10%
Потребляемая мощность	Не более 5 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP54
Рабочий диапазон температур	от -20 до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Материал корпуса	Пластик
Масса	~92г
Масса с упаковкой	~150г
Габариты	Ø 84 x 68 мм
Размер упаковки	100 x 100 x 80 мм
Комплектация	
Комплект поставки	Камера с объективом Крепеж Паспорт Монтажный шаблон Упаковочная тара

Габариты

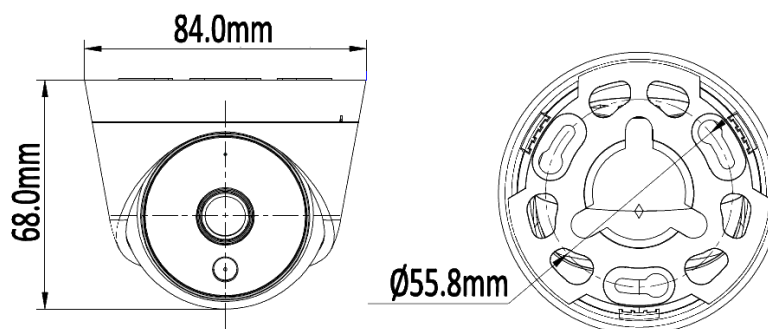

Аксессуары

	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на столб		
	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на угол		
				Отвертка PH2	Отвертка PH2		



	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену
---	----------------------------------	------	---------------	--	---

	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод Д20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		



	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл)		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на стену		
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл)	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на столб		
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл)		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на угол		
	TSI-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл)	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл)		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на стену		

	TSI-WMB03 (пластик)	Гермоввод D25
	Шуроповерт + бита	
	TSI-CN90 (металл)	
	Шуроповерт + бита PH2	

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

