

2МП IP-видеокамера цилиндрическая

TSi-Pe25VP

Серия EXTRA

- Разрешение 2МП
- Вариофокальный объектив, 2.8-12 мм
- Встроенный микрофон
- Слот для SD карт 128 Гб
- Видеоаналитика



IP видеокамера уличная цилиндрическая с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920 x 1080, 1/2.8" STARVIS IMX307 сенсор 0.008 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, DWDR, DNR, ROI, антитуман, H.264+/H.265+, e-mail, вариофокальный объектив 2.8-12мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, microSD до 128Гб, герметичный разъем Ethernet, адаптивная ИК подсветка до 50м, белая тревожная подсветка до 10м, стробоскоп белого цвета, -40+60°C.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	
Корпус	Цилиндрическая
Регулировка угла наблюдения	Поворот: 0° ... 360° Наклон: 0° ... 90° Вращение: 0° ... 360°
Разрешение, МП	2
Размер сенсора	1/2.8"
Количество пикселей	1920 x 1080
Система сканирования	Прогрессивная
Чувствительность	0.008 Люкс (день) / 0 Люкс (с подсветкой)
Сигнал/Шум	>52дБ
Подсветка	
Подсветка	Адаптивная ИК подсветка до 50м Белая тревожная подсветка до 10м
Стробоскоп	Белый стробоскоп
Управление подсветкой	Адаптивное, ручное и автоматическое
Управление яркостью подсветки	Ручное и автоматическое
Режимы работы подсветки	ИК, по событиям белая тревожная подсветка, Отключена
Длина волны подсветки	850nm, 4000K
Объектив	
Тип объектива	Вариофокальный
Крепление объектива	Ø14
Фокусное расстояние	2.8 мм - 12 мм
Оптическое увеличение	4x
Управление фокусировкой	Ручное механическое
Апертура	F1.4
Угол обзора	Угол обзора по горизонтали 101...37°, по вертикали 54...21°, по диагонали 118...42°
Мин. расстояние до объекта	3 м
DORI	Обнаружение: 45-120м Наблюдение: 18-48 м Распознавание: 9-24 м Идентификация: 4.5-12 м
Видео	
Видеопотоки	1. 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ 2. 704x576, 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
День / Ночь	Авто/Вручную/По расписанию




ИК фильтр	Механический
Изображение	
Экспозиция	Авто и вручную
Выдержка	От 1/3 с до 1/100000 с
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR 100 дБ
Баланс белого	Авто и вручную
DNR	2D и 3D
ROI	Да
Антитуман	Да
Отображение	Поворот изображения камеры на 90°, 180°, 270° (коридорный режим)
Переворот	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Маскирование	4 зоны
Настройки изображения	Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, подавление мерцаний
Экранное меню	
Экранное меню	Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) Положение настраивается
Наложение водяного знака	До 128x128 24 бит bmp
Кадр	
Запись кадров	По расписанию, по событиям
Формат кадра	JPEG
Разрешение кадра	D1(704X576)
Аудио	
Микрофон	Да
Кодирование	G.711A/ G.711U, 64 кбит/с
Частота дискретизации	8 кГц
Шумоподавление	Да
Аналитика	
Детекция движения	Да
Детектор саботажа	Да
Умный детектор движения	Детектор людей
Пересечение линии	Да
Детектор вторжения	Да
Детектор входа в область	Да
Детектор выхода из области	Да
Детектор скорости	Да
Реакция на событие	Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении), стробоскоп
Сеть	
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, NTP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail, FTP
Совместимость	Onvif Profile S, G, T
Системные требования	Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge
ПО для ПК	TS VMS 2.0
ПО для смартфонов	TS VMS 2.0
Облачный сервис	vms2.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
ANR	Да
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Слот для карты памяти	Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Кнопка сброса настроек	Да
Питание	
Питание	12 В ±10%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 9 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP67
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Защита от перенапряжения	2кВ
Защита от стат. электричества	6кВ
Материал корпуса	Металл



Масса	~737г
Масса с упаковкой	~870г
Габариты	Ø 76x219 мм (с кронштейном)
Размер упаковки	250 x 135 x 105мм
Комплектация	
Комплект поставки	- IP-камера с объективом - Влагозащищенный разъем RJ-45, шестигранный ключ, крепеж - Паспорт - Упаковочная тара

Габариты

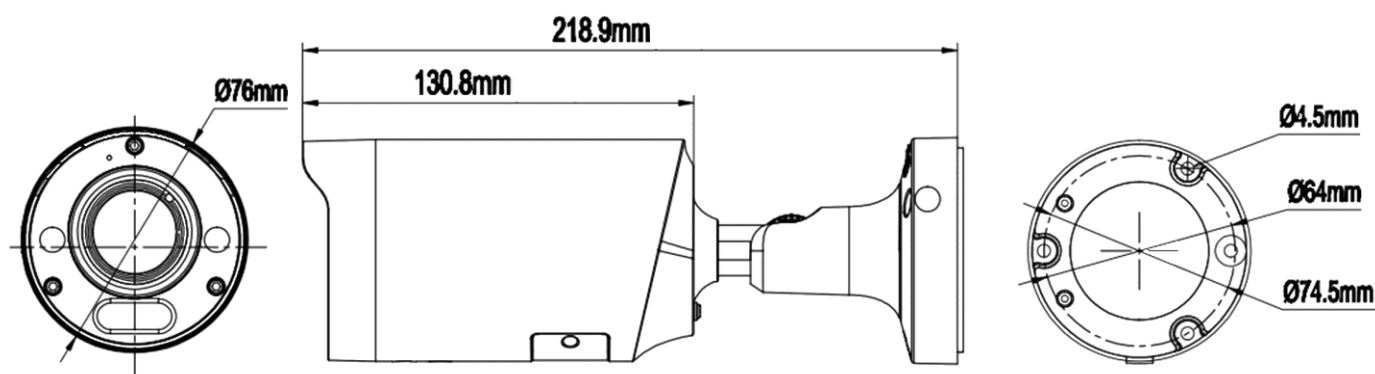

Аксессуары

	TSi-JB01 (металл)	PG-13.5 или PG-16					
	Отвертка PH2	Ключ 27мм или 30мм					
	TSi-JB05 (металл)	PG-13.5					
	Отвертка PH2	Ключ 27мм					
	TSi-JB02 или TSi-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSi-JB02 или TSi-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSi-WBE30 или TSi-WBE60 или TSi-WBE70-130 (металл)	TSi-PM01 или TSi-PM02(металл)	TSi-BGS9-30 (оцинкованная) или TSi-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSi-LK9
				Выносной кронштейн 	Крепление на столб 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1
	TSi-JB02 или TSi-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSi-WBE30 или TSi-WBE60 или TSi-WBE70-130 (металл)	TSi-CM01 или TSi-CM02(металл)		
				Выносной кронштейн 	Крепление на угол 		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Отвертка PH2	Отвертка PH2		



	TSI-JB02 или TSI-JB02L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену
					

	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20
			

	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм	
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20
			
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм	

	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм	Гермоввод D20
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20
			

	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм	Гермоввод D20
	TSI-JB03 или TSI-JB03L (пластик)	PG-7	Гермоввод D20
			

	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм	Гермоввод D20
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20
			

	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм	Гермоввод D20
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20
			

	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм	Гермоввод D20
	TSI-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20
			

TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
			
Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1

TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол
	
Отвертка PH2	Отвертка PH2

TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-WM01 или TSI-WM02(металл) Крепление на стену
	
Отвертка PH2	Отвертка PH2

TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-PM01 или TSI-PM02(металл) Крепление на столб	TSI-BGS9-30 (оцинкованная) или TSI-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSI-LK9
			
Отвертка PH2	Отвертка PH2	Ножницы по металлу	Отвертка PZ1

TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол
	
Отвертка PH2	Отвертка PH2

TSI-WBE30 или TSI-WBE60 или TSI-WBE70-130 (металл) Выносной кронштейн	TSI-CM01 или TSI-CM02(металл) Крепление на угол
	
Отвертка PH2	Отвертка PH2



	TSi-JB04 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSi-WBE30 или TSi-WBE60 или TSi-WBE70-130 (металл)	TSi-WM01 или TSi-WM02(металл)		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на стену		
	TSi-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20				
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм					
	TSi-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSi-WBE30 или TSi-WBE60 или TSi-WBE70-130 (металл)	TSi-PM01 или TSi-PM02(металл)	TSi-BGS9-30 (оцинкованная) или TSi-BSS9-30 (нержавеющая) крепежная лента 30м	Замок TSi-LK9
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на столб		
	TSi-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSi-WBE30 или TSi-WBE60 или TSi-WBE70-130 (металл)	TSi-CM01 или TSi-CM02(металл)		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на угол		
	TSi-JB06 (пластик)	PG-7	Гермоввод D20	TSi-WBE30 или TSi-WBE60 или TSi-WBE70-130 (металл)	TSi-WM01 или TSi-WM02(металл)		
	Шуроповерт + бита PH2	Ключ 19 мм		Выносной кронштейн	Крепление на стену		

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

