

2МП IP-видеокамера купольная

TSi-Ve25VPA

Серия **EXTRA**

- Разрешение 2МП
- Вариофокальный объектив, 2.8-12 мм
- Встроенный микрофон
- Слот для SD карт 128 Гб
- Видеоаналитика



IP видеокамера уличная купольная антивандная с ИК подсветкой, двухмегапиксельная, 1920 x 1080, 1/2.8" STARVIS IMX307 сенсор 0.008 Люкс (день) / 0.001 Люкс (ночь) / 0 Люкс (с ИК подсветкой), встроенная видеоаналитика, BLC, HLC, DWDR, DNR, ROI, антитуман, H.264+/H.265+, e-mail, вариофокальный объектив 2.8-12 мм, механический ИК фильтр, DC 12V, PoE, встроенный микрофон, microSD до 128Гб, герметичный разъем Ethernet, адаптивная Smart ИК подсветка до 35м, -40+60°C.

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Камера	
Корпус	Купольная
Регулировка угла наблюдения	Поворот: 0° ... 355° Наклон: 0° ... 75° Вращение: 0° ... 355°
Разрешение, МП	2
Размер сенсора	1/2.8"
Количество пикселей	1920 x 1080
Система сканирования	Прогрессивная
Чувствительность	0.008 Люкс (день) / 0 Люкс (с подсветкой)
Сигнал/Шум	>52дБ
Подсветка	
Подсветка	Адаптивная ИК подсветка до 35м
Управление подсветкой	Адаптивное, ручное и автоматическое
Управление яркостью подсветки	Ручное и автоматическое
Режимы работы подсветки	ИК, Отключена
Длина волны подсветки	850нм
Объектив	
Тип объектива	Вариофокальный
Крепление объектива	Ø14
Фокусное расстояние	2.8 мм - 12 мм
Оптическое увеличение	4x
Управление фокусировкой	Ручное механическое
Апертура	F1.4
Угол обзора	Угол обзора по горизонтали 101...37°, по вертикали 54...21°, по диагонали 118...42°
Мин. расстояние до объекта	3 м
DORI	Обнаружение: 45-120м Наблюдение: 18-48 м Распознавание: 9-24 м Идентификация: 4.5-12 м
Видео	
Видеопотоки	1. 1920x1080, 1280x960, 1280x720 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+ 2. 704x576, 352x288 (от 1 до 30 к/с) H264/H.265/H264+/H.265+
Управление потоком	Переменный битрейт (VBR) или постоянный битрейт (CBR)
Скорость передачи данных	От 64 до 8192 кбит/с
День / Ночь	Авто/Вручную/По расписанию
ИК фильтр	Механический
Изображение	





Экспозиция	Авто и вручную
Выдержка	От 1/3 с до 1/100000 с
BLC	Да
HLC	Да
WDR	DWDR 100 дБ
Баланс белого	Авто и вручную
DNR	2D и 3D
ROI	Да
Антитуман	Да
Отображение	Поворот изображения камеры на 90°, 180°, 270° (коридорный режим)
Переверот	Зеркальное отображение по горизонтали и вертикали, в обеих плоскостях
Маскирование	4 зоны
Настройки изображения	Раздельные настройки изображения для дня и ночи: Яркость, насыщенность, цветность, контрастность, четкость, подавление мерцаний
Экранное меню	
Экранное меню	Дата, время, имя камеры (до 32 символов, русские и английские буквы и цифры) Положение настраивается
Наложение водяного знака	До 128x128 24 бит bmp
Кадр	
Запись кадров	По расписанию, по событиям
Формат кадра	JPEG
Разрешение кадра	D1(704X576)
Аудио	
Микрофон	Да
Кодирование	G.711A/ G.711U, 64 кбит/с
Частота дискретизации	8 кГц
Шумоподавление	Да
Аналитика	
Детекция движения	Да
Детектор саботажа	Да
Умный детектор движения	Детектор людей
Пересечение линии	Да
Детектор вторжения	Да
Детектор входа в область	Да
Детектор выхода из области	Да
Детектор скорости	Да
Реакция на событие	Запись на SD карту, FTP, отправка e-mail, пуш уведомления (в приложении)
Сеть	
Сетевые протоколы	IPv4, ARP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, HTTP, UPnP, RTSP, Multicast, HTTPS, e-mail, FTP
Совместимость	Onvif Profile S, G, T
Системные требования	Microsoft Windows 11 64 бит, Internet Explorer 11 или старше, Chrome, Firefox, Edge
ПО для ПК	TS VMS 2.0
ПО для смартфонов	TS VMS 2.0
Облачный сервис	vms2.tantos.pro
Безопасность	Многоуровневый доступ пользователей с защитой паролем и настройкой прав доступа, черный и белый списки
ANR	Да
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet порт
Слот для карты памяти	Micro SD/SDHC/SDXC до 128 Гб
Кнопка сброса настроек	Да
Питание	
Питание	12 В ±10%, PoE 802.3af
Потребляемая мощность	Не более 9 Вт
Эксплуатация	
Класс защиты	IP67, IK10
Рабочий диапазон температур	от -40 до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 95% (без конденсата)
Защита от перенапряжения	2кВ
Защита от стат. электричества	6кВ
Материал корпуса	Металл
Масса	~789г
Масса с упаковкой	~950г



Габариты	Ø 142x114 мм
Размер упаковки	156 x 156 x 145мм
Комплектация	
Комплект поставки	IP-камера с объективом Влагозащищенный разъем RJ-45, шестигранный ключ, крепеж Салфетка для очистки купола камеры Паспорт Упаковочная тара

Габариты

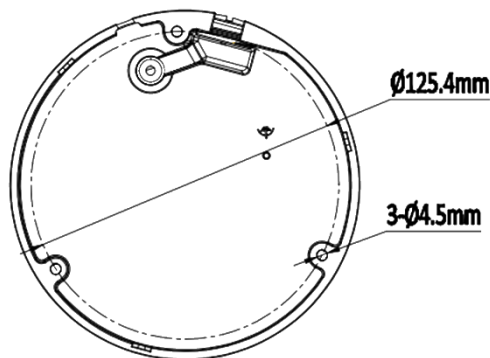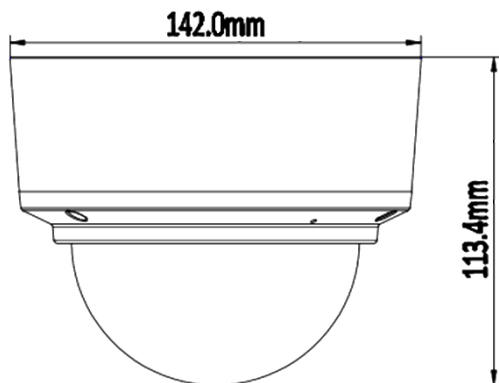

Аксессуары

	TSi-JB01 (металл)	PG-13.5 или PG-16
		
	Отвертка PH2	Ключ 27мм или 30мм
	TSi-WMB02 (металл)	
		
	Отвертка PH2	

Примечание

Внешний вид, комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.

