

8-портовый гигабитный коммутатор

TSn-8Gn



Особенности:

- 8 портов 10/100/1000 Мбит/с
- Металлический корпус
- Адаптер питания 12В (1А) в комплекте
- Без поддержки PoE
- Общая пропускная способность до 16 Гбит/с

1000
Мб/с

12В,
1А


8-портовый гигабитный коммутатор, 8 портов 10/100/1000 Мбит/с, дуплекс, общая пропускная способность 16 Гбит/с, металлический корпус, адаптер питания 12В (1А) в комплекте.

Предназначен для подключения к компьютерной сети одного или нескольких сетевых устройств или для соединения нескольких узлов компьютерной сети в пределах одного или нескольких сегментов сети

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Порты:	1-8: RJ-45 10/100/1000 Мбит/с Auto-MDIX
Передачи данных:	
Расстояние	Категория 5, длина до 100 метров Категория 5e или 6, длина до 100 метров
Коммутация:	
Коммутационная матрица	16 Гбит/с
Скорость передачи (пакеты)	10 / 20 Мбит/с (полудуплексный / дуплексный режим), 100/ 200 Мбит/с (полудуплексный / дуплексный режим), 1 / 2 Гбит/с (полудуплексный / дуплексный режим)
Стандарты:	IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE 802.3x Flow Control
Питание:	12В, 1А
Эксплуатация:	
Диапазон рабочих температур	от -0°C до +50°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Габариты:	
Д/Ш/В	Коммутатор: 137×80×25 / Упаковка: 191×141×75 мм
Вес	0,52 кг
Комплектация:	
Комплект поставки:	- Коммутатор - Упаковочная тара - Адаптер питания - Паспорт
Примечание	Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.



Вид спереди:



Вид сзади:



1 Порты 1-8 1000Мб/с

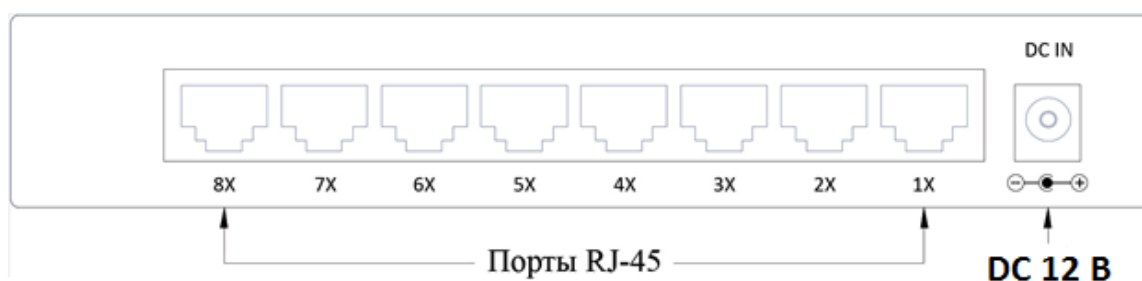


Схема подключения:

