

Пыле-влагозащищенный (IP67) удлинитель PoE

TSn-EPOE-U



Особенности:

- Удлинение линии PoE и Ethernet на 100 метров
- Совместим с IEEE802.3af и IEEE802.3at
- Не требует дополнительного источника питания
- Уровень пыли-влаго защиты IP67
- Поддержка максимальной скорости передачи на всей длине
- Компактные размеры
- Простой монтаж и эксплуатация
- Требуется потребляющая нагрузка (IP камера и т.п.) для нормальной работы, соединить два коммутатора не получится



Пыле-влагозащищенный (IP67) удлинитель TSn-EPOE-U предназначен для увеличения расстояния передачи 10/100 Ethernet + PoE по кабелю витая пара дополнительно на 100 м.

Использование удлинителя PoE TSn-EPOE-U позволяет увеличить расстояние до активного оборудования (IP-камер, VoIP телефонов, точек доступа и т.д.) на 100 и больше (в зависимости от потребления оборудования и характеристик источника питания).

Для работы TSn-EPOE-U не требуется дополнительных блоков питания. PoE-удлинитель питается от того же источника, что и оконечное оборудование (например от PoE коммутатора или PoE-инжектора), что значительно облегчает проектирование и монтаж системы. Удлинитель выполнен в пластиковом корпусе и имеет 2 разъема RJ-45: входной и выходной сетевой порт

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель:

TSn-EPOE-U

Передачи данных:

Расстояние

Витая пара, категория 5е или 6, длина до 100 метров

Скорость передачи (пакеты)

10/100Mб/с

Стандарты:

IEEE 802.3af (PoE), IEEE 802.3at (PoE+)

Питание:

PoE

Монтаж:

На кабеле

Уличный, IP67

Вход PoE:

Распиновка и полярность:

1/2 (-), 3/6 (+) или 7/8 (-), 4/5 (+)

Выход PoE:

Распиновка и полярность:

1/2 (-), 3/6 (+)

Выход питания: до 22Вт

Разъемы:

Разъемы RJ-45, EIA 568A и 568B

Эксплуатация:



Диапазон рабочих температур	от -30°C до +60°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Габариты:	
д/ш/в	156.5x29x29
Комплектация:	
Комплект поставки:	- Удлинитель PoE - Паспорт
Примечание	
Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.	

Возможно каскадное подключение до 4-х устройств, тем самым увеличивая расстояние передачи данных и PoE до 500м.

Удлинитель выполнен в пластиковом корпусе и имеет 2 разъема RJ-45: входной и выходной сетевой порт

Внешний вид:

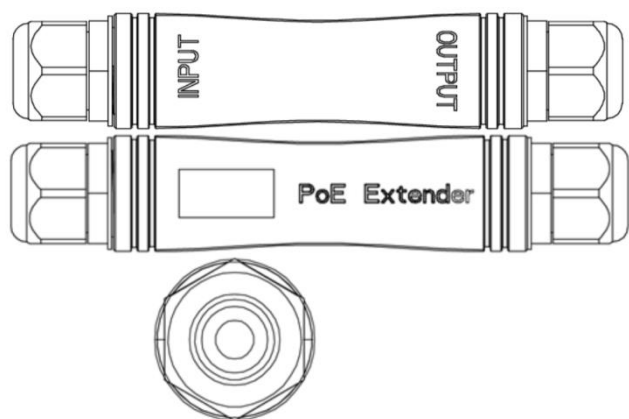


Фото:



Схема подключения:

