


PoE-сплиттер Fast Ethernet

TSn-SP12



Особенности:

- Plug-and-Play
- Индикация питания на входе
- Выходное напряжение 12В/1А
- Входное напряжение: от 36В до 57В DC

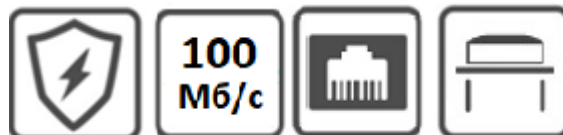

Одноканальный 10/100М IEEE802.3af PoE-сплиттер, который используется для разделения питания 48В(PoE) и данных, которые приходят на вход устройства по Ethernet-кабелю на данные (разъем RJ45) и питания для видеокамеры 12В DC.

PoE-сплиттер предназначен для работы с телекоммуникационным оборудованием. PoE-сплиттер не предназначен для бытового использования. Эксплуатация допускается только для профессиональных промышленных, коммерческих, технических или специальных условий и целей.

Характеристики:

СПЕЦИФИКАЦИЯ	
Порты:	
Вход	1x10/100 RJ45 PoE (Данные + вход питания PoE)
Выход	1x10/100 RJ45(Только данные) 1xDC Jack (Выход питания 12В
Передачи данных:	
Сеть	10Мб/с: Cat 3,4,5 Неэкранированный кабель 100Мб/с: Cat 5,5E неэкранированный кабель
Скорость передачи данных	10/100Мб/с
Стандарты:	
	IEEE 802.3i 10BASE-T IEEE 802.3u 100BASE-TX IEEE 802.3af Power over Ethernet
Питание:	
Выход питания	Выход питания 12В DC/1А
Требования к входному напряжению	36 ~ 57В
Индикация	PoE / включено
Защита оборудования:	
Защита от перенапряжения	6кВ IEC61000-4-5
Защита от статического электричества	8кВ IEC61000-4-2
Монтаж:	
	На проводе (для уличного монтажа требуется монтажная коробка)
Эксплуатация:	
Диапазон рабочих температур	от 0°C до +40°C
Относительная влажность	от 10 до 90% (без конденсата)
Габариты:	
	80x27x22мм
Комплектация:	
Комплект поставки:	- PoE-сплиттер - Упаковочная тара
Примечание	
Комплект поставки и любые технические характеристики могут быть изменены производителем в любое время без предварительного уведомления.	



Фото:



Разъемы и индикаторы:



№ п/п	Назначение
1	Разъем RJ-45, предназначен для подключения кабеля с данными и питанием от источника PoE (например, инжектор или PoE коммутатор). LED-индикаторы: Желтый – не используется Зеленый – горит, когда PoE поступает на вход сплиттера
2	Штекер DC 5,5 мм предназначен для вывода питания 12V постоянного тока на подключенное к сплиттеру сетевое устройство без поддержки PoE
3	Штекер RJ-45 для вывода данных Ethernet на подключенное к сплиттеру сетевое устройство без поддержки PoE

Схема подключения:

