
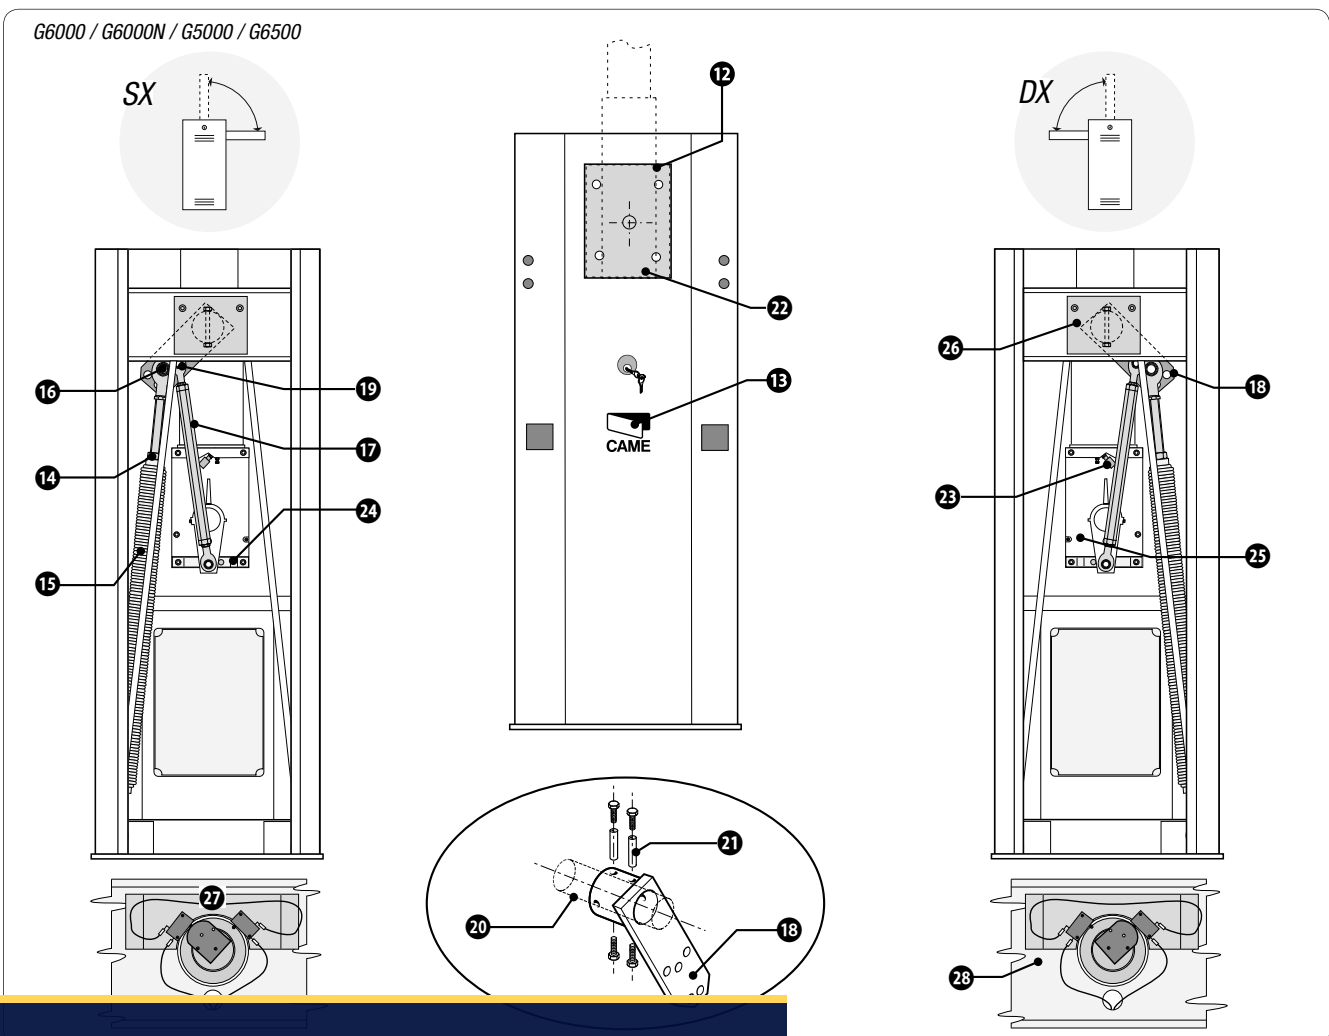
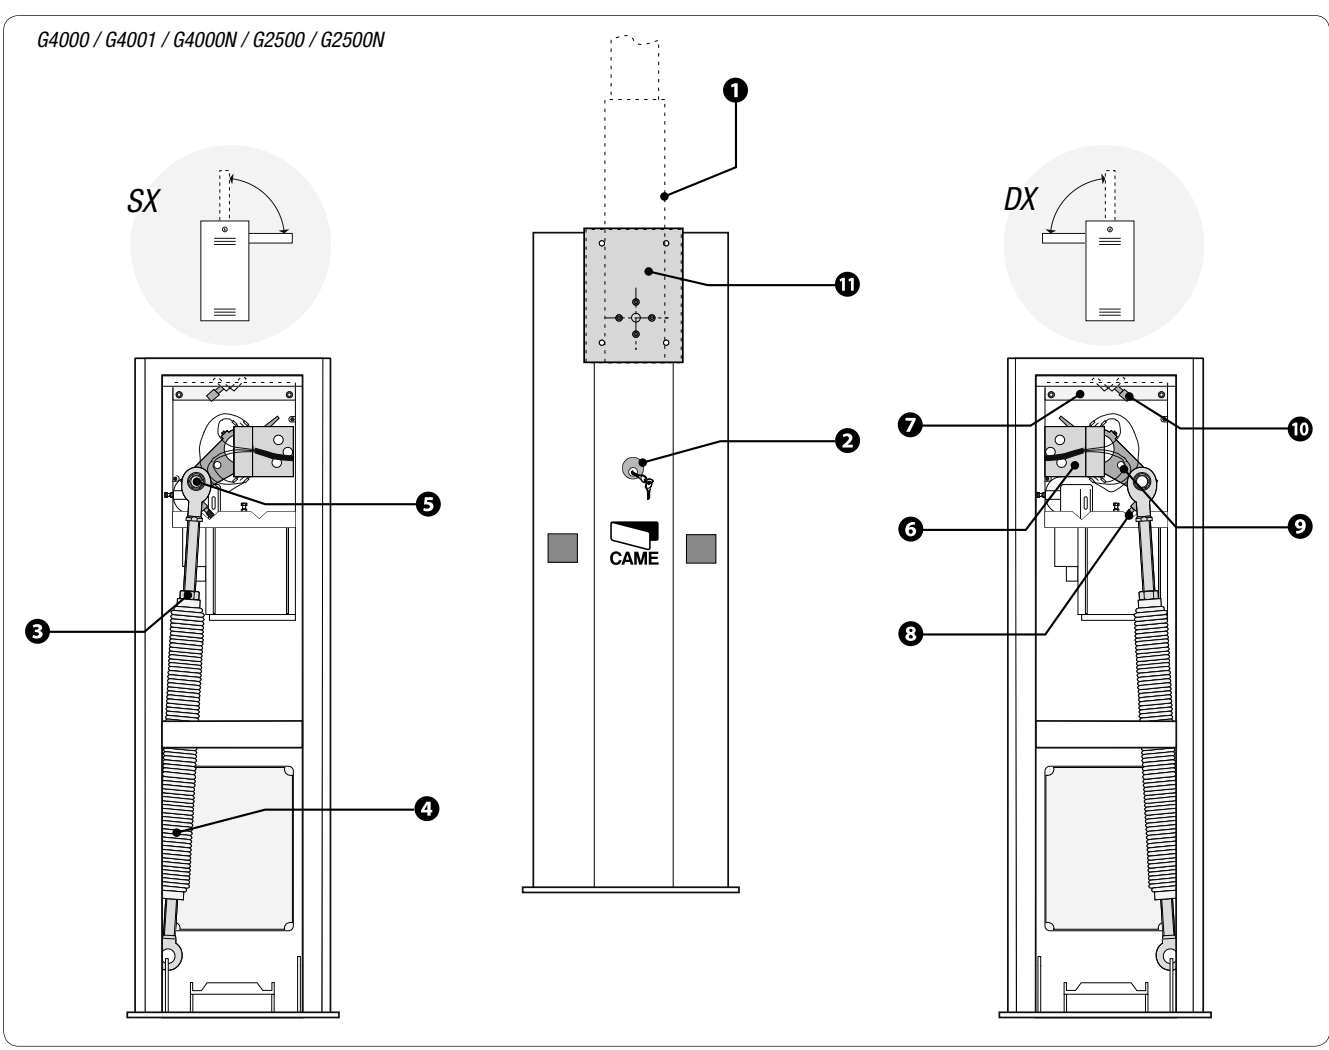
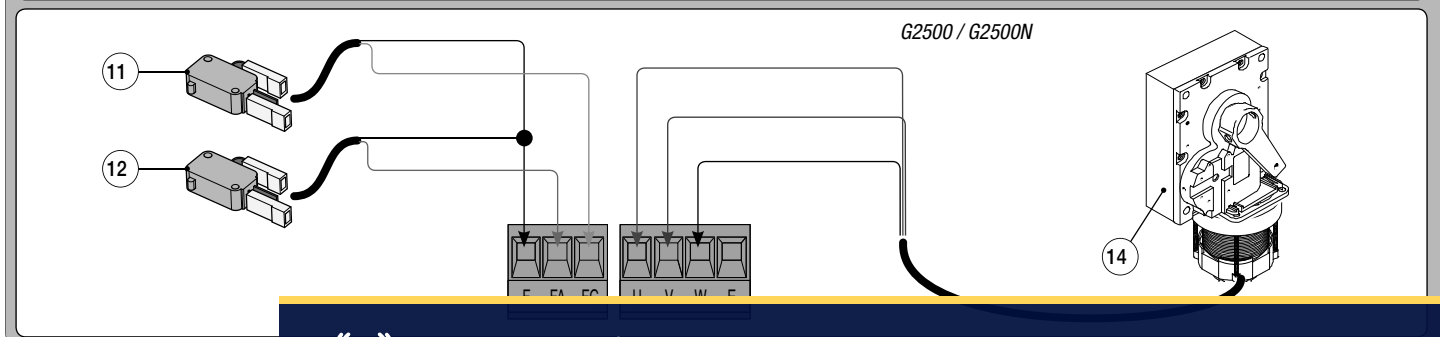
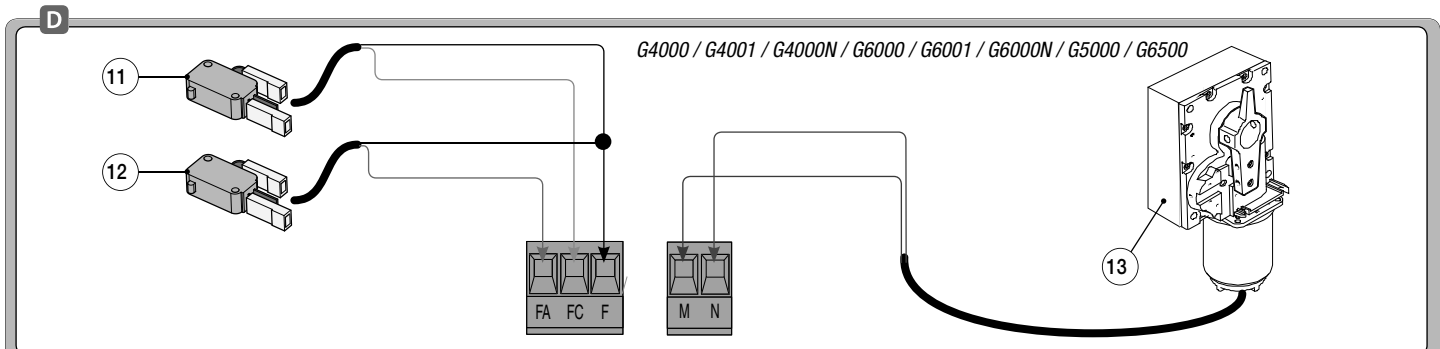
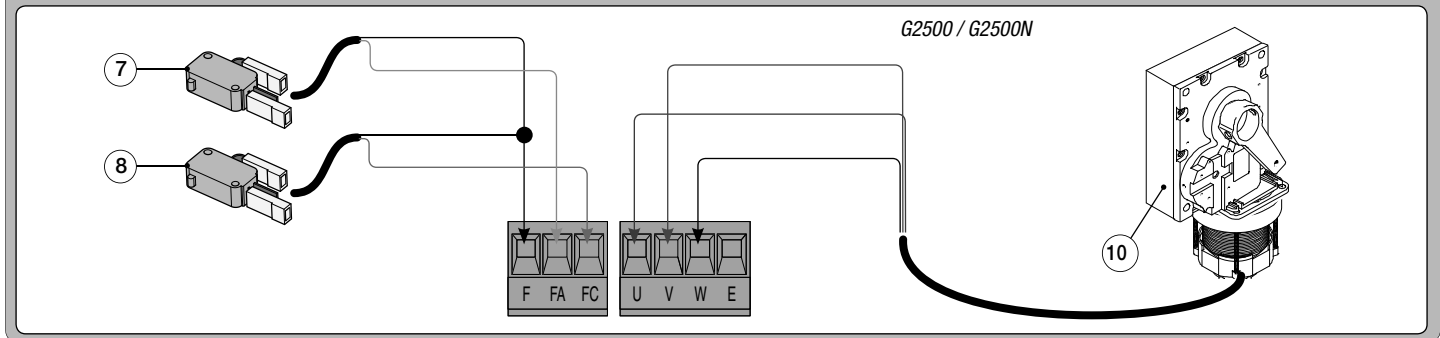
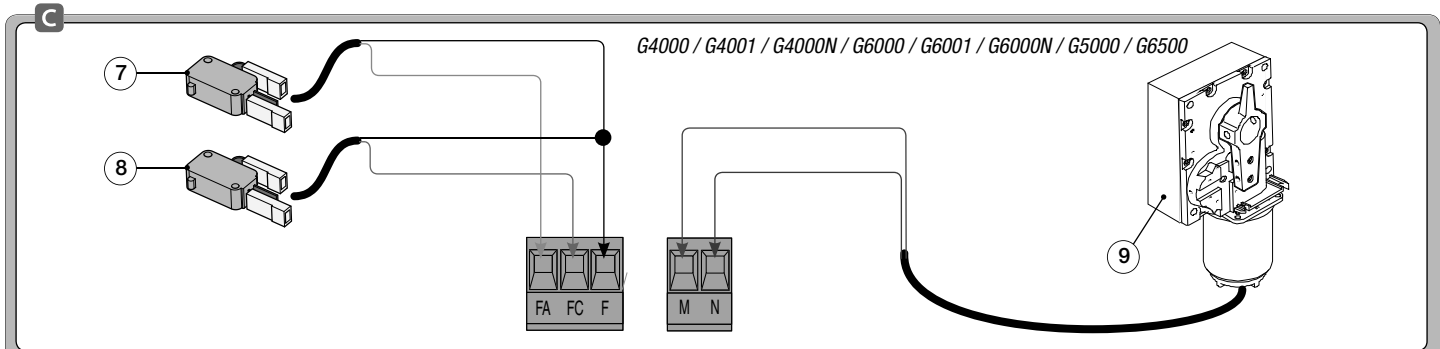
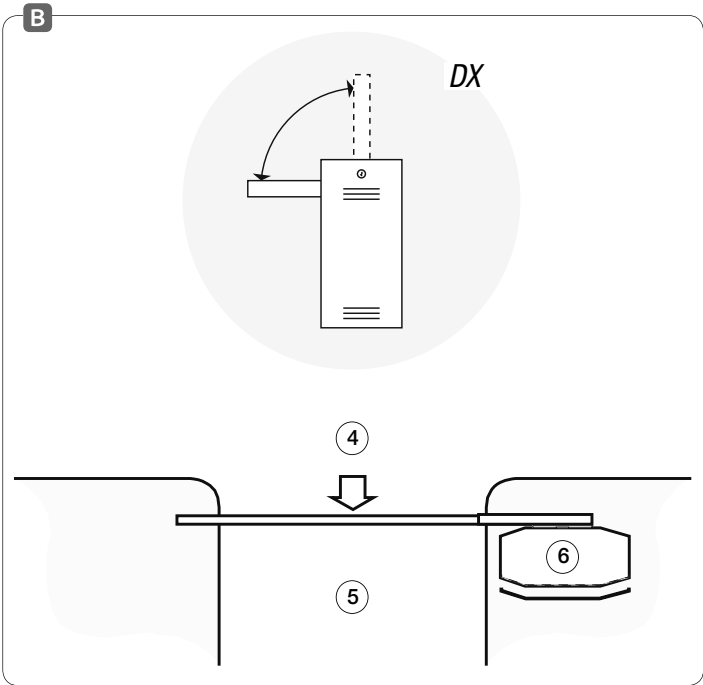


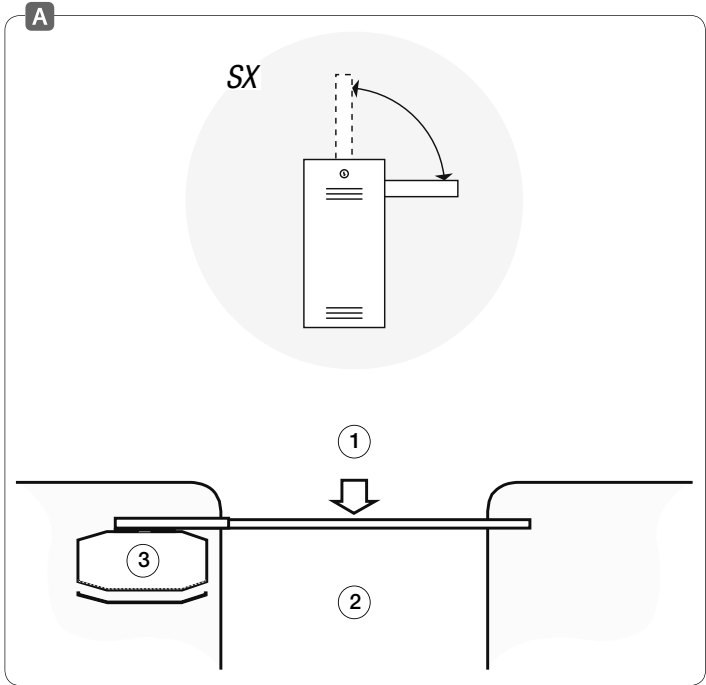

IT TRASFORMAZIONE BARRIERE GARD

Questo documento contiene le istruzioni per trasformare una barriera GARD da sinistra a destra e viceversa. Tenere a portata di mano anche il manuale d'installazione della barriera.

- Per barriera sinistra (SX), si intende barriera con armadio montato a SX, asta che chiude a DX e sportello a vista **A**:
 1. Lato ingresso
 2. Zona interna
 3. Armadio
- Per barriera destra (DX), si intende barriera con armadio montato a DX, asta che chiude a SX e sportello a vista **B**:
 4. Lato ingresso
 5. Zona interna
 6. Sportello

N.B.: Se non ci sono ragioni particolari che lo richiedano, è consigliabile collocare l'armadio con lo sportello rivolto verso l'interno per facilitare operazioni di montaggio e/o manutenzione, anche dal punto di vista della sicurezza.

Per zona interna si intende l'area di cui si vuol controllare accesso e uscita con la barriera Gard.

PROCEDURA PASSO PASSO PER LA TRASFORMAZIONE DI BARRIERE G2500 / G2500N - G4000 / G4000N / G4001
