

# ЛКД-ТШ-30

тумба автоматического шлагбаума

## Паспорт

Шлагбаум применяются для управления въездом и выездом. Управление может осуществляться автоматически, через систему контроля доступа или при помощи пульта дистанционного управления. Предусмотрена система ручного управления, которая позволяет поднять и опустить стрелу вручную при отключении питания.

Максимальная длина стрелы – 4 метра. Скорость открытия – 3 секунды.

Корпус тумбы шлагбаума выполнен из холоднокатанной стали толщиной 1,5 мм.



 *Балансировочные пружины не входят в комплект поставки тумбы шлагбаума. Пружины соответствующего размера поставляются со стрелами.*

 *Не допускается установка стрел длиной более 4 метров т.к. это может привести к повышенной нагрузке на мотор-редуктор и его выходу из строя.*

## Технические параметры

| Модель                      | ЛКД-ТШ-30                 |
|-----------------------------|---------------------------|
| Время подъема стрелы        | 3 секунды                 |
| Максимальная длина стрелы   | 4 м                       |
| Материал корпуса            | Холоднокатанная сталь     |
| Толщина материала           | 1,5 мм                    |
| Высота до стрелы            | 890 мм                    |
| Управление                  | Подъем / опускание / стоп |
| ПДУ                         | В комплекте 2 шт          |
| Частота ПДУ                 | 433,5 МГц                 |
| Память ПДУ                  | До 20 шт                  |
| Исполнение                  | Левое, правое             |
| Ручное управление           | Да                        |
| Цвет                        | Оранжевый RAL 2008        |
| Питание                     | 220 В (AC) + 15 %, 60 Вт  |
| Класс защиты                | IP54                      |
| Расчетный срок службы       | 2 500 000 циклов          |
| Диапазон рабочих температур | -30...+70 °C              |
| Габаритные размеры          | 245 x 355 x 1035 мм       |
| Масса                       | 41 кг                     |




SEC.RU

ПОРТАЛ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## Комплектация

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| Тумба шлагбаума                     | 1 |
| Беспроводной пульт-брелок           | 2 |
| Паспорт изделия                     | 1 |
| Анкерные болты для монтажа тумбы    | 4 |
| Комплект крепежа для монтажа стрелы | 1 |
| Кожух стрелы                        | 1 |

## Габаритные размеры

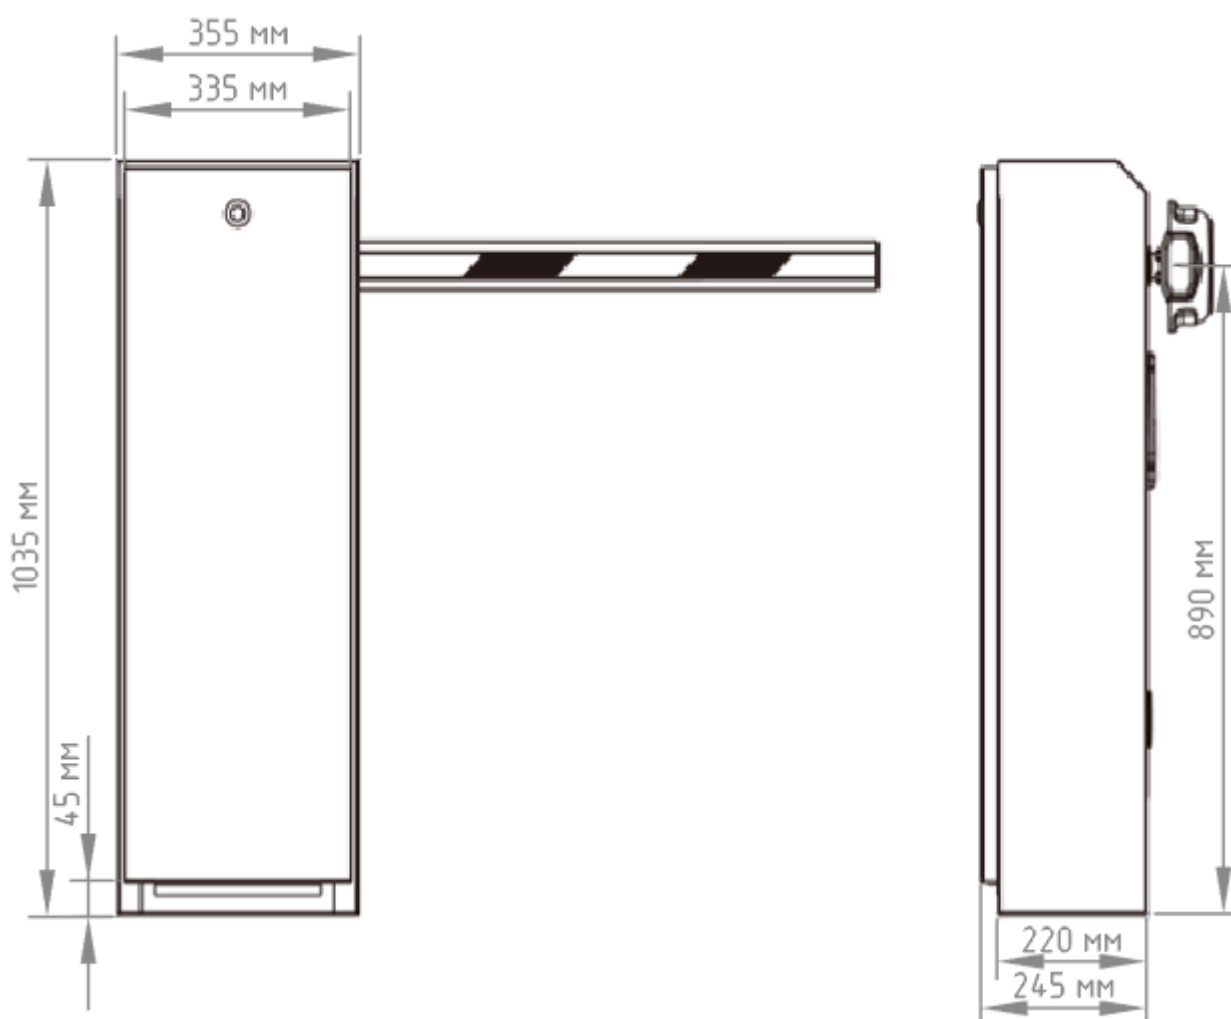

## Стрелы для ЛКД-ТШ-30

Стрелы ЛКД изготовлены из прочного алюминиевого сплава и оклеены светоотражающей пленкой. В комплекте поставляется резиновая накладка, которая обеспечивает демпфирование при контакте с краем стрелы.

Телескопические стрелы длиной 4 и 6 метров поставляются в сложенном виде, что повышает удобство транспортировки, избавляя от необходимости в транспорте для перевозки длинномерных грузов.



| Модель                                         | ЛКД-СТ-40                          | ЛКД-СК-22              |
|------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|
| Совместимые тумбы                              | ЛКД-ТШ-30<br>ЛКД-ТШ-60             | ЛКД-ТШ-30<br>ЛКД-ТШ-60 |
| Тип                                            | Телескопическая                    | Складная               |
| Рабочая длина                                  | 3-4 м                              | 4 м (2м + 2м)          |
| Транспортировочная длина                       | 2,4 м                              | 2,25 м                 |
| Высота шлагбаума с поднятой стрелой (не менее) | 3,89 м                             | 2,89 м                 |
| Тип пружин                                     | ЛКД-ПШ-1 х 4,5 (2 шт)              | ЛКД-ПШ-1 х 4,5 (2 шт)  |
| Материал стрелы                                | Алюминиевый сплав, 6063            |                        |
| Форма                                          | Восьмиугольный профиль, 86 × 44 мм |                        |

## Гарантийные обязательства

Гарантийный срок 36 месяцев с момента продажи оборудования, что должно быть подтверждено соответствующими документами. Без документа, удостоверяющего покупку оборудования сервисный центр гарантийный ремонт не осуществляет.

Отметки продавца в паспорте изделия являются не обязательными и не влияют на обеспечения гарантийных обязательств.

Исполнение гарантийных обязательств осуществляется в соответствии с законодательством РФ.

## Ограничения гарантии

1. Использование аппаратуры не по назначению.
2. Неправильная или небрежная эксплуатация аппаратуры, транспортировка, нарушение условий и правил эксплуатации, в том числе вследствие воздействия высоких или низких температур, электромагнитного излучения, высокой влажности, запыленности и т.д.
3. Попадание внутрь корпуса жидкости, насекомых и других посторонних веществ, существ и предметов.
4. Механические повреждения аппаратуры.
5. Несанкционированное тестирование или ремонт, или попытки изменения в конструкции аппаратуры или в его программном обеспечении, в том числе неуполномоченным лицом или организацией.
6. Появление повреждений аппаратуры, полученных в результате несчастного случая, стихийного бедствия или другим причинам, находящимся вне зоны ответственности сервисного центра.
7. Появление неисправностей аппаратуры, вызванных нестабильной работой телекоммуникационных, питающих, кабельных сетей и электросетей.